
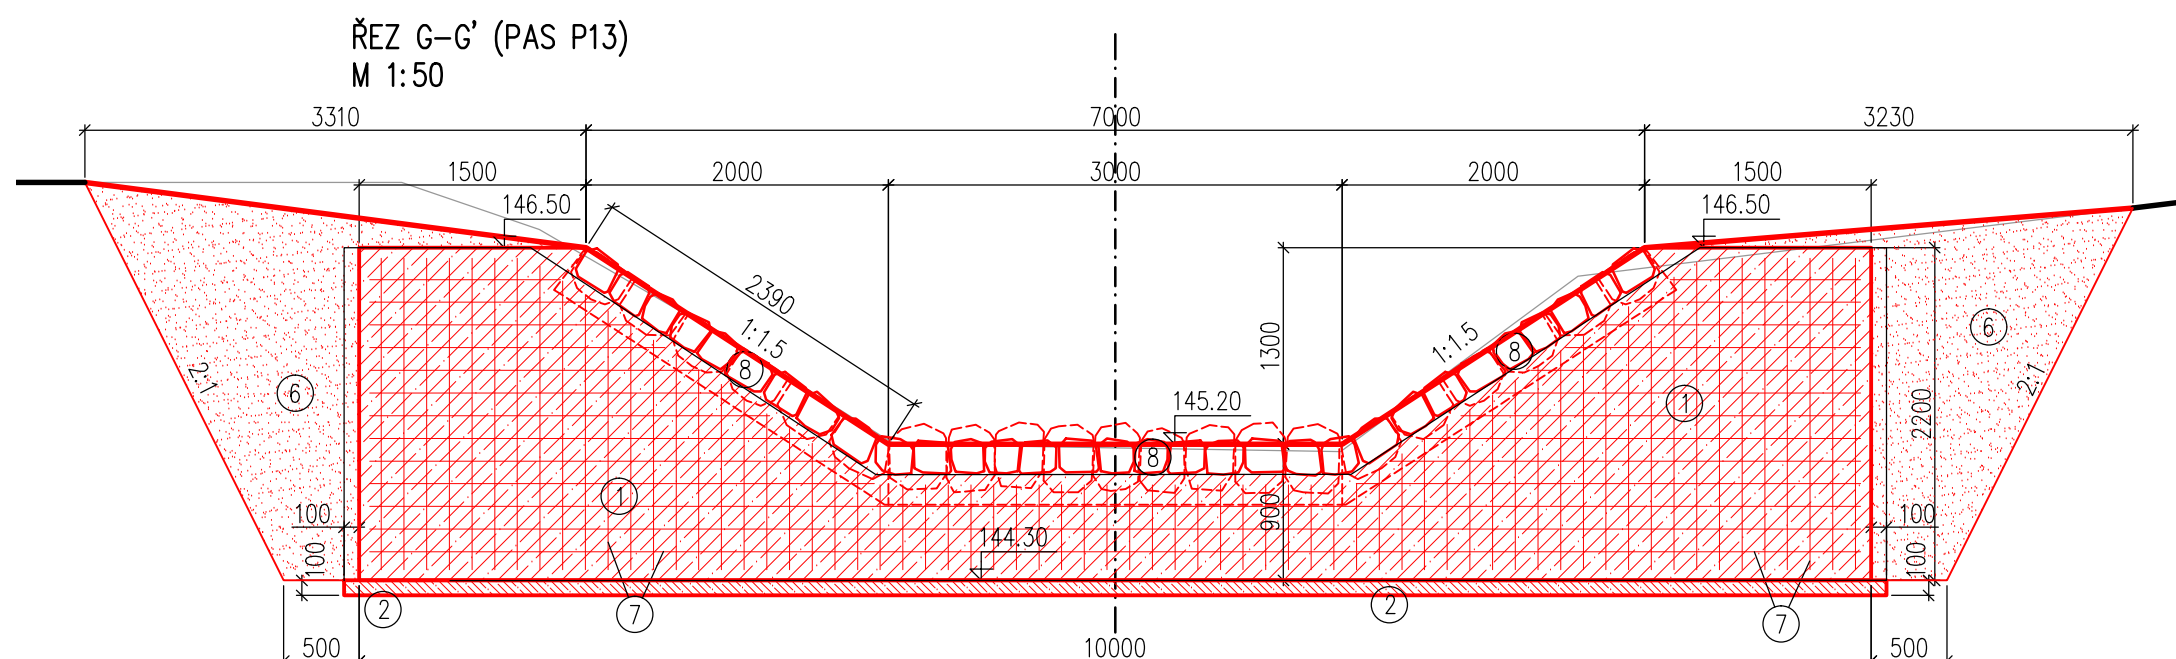
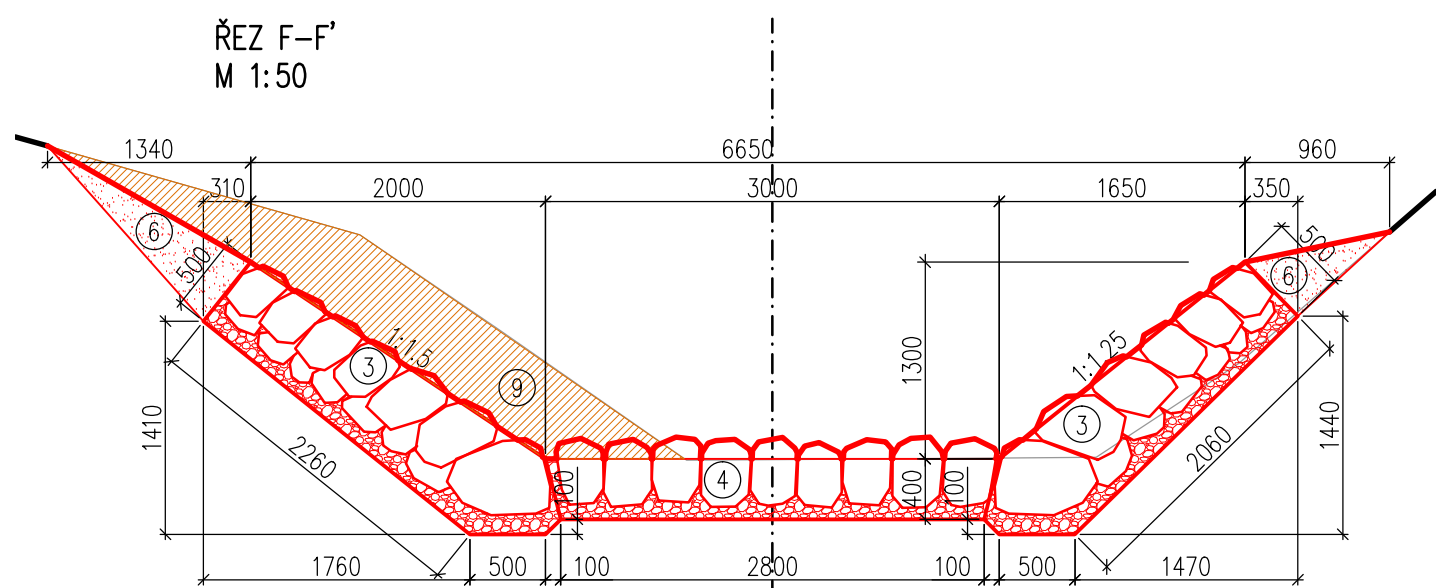


- LEGENDA ČAR
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
 - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
 - - - NAVRŽENÉ KONSTRUKCE (SKRYTÁ HRANA)
 - - - ZAMĚŘENÝ TERÉN
 - ODTĚŽENÍ
 - ÚSEK U5

- LEGENDA
- ① BETON C25/30 XF3 S3
 - ② PODKLADNÍ BETON C25/30 XF3 S3, TL. 100 mm
 - ③ ROWANINA Z LK S VYKLÍNOVÁNÍM A S PROSYPEM (FRAKCE PROSYPU 16–32mm), MIN. VELIKOST KAMENE 350mm (HMOT. 80–200kg), V PATĚ FIGURY BUDOU POUŽITY VĚTŠÍ KAMENY
 - ④ ROWANINA Z LK VE DNĚ DO ŠD LŽE S PROSYPEM A S VYKLÍNOVÁNÍM, STŘED. VELIKOST HL. OSY KAMENE 400mm (HMOTNOST 150–250kg), KAMENY KLADENY "NA SIĚT", MIN. TL. ŠD LŽE 100mm, FRAKCE 16–32mm
 - ⑤ KAMENNÁ DLAŽBA Z LK., MIN. VEL. KAMENE 300 mm (MIN. HMOT. 80 kg), S VYKLÍNOVÁNÍM ŮLOMKY KAMENE, S PROŠTĚRKOVÁNÍM ŠD, POUŽITY BUDOU KAMENY Z BOURANÝCH KONSTRUKCÍ
 - ⑥ HUTNĚNÝ ZÁSYP ZEMINOU
 - ⑦ KARI SIŤ – KY 50 11 139 150x150/3x2m D8mm
 - ⑧ NADZÁKLADOVÉ KAMENNÉ ZDIVO MX3 ZE SOKLOVÉHO KAMENE NA MC25 S POUŽITÍM PLASTIFIKÁTORŮ PROTI MRAZOVÝM CYKLŮM A S VYSYPÁVÁNÍM MC25, STŘED. VELIKOST KAMENE 250mm (MIN. HMOT. 40kg)
 - ⑨ ODTĚŽOVANÝ MATERIÁL

TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA:
— TELCO PRO SERVIS, a.s.

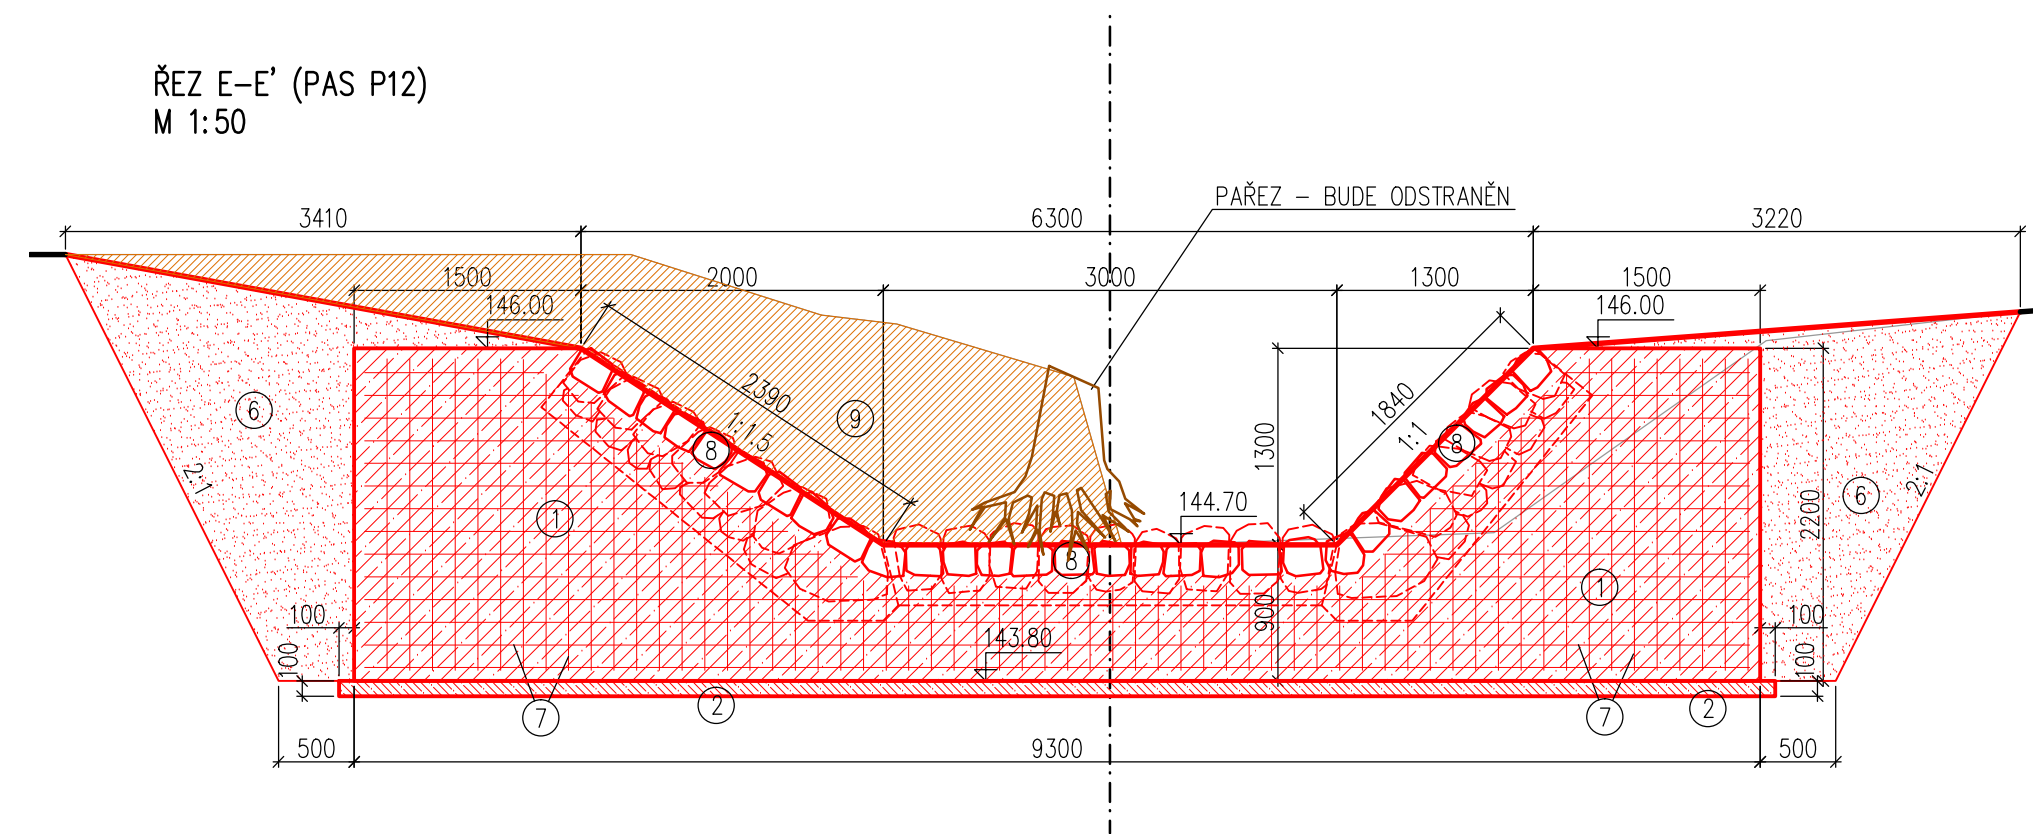

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv		SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK	
VYPRACOVAL: ING. VOKURKA, ING. ZAKOURLIOVÁ	KRAJ POVODÍ OHŘE, s.p.		OSTECKÝ
INVESTOR:		AV ProENVI, s.r.o. KOLONKA 118/8 PRAHA 6 – LYSOLAJE	
AKCE:		OPŠ 07/2021 CHROCHVICKÝ POTOK – OPEVNĚNÍ	
PRÍLOHA:		DATUM: 06/2023	STUPEŇ: DSP/DPS
ÚSEK U4		MĚRÍTKO: 1:100, 1:50	C. PRÍLOHY: D.7
		FORMÁT: 5x4+	