PŘÍČNÉ PROFILY
M 1:1000/100

UKONČOVACÍ KAMENNÝ PRÁH
- KAMENNÝ PRÁH ŠÍŘKY 0,5 m
- HLOUBKA ZALOŽENÍ 0,8 m
- KAMENY O HMOTNOSTI NAD 200 kg

OPRAVA KAMENNÉ ZDI
- ŽELEZOBETONOVÁ ZEĎ S KAMENNÝM OBKLADEM
- ŠÍŘKA ŽELEZOBETONOVÉHO JÁDRA 0,3 m
- ŠÍŘKA OBKLADU 0,3 m
- MAX. VÝŠKA ZDI NAD DNEM 1,15 m
- MONOLITICKÁ ŘÍMSA TL. 0,15 m S PŘESAHEM 0,05 m
- ZÁKLAD AŽ 1,0 m
- ŘÍMSA VE SKLONU 1 : 4,75
- ZEĎ O MIN. VÝŠCE 0,6 m

OPEVNĚNÍ ZA STAVIDLEM
- KAMENNÁ ROVNANINA TL. 0,4 m
- HMOTNOST KAMENŮ 80 - 200 kg
- PODKLADNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE TL. 0,1 m
- GEOTEXTÍLIE MIN 500 g/m2

PF 1 KM 0.00275

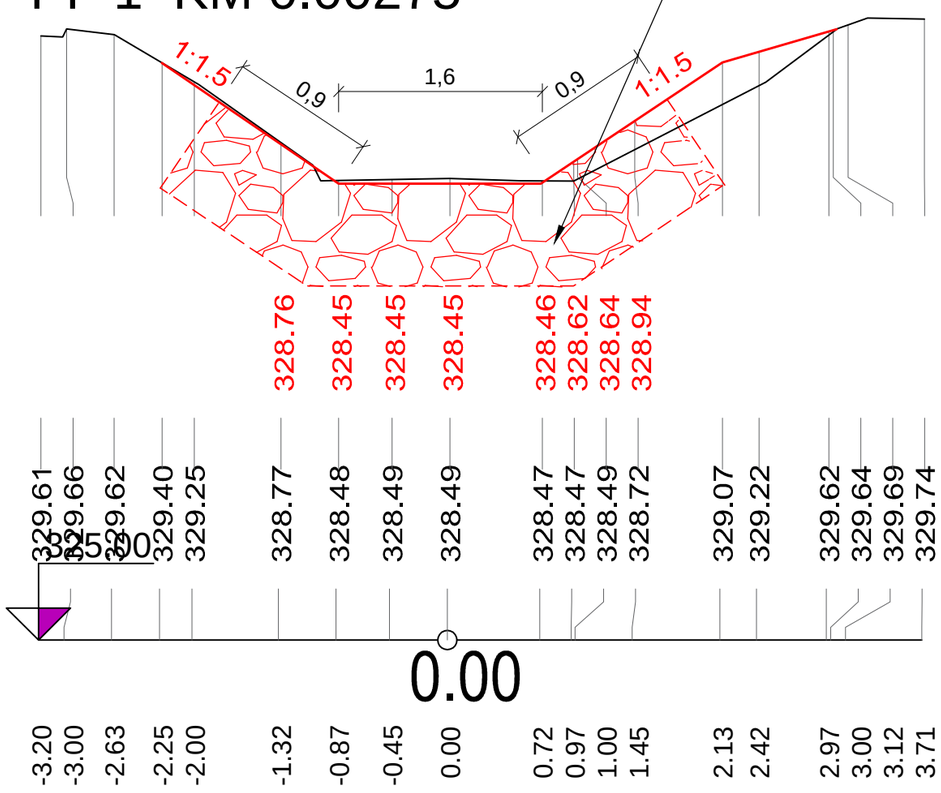

PF 2 KM 0.00608

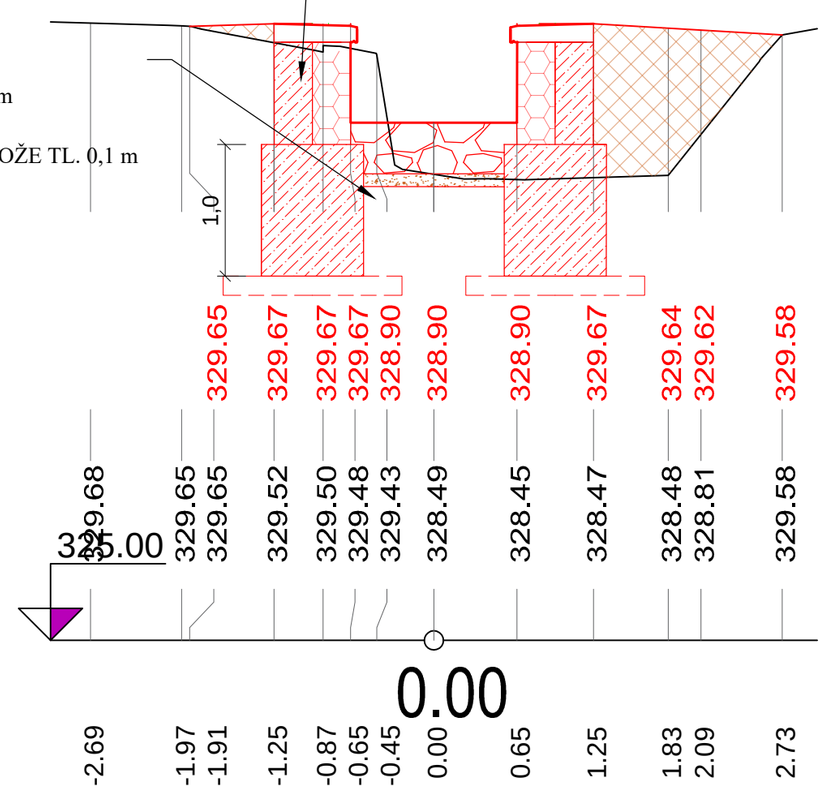

PF 3 KM 0.00797

SO.02 - STAVIDLO

STAVIDLO
- ŠÍŘKA HRADÍCÍ KONSTRUKCE 1,3 m
- VÝŠKA HRADÍCÍ KONSTRUKCE 0,9 m
- MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ
- HRADÍCÍ STĚNA Z OCELI

ŽELEZOBETONOVÝ PRÁH
- ŠÍŘKA PRAHU 0,75 m, BUDE POUŽIT BETON C30/37, XC1, XF3
- DÉLKA PRAHU 4,0 m
- ŠÍŘKA HRADÍCÍ KONSTRUKCE 1,3 m
- VÝŠKA HRADÍCÍ KONSTRUKCE 0,9 m
- ZAVÁZÁNÍ DO TERÉNU PRO ZAMEZENÍ PRŮSAKŮ OKOLO PRAHU

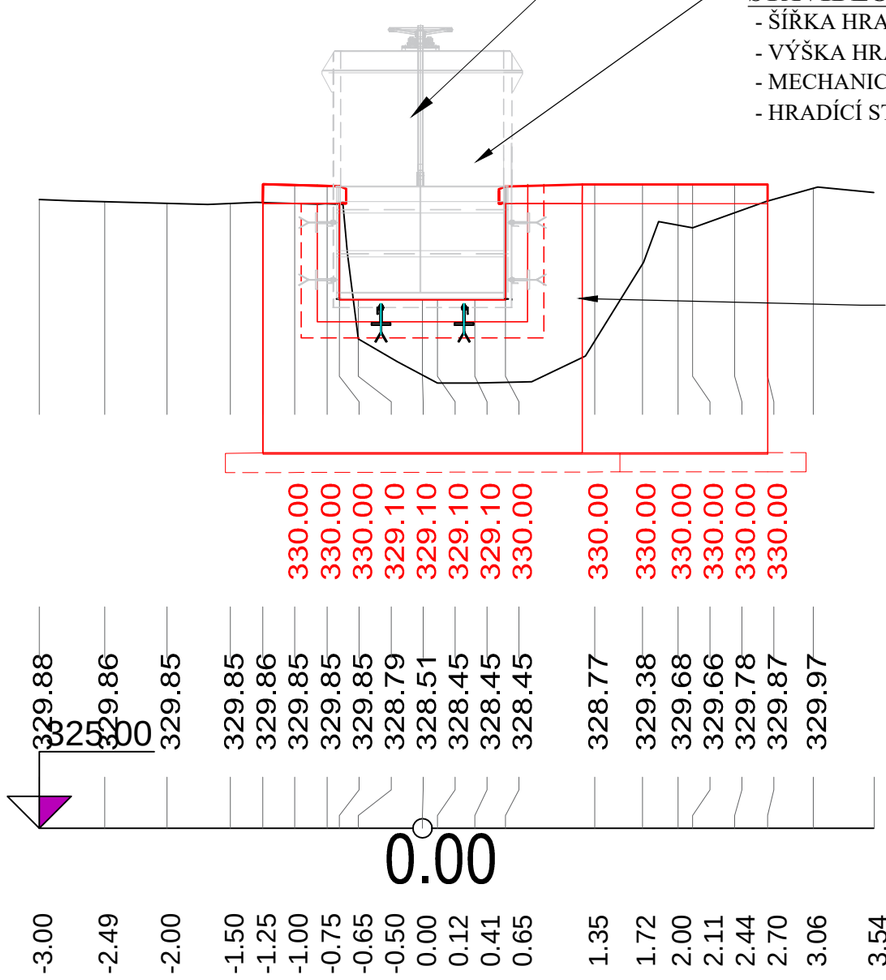

PF 4 KM 0.01037

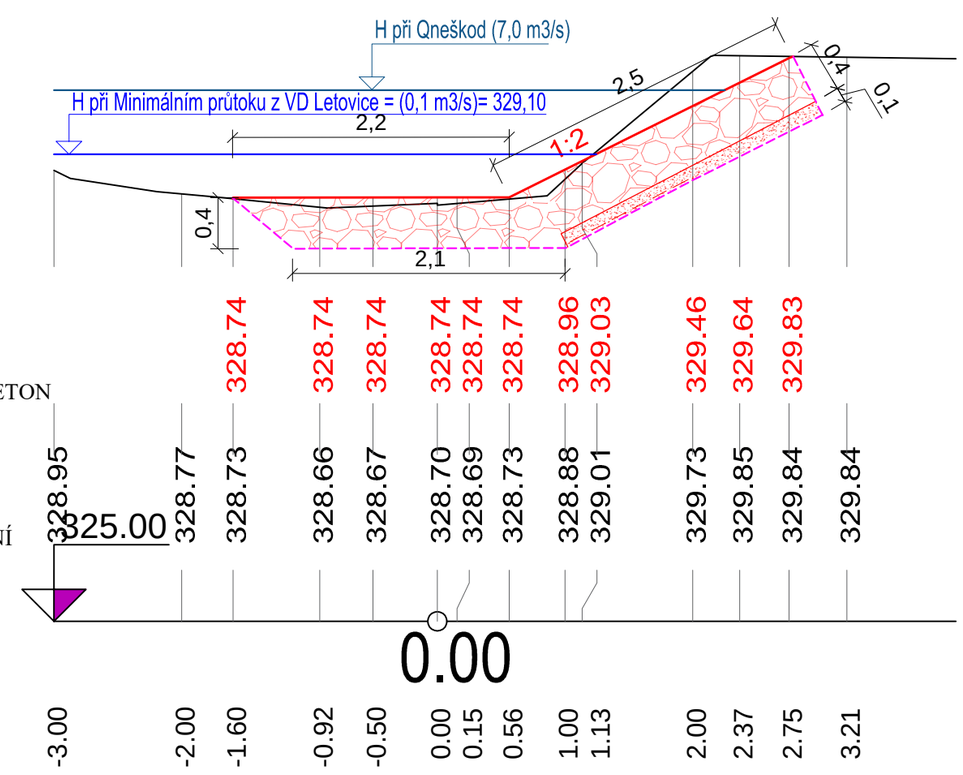

PF 5 KM 0.0137

OPEVNĚNÍ BŘEHU
- KAMENNÁ ROVNANINA TL. 0,4 m
- HMOTNOST KAMENŮ 80 - 200 kg
- OPŘENO O KAMENNOU PATU VE DNĚ
- PODKLADNÍ ŠTĚRKOPÍSKOVÉ LOŽE TL. 0,1 m
- GEOTEXTÍLIE MIN 500 g/m2

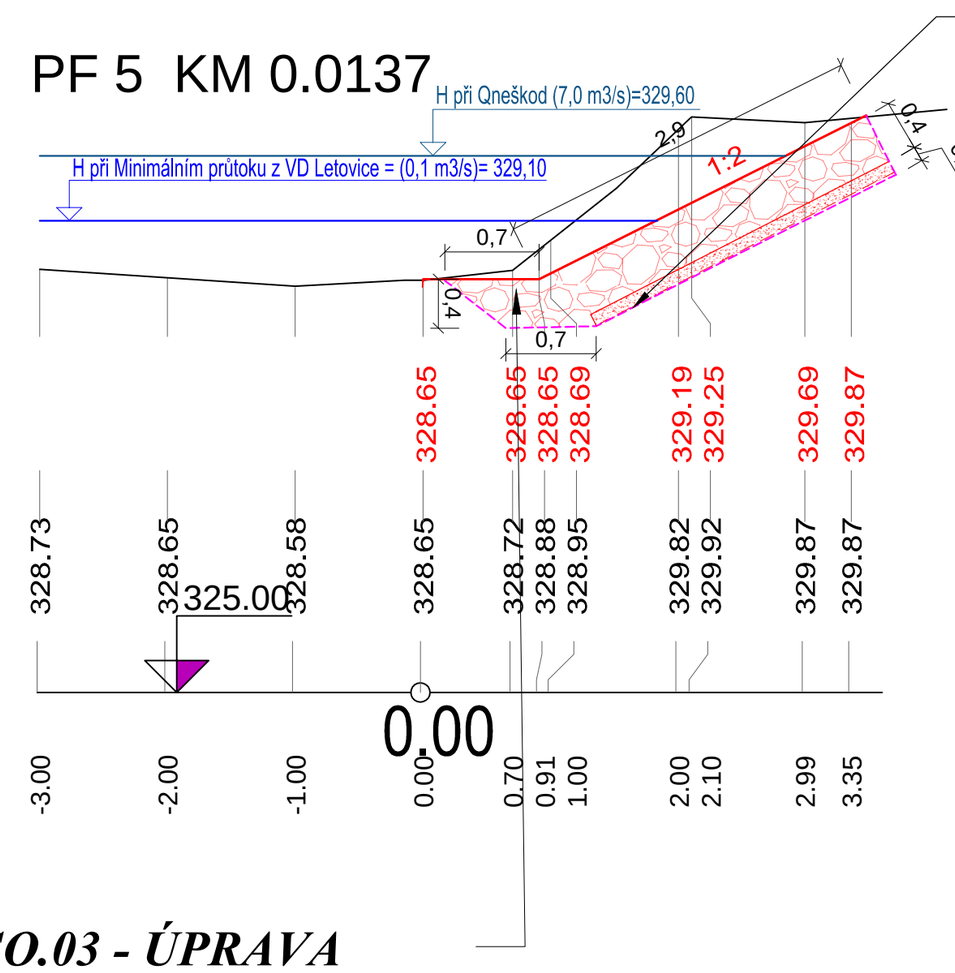

PF 6 KM 0.01916

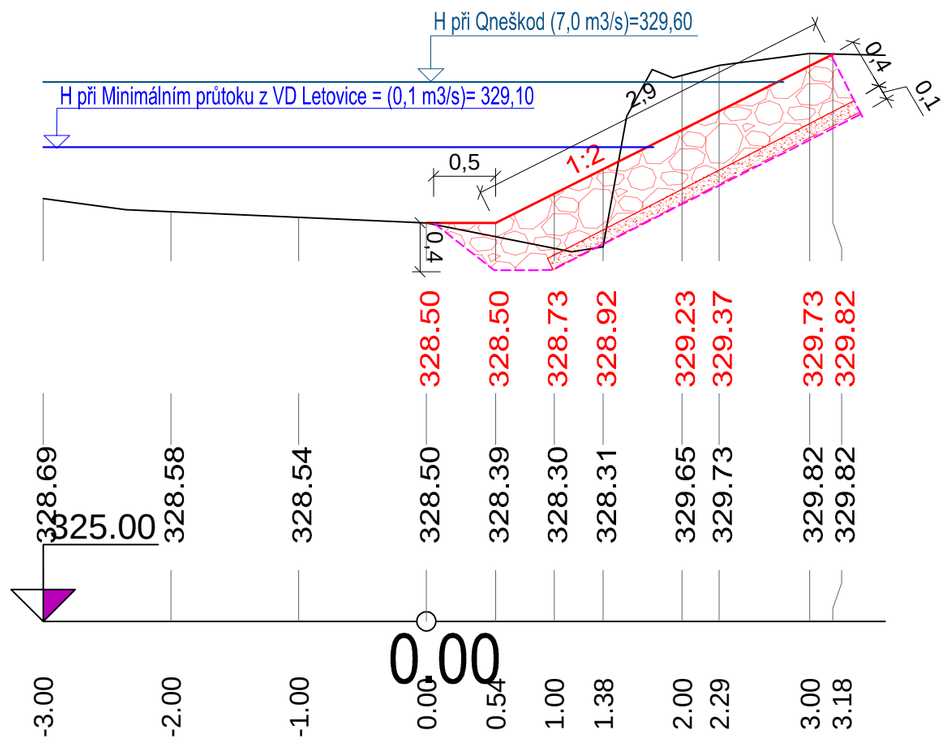

SO.03 - ÚPRAVA PROFILU NÁHONU A NÁTOKU

LEGENDA:
- PŮVODNÍ STAV
- NÁVRHOVÝ STAV
- PODKLADNÍ BETON
- KAMENNÁ ROVNANINA, TL. 0,4 m, HMOTNOST KAMENŮ 80-200 kg
- KAMENNÝ OBKLAD, TL. OBKLADU 0,3 m
- ŽELEZOBETON, C30/37, XC1, XF3, ŠÍŘKA JÁDRA 0,3 m

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

KAT. ÚZEMÍ:	LETOVICE	VZD INVEST s.r.o. Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Projektová a investiční činnost	
OKRES:	BLANSKO		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY, S.P.		
AKCE:	STAVIDLO NA VTOKU NÁHONU PROPOJUJÍCÍ TOKY KŘETÍNKU A SVITAVU, Ř. KM 0,460, LETOVICE	PROJEKTANT:	ING. ŠVÁB
		VED.PROJEKTANT:	ING. DVOŘÁK
		STUPEŇ PD:	DSP + DPS
		MĚŘÍTKO:	1:1000/100
		DATUM:	05/2022
OBSAH:	PŘÍČNÉ PROFILY	PŘÍLOHA Č.:	D.3