ÚZEMÍ OBCE	ŘEPY		
ČÍSLO PARCELY – NÁZEV ULICE	391/1		
DRUH POVRCHU	ZPEVNĚNÁ	ASFALT	
VZDÁLENOSTI LOMOVÝCH BODŮ	2.9	11.2	
OZNAČENÍ LOMOVÝCH BODŮ	V1	V2	V3

ÚZEMÍ OBCE	ŘEPY			
ČÍSLO PARCELY – NÁZEV ULICE	391/1			
DRUH POVRCHU	ASFALT			
VZDÁLENOSTI LOMOVÝCH BODŮ	21.7	4.2	29.9	
OZNAČENÍ LOMOVÝCH BODŮ	V1	V2	V3	V4

ÚZEMÍ OBCE	ŘEPY		
ČÍSLO PARCELY – NÁZEV ULICE	391/1		
DRUH POVRCHU	ASFALT	ZPEVNĚNÁ	
VZDÁLENOSTI LOMOVÝCH BODŮ	13.9	36.1	
OZNAČENÍ LOMOVÝCH BODŮ	V1	V2	V3

AREÁLOVÝ VODOVOD A

1:500 / 1:100



HLOUBKA DNA VÝKOPU	1.78	1.71 — 1.67
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.68	1.61 — 1.57
KÓTA DNA POTRUBÍ	379.17	379.18 — 379.22
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	380.85	380.80 — 380.79
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	380.85	380.80 — 380.79
KÓTA SROVNÁVACÍ ROVINY (m n. m.) 370.00		
STANIČENÍ (km, m) 0.0	0.00	2.9 — 14.1

SKLON (‰) DÉLKA (m)	3.5	– 14.1
PROFIL DN–MATERIÁL–DÉLKA (m)	100–PE–RC S OCHR. VRSTVOU–14.1	

AREÁLOVÝ VODOVOD B

1:500 / 1:100

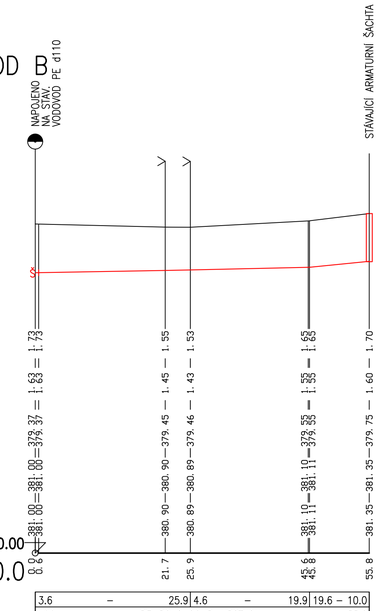

HLOUBKA DNA VÝKOPU	1.73	1.55 — 1.53	1.65 — 1.70	
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.63	1.45 — 1.43	1.55 — 1.60	
KÓTA DNA POTRUBÍ	379.37	379.45 — 379.46	379.55 — 379.75	
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	381.00	380.90 — 380.89	381.10 — 381.35	
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	381.00	380.90 — 380.89	381.10 — 381.35	
KÓTA SROVNÁVACÍ ROVINY (m n. m.) 370.00				
STANIČENÍ (km, m) 0.0	0.00	21.7	45.6 — 45.8	55.8

SKLON (‰) DÉLKA (m)	3.6	– 25.9	4.6	– 19.9	19.6 – 10.0
PROFIL DN–MATERIÁL–DÉLKA (m)	100	– PE–RC S OCHR. VRSTVOU		–	55.8

AREÁLOVÝ VODOVOD C

1:500 / 1:100

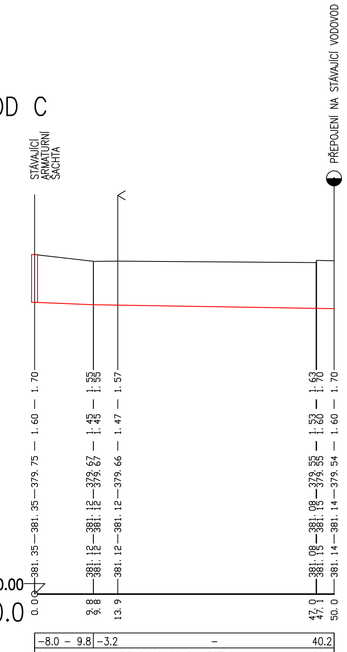

HLOUBKA DNA VÝKOPU	1.70	1.55 — 1.53	1.63 — 1.70
HLOUBKA DNA POTRUBÍ	1.60	1.45 — 1.43	1.53 — 1.60
KÓTA DNA POTRUBÍ	379.75	379.67 — 379.66	379.55 — 379.54
KÓTA UPRAVENÉHO TERÉNU	381.35	381.12 — 381.12	381.08 — 381.14
KÓTA PŮVODNÍHO TERÉNU	381.35	381.12 — 381.12	381.08 — 381.14
KÓTA SROVNÁVACÍ ROVINY (m n. m.) 370.00			
STANIČENÍ (km, m) 0.0	0.00	9.8 — 13.9	47.0 — 50.0

SKLON (‰) DÉLKA (m)	−8.0 – 9.8	−3.2	–	40.2
PROFIL DN–MATERIÁL–DÉLKA (m)	50	– PE–RC S OCHR. VRSTVOU	–	50.0

FIALA PROJEKTY S.T.O.
Projektová a inženýrská činnost
Lečkova 1521; 149 00 Praha 4; tel: 272 919 539; mob: 724 343 586, 602 580 713; http://www.fialaprojekty.cz; e-mail:projekty@fialaprojekty.cz

Investor:	STÁTNÍ ZKUŠEBNA STROJŮ a.s., Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 - Řepy				
OU/MU:	Řepy	Okres:	Praha	Kraj:	Hl.m. Praha
Vypracoval:	Ing. Roman Keller	Projektant:	Ing. Roman Keller	Hl.projektant:	Ing.Ivan Fiala
				Kontroloval:	Ing.Ivan Fiala

Kontakt investora:	jirabek@statnizkusebna.cz
Stupeň:	DPS
Datum:	09/2024
Formát:	3xA4
Číslo zakázky:	3/24-096
Měřítko:	1:500/100
Číslo paré	Číslo přílohy

ŘEPY - STÁTNÍ ZKUŠEBNA STROJŮ
NOVÁ VĚTEV AREÁLOVÉHO VODOVODU A PŘEMÍSTĚNÍ HUV DO AREÁLU

PODÉLNÉ PROFILY AREÁLOVÉHO VODOVODU

D.3.4-5