PŮDORYS 5NP – NOVÝ STAV

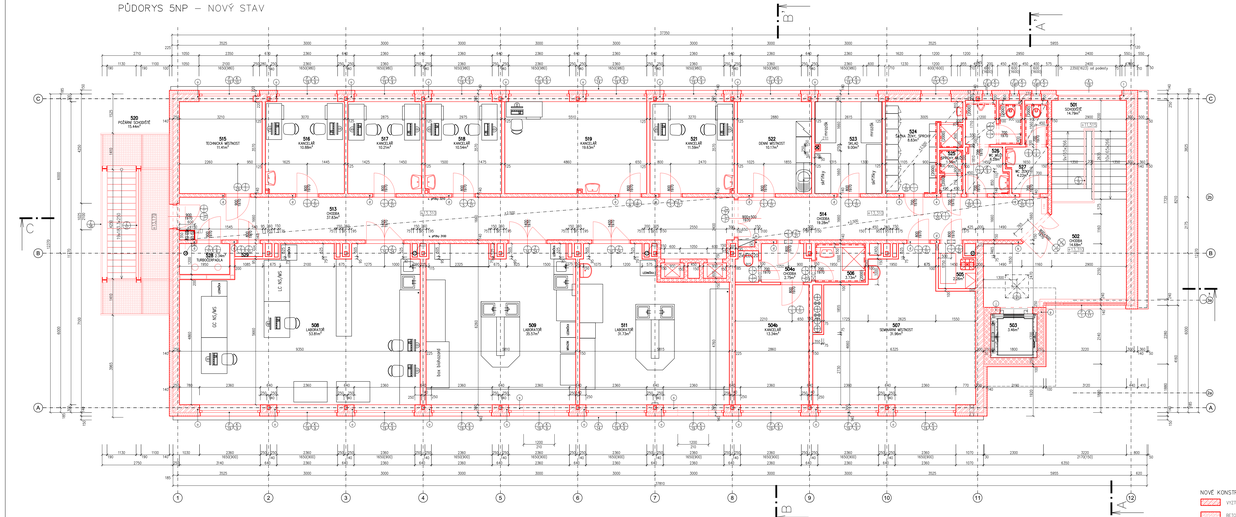

POZNÁMKA:

1) VŠECHNY ROZMĚRY JSOU V MILIMETRECH
2) VE STAVEBNÍ ČÁSTI SLOUŽÍ K PROVÁDĚNÍ POMOCÍ SDK PŘÍČEK – TL. 60MM S OKLADOVOU PODMÍNKOU ODOLNOST EI 30 NA SAMOSTATNÉ K.C.
3) VŠECHNY OTVORY VE STĚNÁCH VYNAČ BUDOU PROVEDENY DLE VYBRANÉHO VÝROBCE VÝPLNÍ
4) VEŠKERÉ INSTALACE MUSÍ BÝT ULOŽENY A SCHVÁLENY VYBRANÝM DODAVATELEM TECHNOLOGIE
5) POLOHU A VEDENÍ INSTALACÍ JE NUTNÉ UPŘESNIT PO KONZULTACI S JEDNOTLIVÝMI DODAVATELI A VYBRANÝM DODAVATELEM LABORATORNÍCH TECHNOLOGIÍ
6) VEŠKERÉ INSTALACE PO STROPĚ A V RÁMCI MÍSTNOSTI BUDE ZAPUŠTĚNÉ JEDNOSOUVISÉ SDK OPLÁŠTĚNÍ, RESP. BUDE VEDENÉ V PODHLEDU
7) STĚNA MEZI STÁVAJÍCÍ BUDOVOU A STĚNOU BUDE VYPLNĚNA ZDIVEM POLYSTYRENU
8) VOTLIVÉ NOSNÍKY PRAHŮ – VIZ STAVEBNÍ ČÁST.
9) VE ZDIVOVÉM SDK INSTALAČNÍCH PŘÍČKÁCH MEZI MÍSTNOSTMI SO4a A 511, A 508 A 509 JSOU UMÍSTĚNY ZTUŽUJÍCÍ VRŽELI

LEGENDA MATERIÁLŮ STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE/ODSTRAŇOVANÉ

- VYZTUŽENÝ BETON
- BETON PROSTÝ
- ZDIVO CIHELNÉ NA MVC (P10/GM10)
- CIHLY PÁLENÉ DUTINOVÉ
- STÁVAJÍCÍ HLINÍKOVÝ ZÁKLOP
- ZEMINA

NOVÉ KONSTRUKCE

- VYZTUŽENÝ BETON
- BETON PROSTÝ
- PŘÍČKOVÝ YTONG P2-500, TL. 75 a 150MM
- BETONOVÉ TVÁRNICE TL. 250MM
- XPS
- FASÁDNÍ POSYPANINA
- DOZDĚNÍ Z PORÓBETONOVÝCH TVÁRNIC NA MVC 5,0
- CIHELNÉ DUTINOVÉ BLOKY P+D, P10
- ZEMINA NAVÍPANÁ

±0,000 = 260,830 mm (Bvp)

TABULKA MÍSTNOSTÍ 5NP

Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
501	SCHODIŠTĚ	14,79	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
502	CHODBA	14,68	VINYLOVÁ ZÁTĚŽOVÁ	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
503	VÝTAHOVÁ ŠACHTA	5,46		OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ	
504a	CHODBA	2,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
504b	KANCELÁŘ	13,34	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
505	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,26	STĚROVÁ PODLAHA	NÁTĚR OMÝV. v 2100, P120,ABX	
506	WC, SPRCHA	3,73	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, H=2000MM, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
507	SEMINÁRNÍ MÍSTNOST	31,96	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
508	LABORATOŘ	53,81	PODLAHOVÁ STĚRKA	NÁTĚR OMÝV. v 2100, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
509	LABORATOŘ	30,57	PODLAHOVÁ STĚRKA	NÁTĚR OMÝV. v 2100, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
511	LABORATOŘ	31,73	PODLAHOVÁ STĚRKA	NÁTĚR OMÝV. v 2100, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
513	CHODBA	37,83	PODLAHOVÁ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
514	CHODBA	19,28	PODLAHOVÁ STĚRKA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
515	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
516	KANCELÁŘ	10,88	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
517	KANCELÁŘ	10,21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
518	KANCELÁŘ	10,54	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
519	KANCELÁŘ	18,83	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
520	PŘÍPRAVA POKOJŮ	15,44	OCELOVÝ ROŠT	TAHOKOV	
521	KANCELÁŘ	11,59	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
522	DENNÍ MÍSTNOST	10,17	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
523	SKLAD	9	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, H=2000MM, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
524	ŠATNA ŽENY, SPRCHY	8,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, H=2000MM, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
525	SPRCHY MUŽI	1,5	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, H=2000MM, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
526	WC MUŽI	6,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, H=2000MM, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
527	WC ŽENY	4,22	KERAMICKÁ DLAŽBA	OBKLAD, H=2000MM, P120,ABX	SDK PODHLED H=2700mm
528	TURNIKOVÝ PASOVÁ	2,34	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm
529	PLYNY	0,55	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA VÁPENNÁ ŠTukOVÁ	SDK PODHLED H=2700mm

Celková plocha [m²]: 397,78

VÝPIS PŘEKLADŮ – 5NP nový stav

Čís.	Popis	Ks	Dod	Hmot.
d	KERAM. PŘEKLAD PRO PŘÍČK. ZDIVO, 1250x70x238	1000	15	15
e	KERAM. PŘEKLAD PRO PŘÍČK. ZDIVO, 2250x70x238	1000	1	1
j	2 x RZP 12/24V dl. 1190	1390	1	2
k	OCEL. LOMENÝ VÁLCOVANÝ PROFIL 110 dl. 2250	1500	1	1
l	NOSNÝ KERAM. PŘEKLAD 3000x238x70	2500	1	3
m	3x ø R8,dl. 900 mm	700	1	3
o	2x PVC 140 dl. 2680mm	2360	19	38
p	ZMPE 160 svařeno do L, kotveno do kce zýgohran	1000	1	2
q	ocelový nosník 500mm dl. 4350	1500	1	3
s	KER. PŘEKLAD PRO PŘÍČK. ZDIVO, 1500x70x238 3x	1000	1	3
t	KER. PŘEKLAD PRO PŘÍČK. ZDIVO, 1500x70x238 4x	1000	2	12

TS, PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ LASÁK		
ČKA PROJEKTANT	ING. TOMÁŠ LASÁK		
VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ LASÁK		
KONTROLA	ING. PETR SVOBODA		
INVESTOR	Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Hudcova 70, Brno	ZAK.Č.	2 0000 031-4
MÍSTO STAVBY	Hudcova 70, Brno	STUPEŇ PD	DPS
		DATUM	05/2015
		FORMÁT	12 ks
		SOUBOR	.dwg
		MĚŘÍTKO	VYKRESU č.
		1:50	21

NTAR
Rašínova 174, 500 73 Brno
www.ntar.cz info@ntar.cz
tel.:543 422 311, fax.:543 211 172