V RÁMCI STAVBY BUDOU PŘÍMO DOTČENY POZEMKY:

k. ú. Srnojedy [679097]

Číslo parcely	Druh pozemku	Vlastník, adresa	zábor doč.	zábor trv.	Poznámka
STAVBA					
202/1	vodní plocha	Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	258		*sanace nátrže*
PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ					
202/3	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové	90		*dočas. deponie materiálu + ZS*
202/4	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové			
202/5	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové			
202/6	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové			

k. ú. Rosice nad Labem [741205]
PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

401/5	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové			

k. ú. Svítkov [718033]
PŘÍSTUP NA STAVENIŠTĚ

304/5	ostatní plocha	Česká republika, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové			

Výkop zeminy:	214 m³
Zához z kamene 200-500 kg s urovnáním líce:	263 m³
Násyp zeminy se zhutněním:	115 m³
Ohumusování tl. 200 mm, oseté tr. směsí:	97 m²

- dočasný zábor stavby < 1 rok (obvod staveniště)
- zařízení staveniště, deponie
- 1397 číslo popisné / parcelní číslo
- 1397 5741 zájmové parcely / číslo LV
- hranice parcel
- polohopis
- polohopis - stavby
- nový stav - záhozová patka z LK
- el. VN ČEZ Distribuce a.s.
- vodovod Synthesia a.s.
- ochranná pásma sítí dle platné legislativy

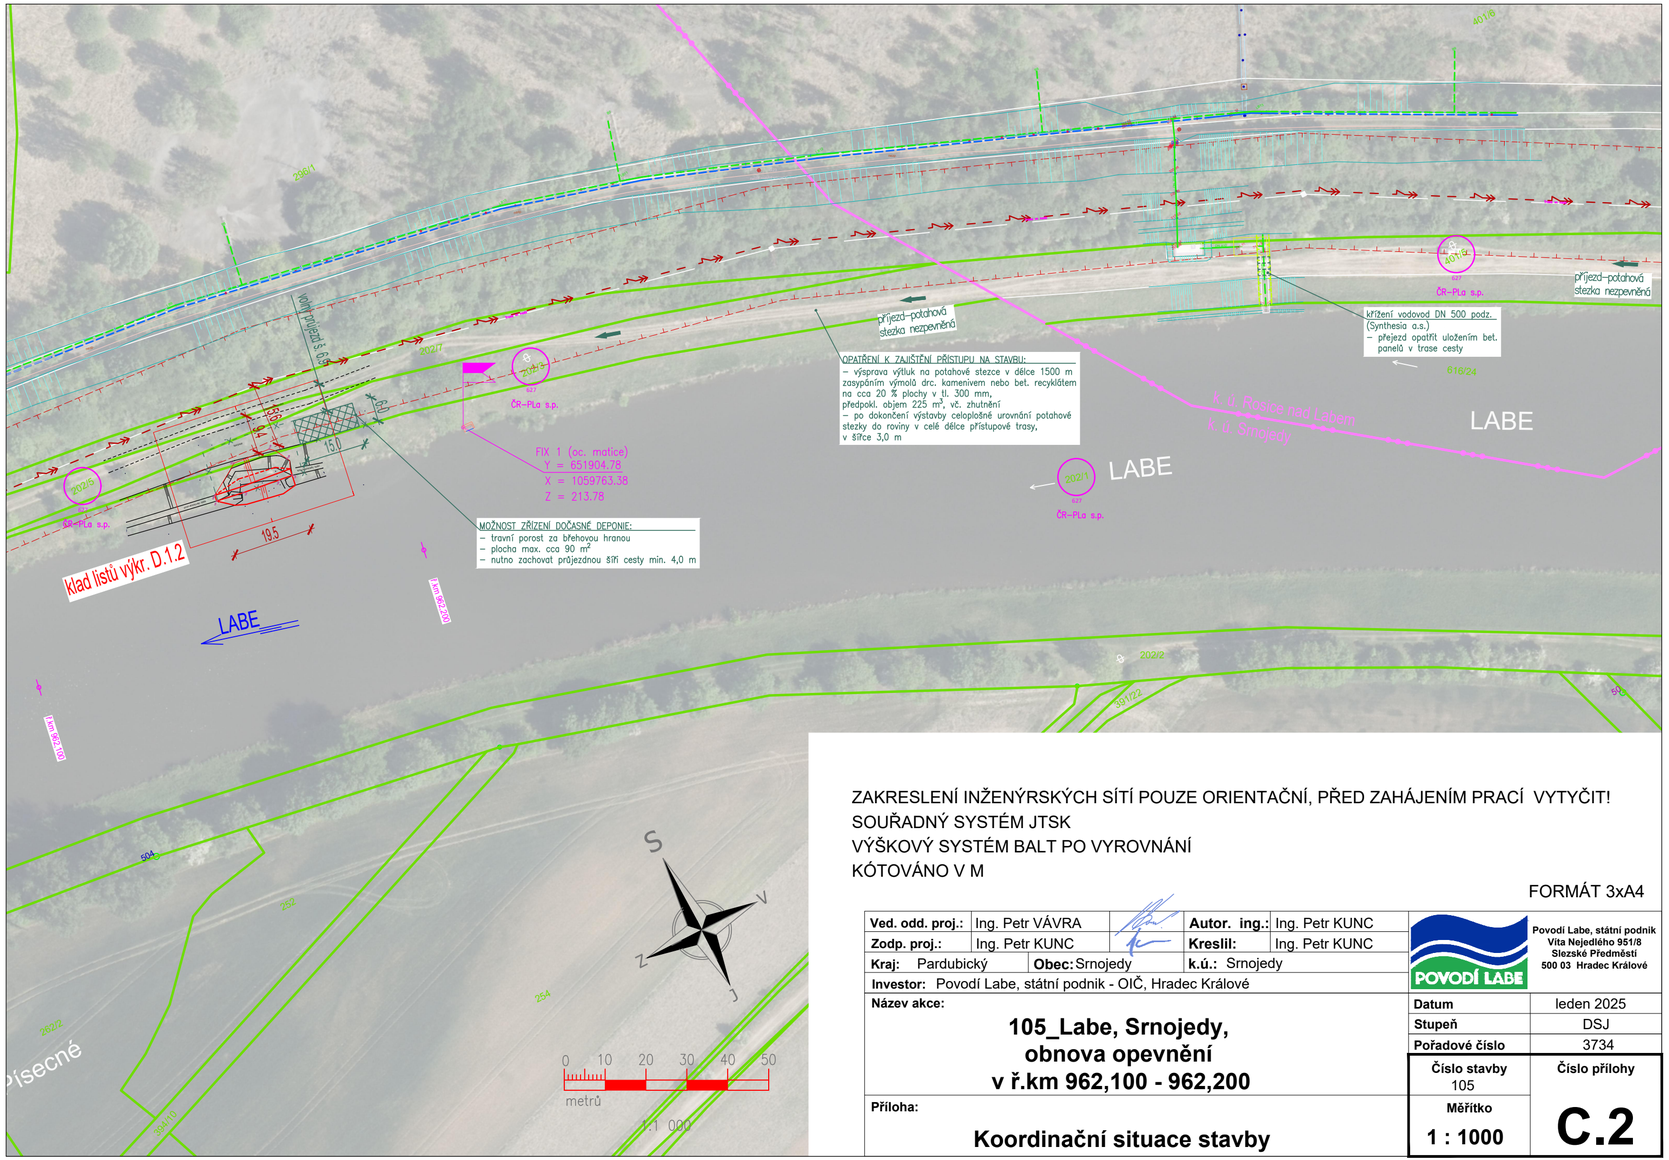
401/6
401/5
ČR-Pla s.p.
202/1
202/2
202/3
202/4
202/5
202/6
202/7
304/5
LABE
k. ú. Rosice nad Labem
k. ú. Srnojedy
příjezd-potahová stezka nezpevněná
OPATŘENÍ K ZAJIŠTĚNÍ PŘÍSTUPU NA STAVBU:
– výsprava výtluk na potahové stezce v délce 1500 m zasypáním výmolů drc. kamenivem nebo bet. recyklátem na cca 20 % plochy v tl. 300 mm, předpoklad. objem 225 m³, vč. zhutnění
– po dokončení výstavby celoplošné urovnání potahové stezky do roviny v celé délce přístupové trasy, v šířce 3,0 m
křížení vodovod DN 500 podz. (Synthesia a.s.)
– přejezd opatřit uložením bet. panelů v trase cesty
6/6/24
FIX 1 (oc. matice)
Y = 651904.78
X = 1059763.38
Z = 213.78
MOŽNOST ZŘÍZENÍ DOČASNÉ DEPONIE:
– travní porost za břehovou hranou
– plocha max. cca 90 m²
– nutno zachovat průjezdnou šíři cesty min. 4,0 m
vodní příkop š. 0,9
klad listů výkr. D.1.2
19,5
15,0
6,0
4,0
1,5
1,0
4,0
1,5
1,0
1,5
1,0
1,5
1