



PROPLACHOVACÍ ŠACHTA VZDUŠNÍKOVÁ PŠ1/ŠV1

ŘEZ 1-1

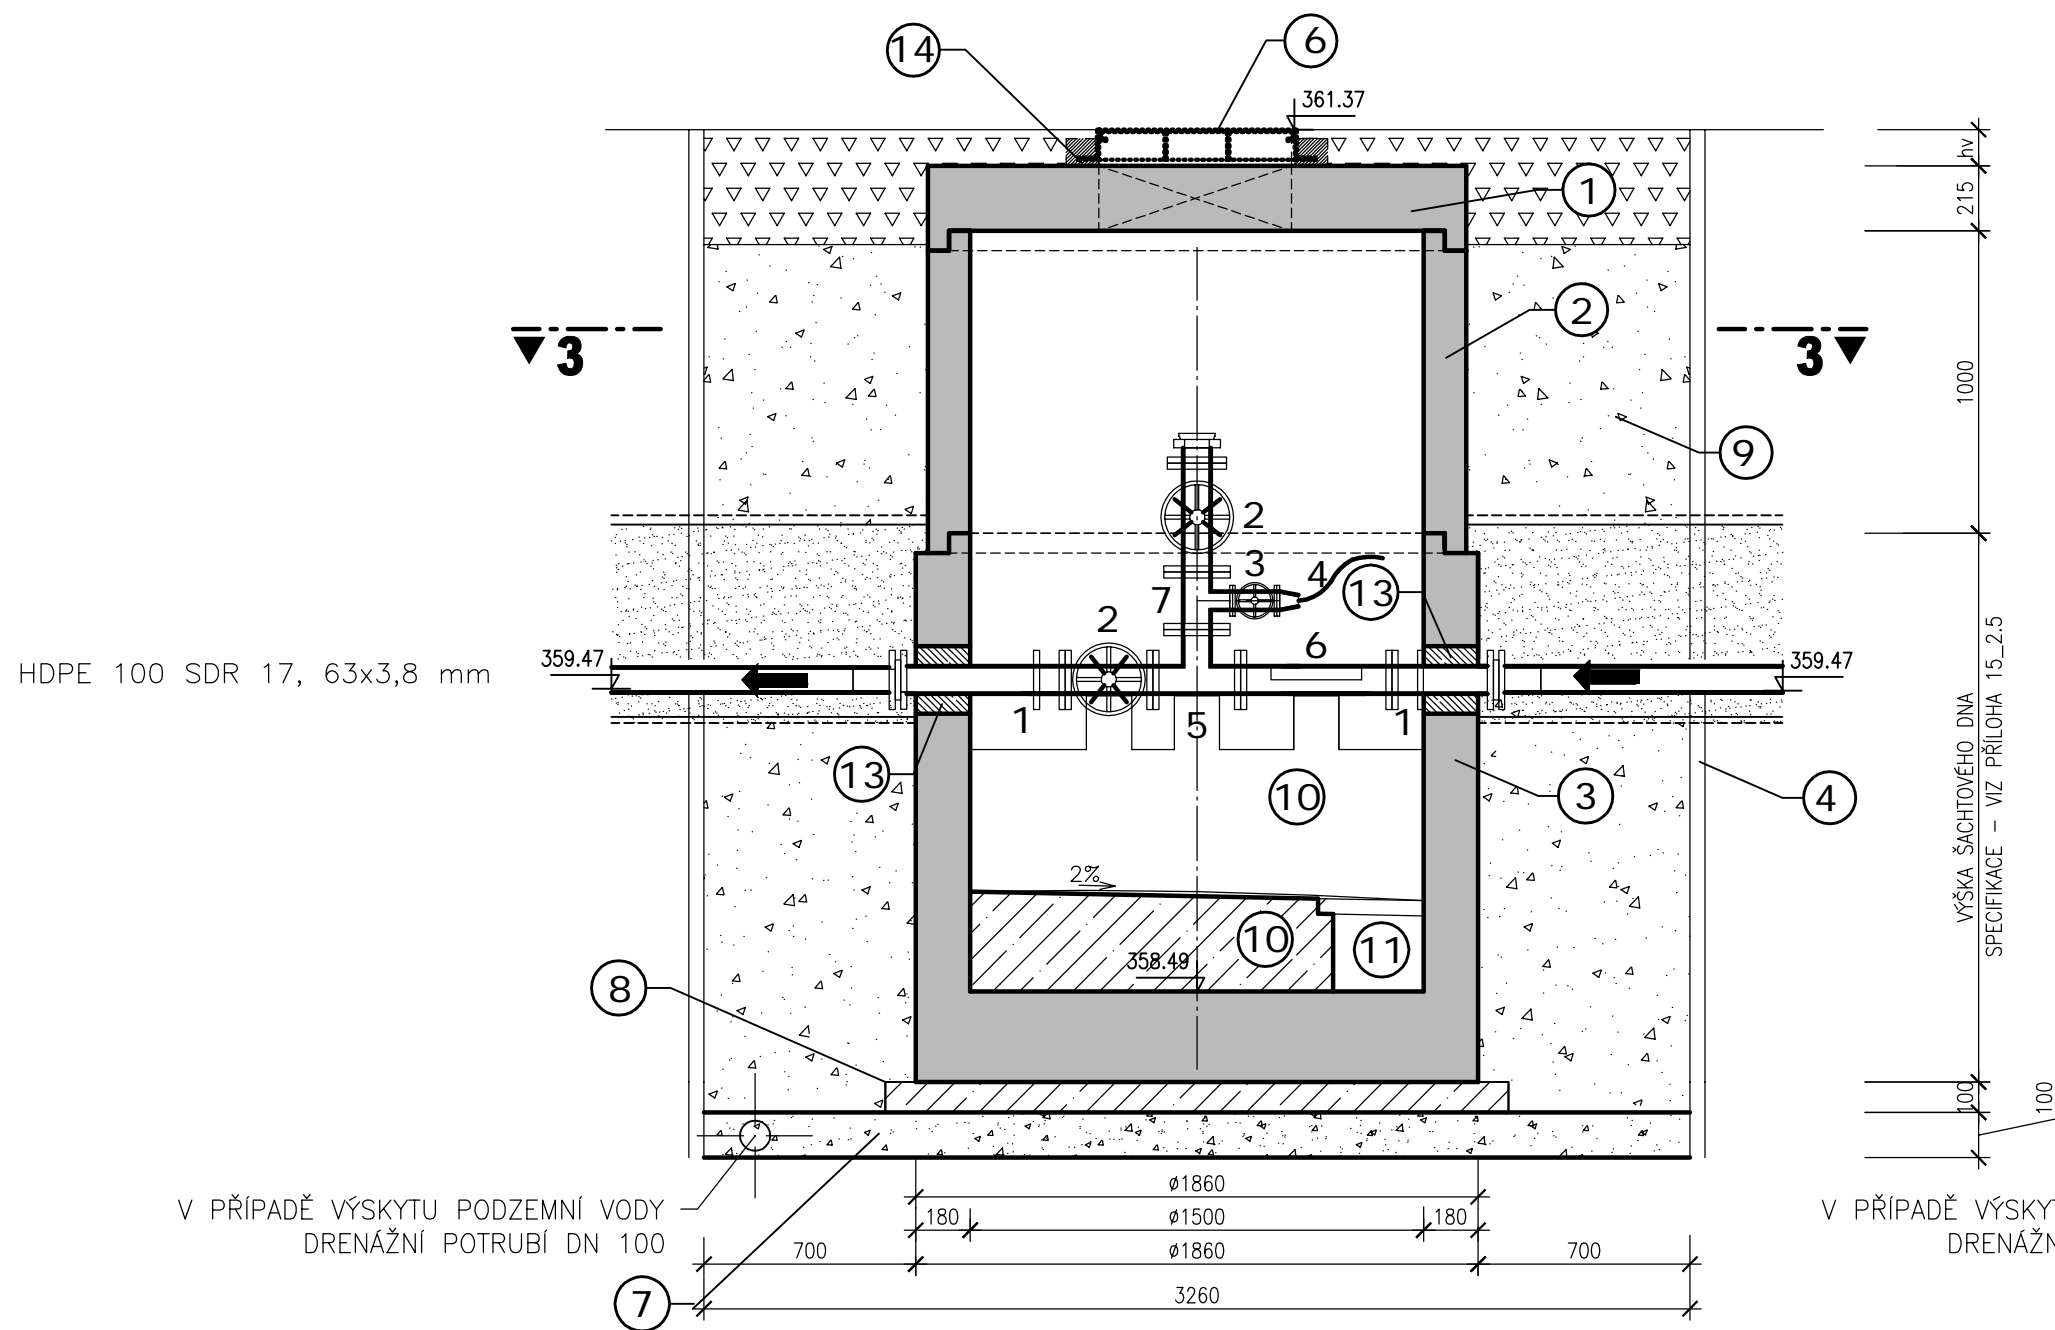

ŘEZ 2-2

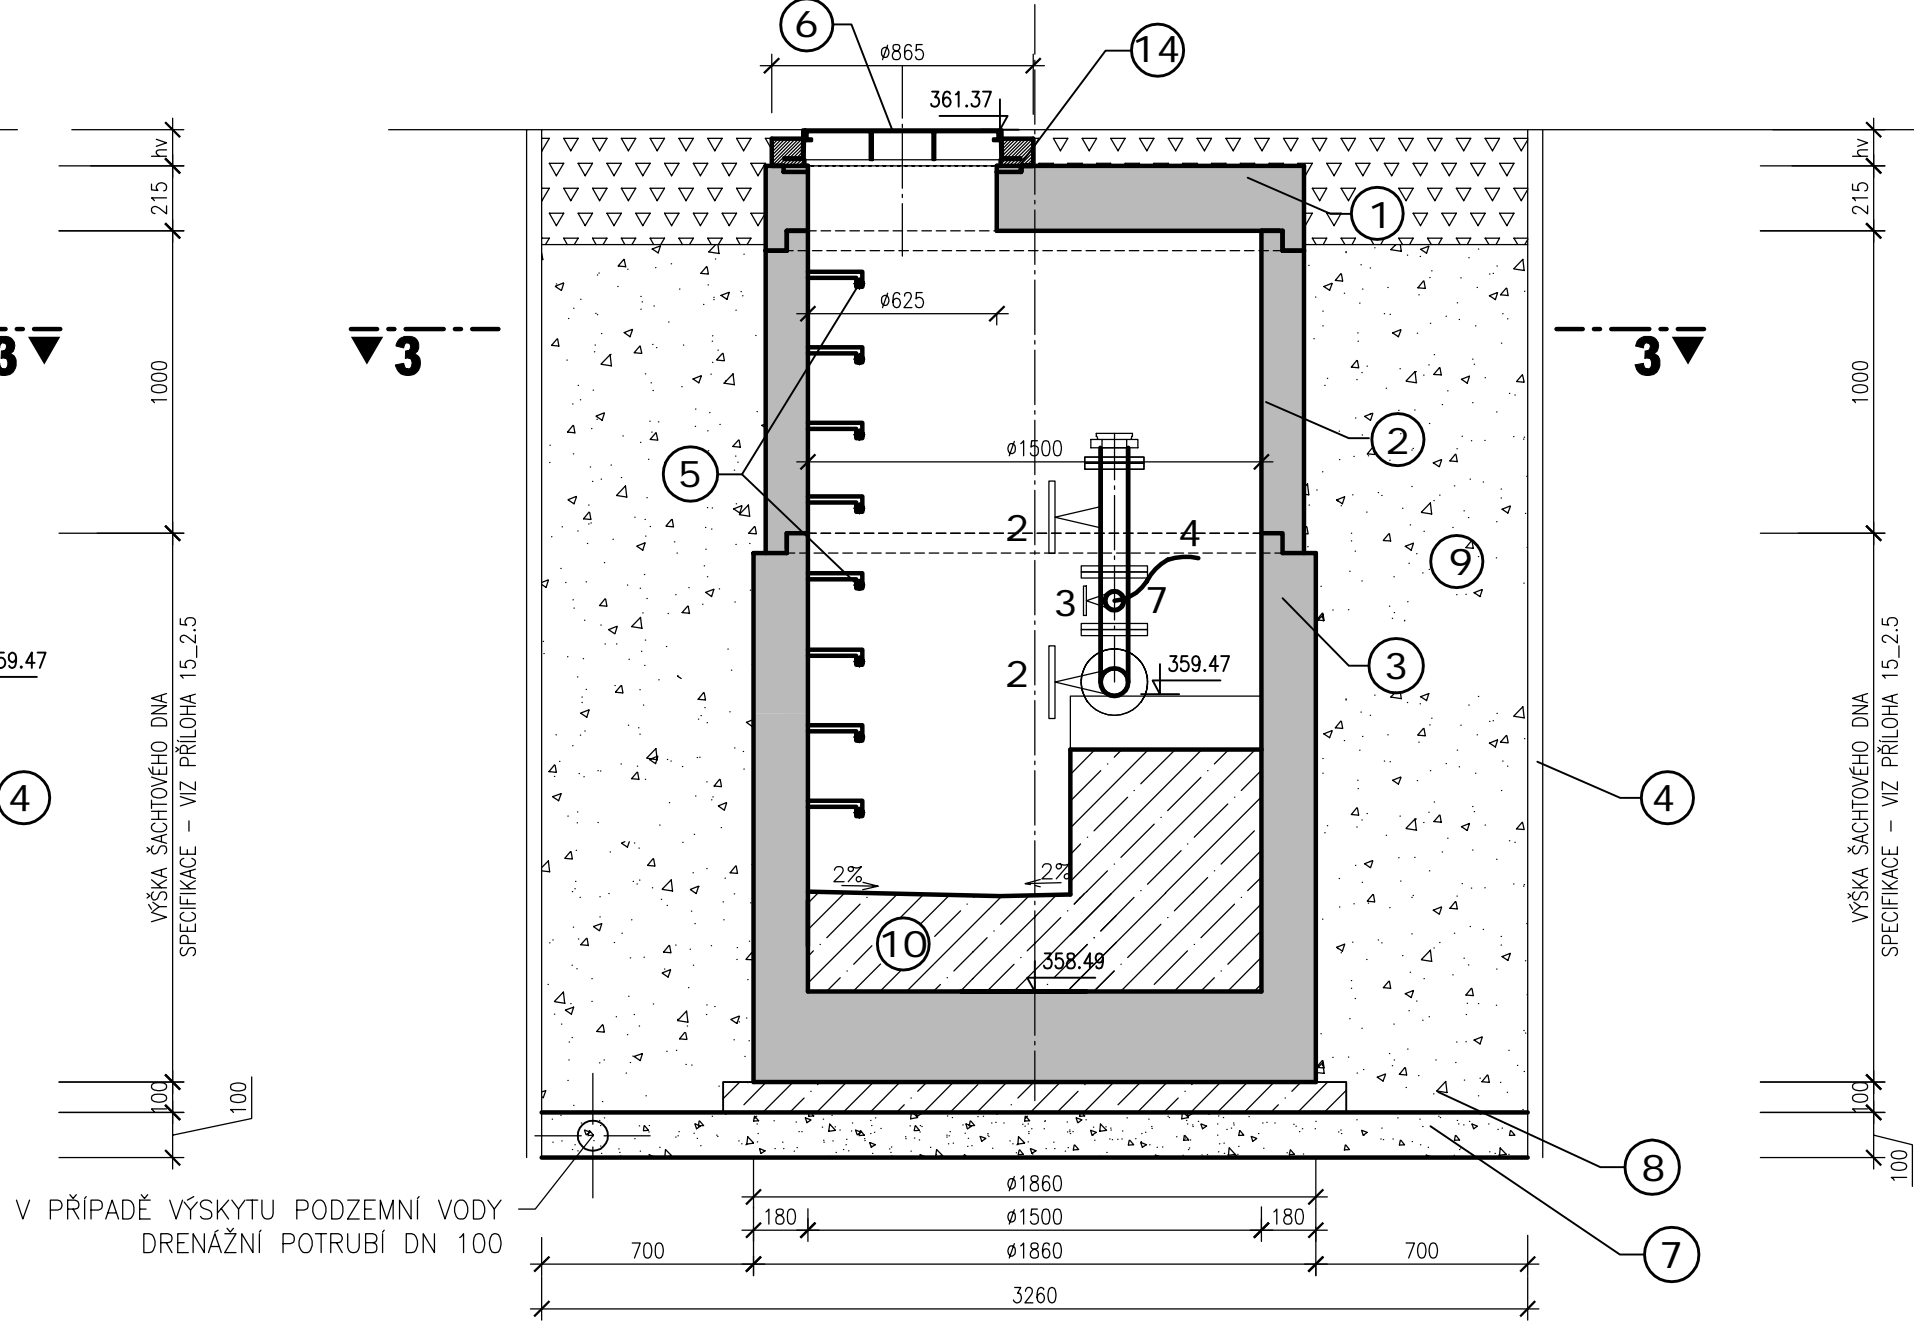

ŘEZ 3-3


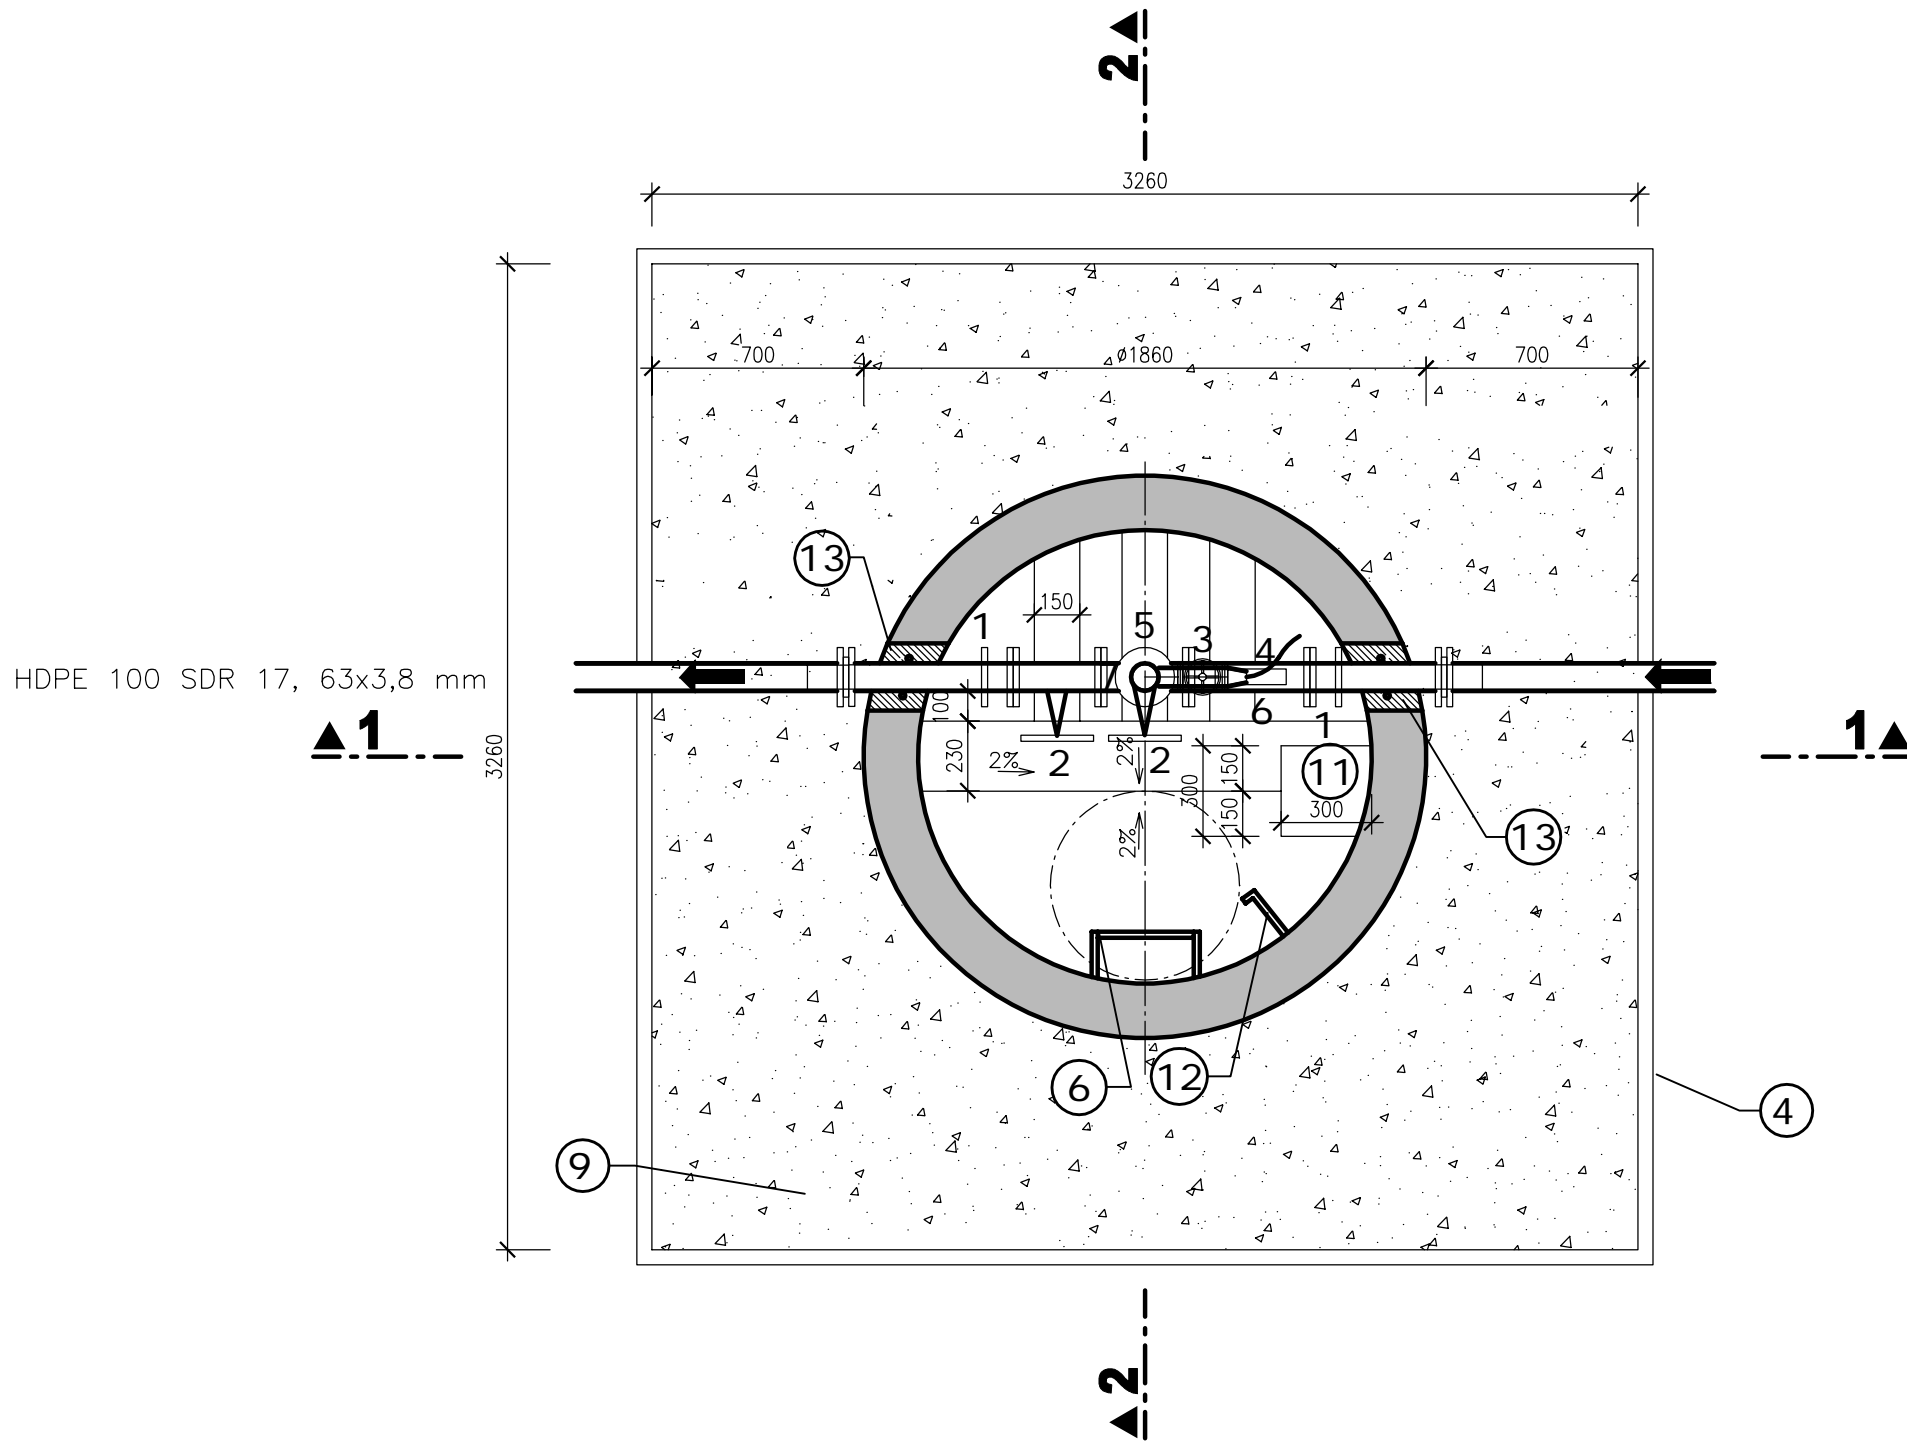


SCHÉMA VYSTROJENÍ :

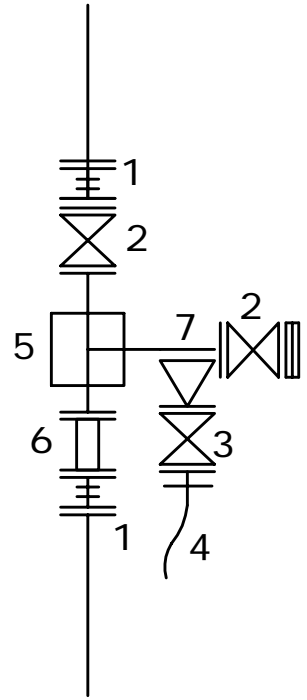

LEGENDA :

- 1 PŘECHODOVÁ DESKA 1500/625
- 2 BETONOVÁ SKRUŽ ROVNÁ 1500x1000
- 3 PREFABRIKOVANÉ ŠACHETNÍ DNO DN1500
- 4 PAŽENÍ
- 5 OCELOVÉ STUPADLO DO ŠACHET S PE OBALEM DL. 218 mm
- 6 KOMPOZITOVÝ POKLOP Ø600, TŘÍDA ZATÍŽENÍ D400
- 7 HUTNĚNÝ ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP, FRAKCE 4/8
- 8 PODKLADNÍ BETON C16/20, TL. 100 mm
- 9 HUTNĚNÝ ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU – PO VRSTVÁCH 150 mm
- 10 BETON C30/37 XC4 XF3 XA1
- 11 JÍMKA 300x300x300 mm, ZAKRYTÁ PROTISKLUZOVÝM CHEMICKY ODOLNÝM ROŠTEM VYZTUŽENÝM SKELNÝMI VLÁKNY
- 12 STUPADLA S PE OBALEM NA VÝŠKU
- 13 VODOTĚSNÁ ROZPINAVÁ MALTA VČETNĚ BOBTNAVÉHO TĚSNĚNÍ PRO UTĚSNĚNÍ POTRUBÍ
- 14 OBETONOVÁNÍ RÁMU TVRZENÝM BETONEM SE SPÁROVACÍ PÁSKOU

LEGENDA HMOT :

- PROSTÝ BETON
- ŠTĚRKOPISKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ
- ZPĚTNÝ ZÁSYP
- KONSTRUKCE VOZOVKY
- PREFABRIKOVANÉ PRVKY
- PODSYP A OBSYP POTRUBÍ

POZNÁMKA:

VODOTĚSNOST ŠACHET JE ZAJIŠTĚNA SPOJEM S PRYZOVÝM TĚSNĚNÍM.
hv – VÝŠKA POKLOPU

LEGENDA VYSTROJENÍ :

- 1 –MONTÁŽNÍ VLOŽKA
- 2 –ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ PN10, PRO ODPADNÍ VODY
- 3 –KULOVÝ UZÁVĚR
- 4 –3m HADICE 1/2"
- 5 –PŘÍRUBOVÝ T – KUS
- 6 –ČISTICÍ KUS
- 7 –PŘÍRUBOVÝ T – KUS

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BALP PO VYROVNÁNÍ

