




PS 1 KM 0.0100

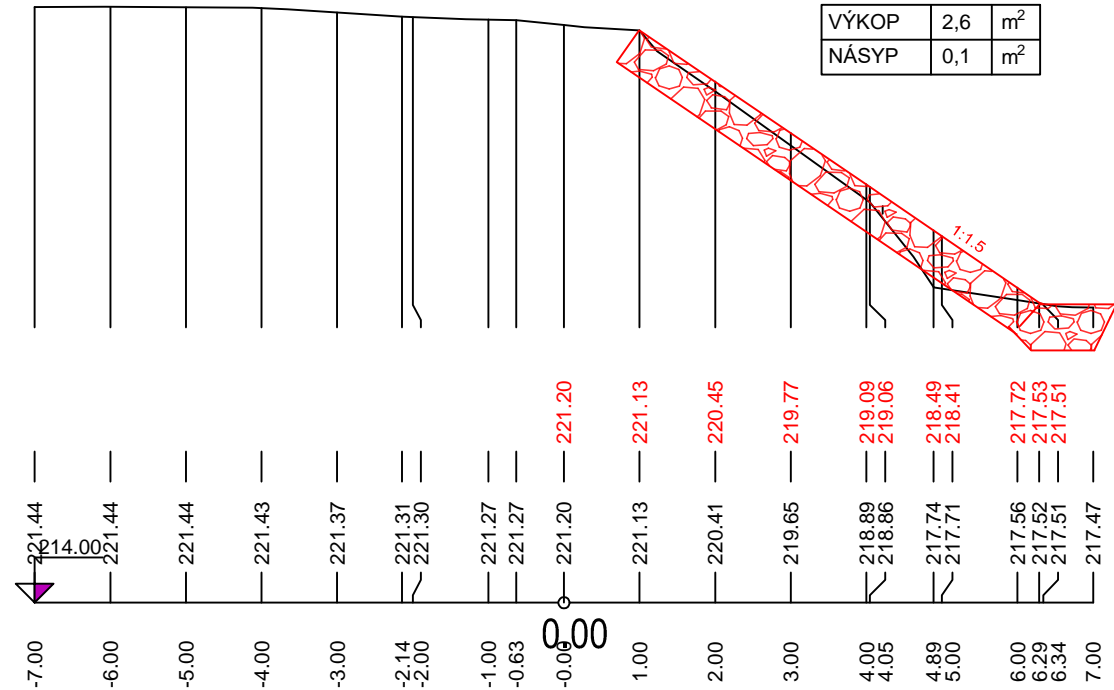


PS 4 KM 0.0251

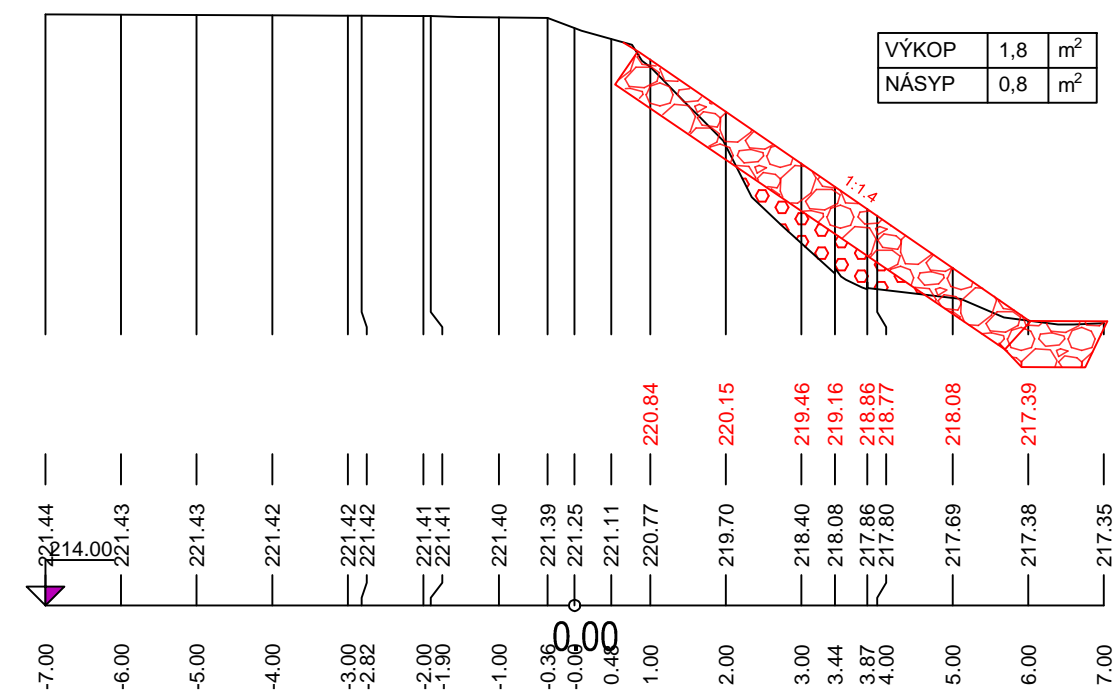


PS 2 KM 0.0150

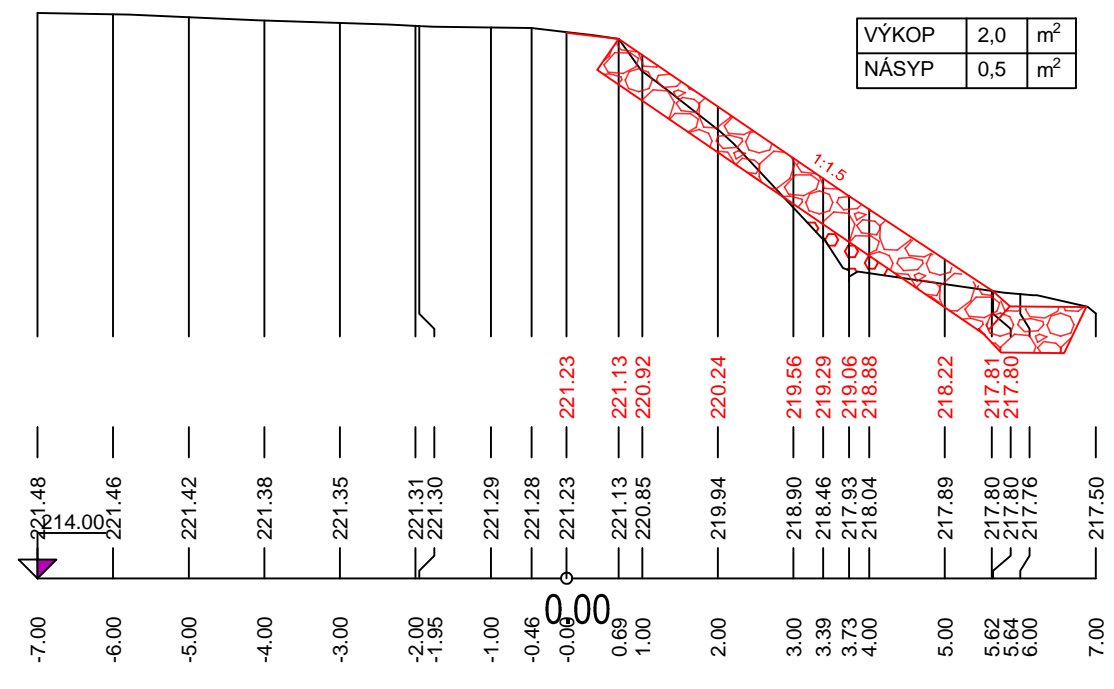

PS 5 KM 0.0300

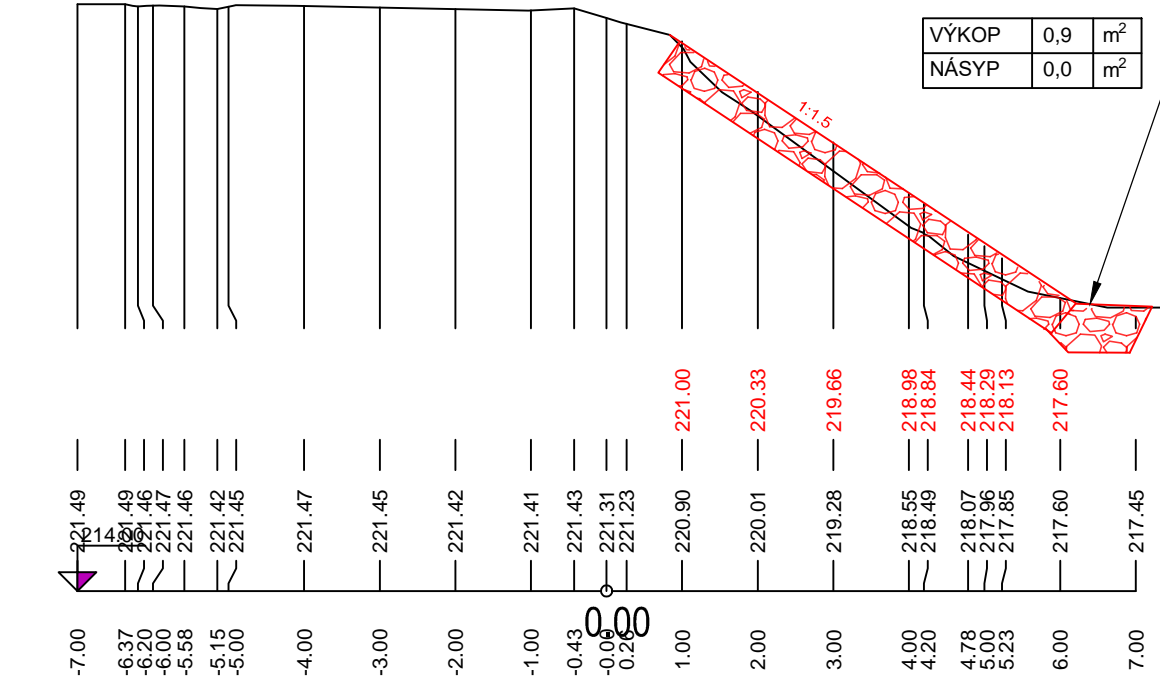

PS 3 KM 0.0200

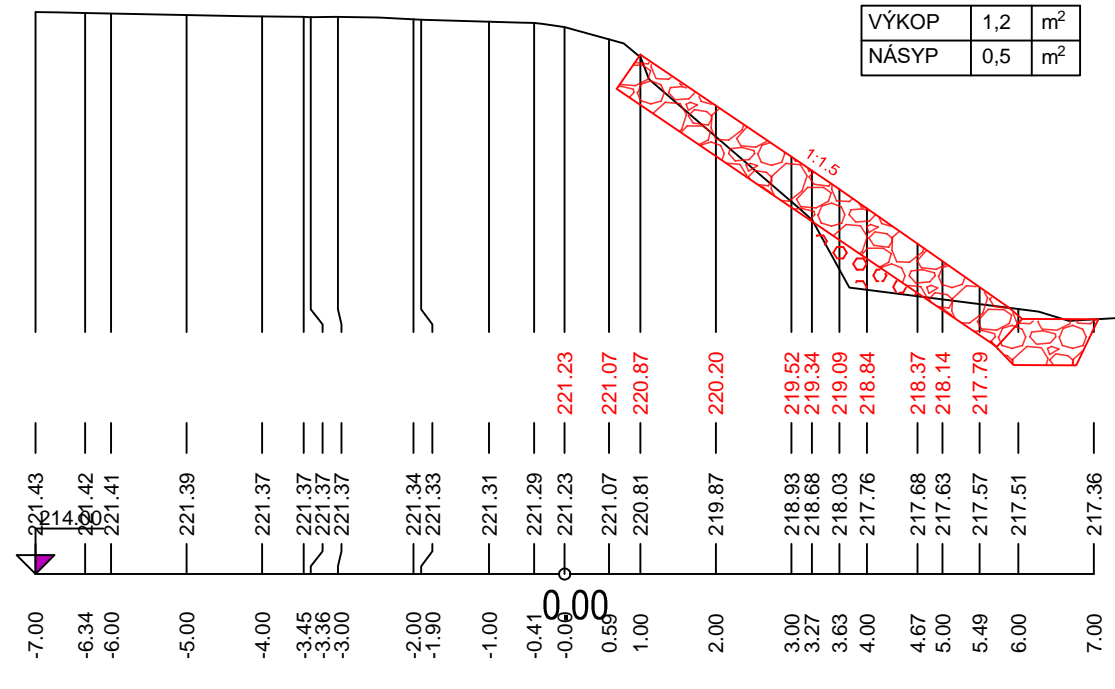

OPEVNĚNÍ NÁTRŽÍ KAMENNÝM
ZÁHOZEM

- OPRAVA ROZSÁHLÝCH NÁTRŽÍ NA PRAVÉM I LEVÉM BŘEHU SVITAVY PO PRŮCHODU POVODNĚ V 09/2024
- KAMENNÝ ZÁHOZ Z KAMENŮ HMOTNOSTI 80-200 kg - S POŽADAVKEM NA MIN. HMOTNOST JEDNOTLIVÉHO KAMENE 150 KG
- OPŘENO O KAMENNOU ZÁHOZOVOU PATKU HMOTNOSTI JEDNOTLIVÝCH KAMENŮ 200-500 kg - S POŽADAVKEM NA MIN. HMOTNOST JEDNOTLIVÉHO KAMENE 300 KG
- PROSTOR POD OPEVNĚNÍM BŘEHU ZÁHOZEM (NÁTRŽE) VYPLNIT TAKÉ KAMENNÝM ZÁHOZEM HMOTNOSTI 80-200 kg

LEGENDA:

- PŮVODNÍ STAV
- NÁVRHOVÝ STAV
- KAMENNÝ ZÁHOZ, TLOUŠŤKY 0,5 m, HMOTNOSTI KAMENŮ 80-200 KG
POŽADAVEK NA MIN. HMOTNOST KAMENŮ 150 KG
OPŘEN O ZÁHOZOVOU PATKU Z KAMENŮ 200-500 KG
POŽADAVEK NA MIN. HMOTNOST KAMENŮ 300 KG
- KAMENNÝ ZÁHOZ- PODSYP- HMOTNOSTI KAMENŮ 80-200 KG

SOUŘADNÝ SYSTÉM: S - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BPV

KAT. ÚZEMÍ:	BÍLOVICE NAD SVITAVOU	<div>VZD INVEST s.r.o. Kpt. Nálepky 2332, Pardubice, 530 02 Projektová a investiční činnost</div>	
OKRES:	BRNO - VENKOV		
KRAJ:	JIHOMORAVSKÝ		
INVESTOR:	POVODÍ MORAVY, s.p.		
AKCE:	<i>Svitava, ř. km 14,760 - 15,480, Bílovice nad Svitavou, sanace nátrží, k.ú. Bílovice nad Svitavou</i>	PROJEKTANT:	ING. ŠVÁB
		VED.PROJEKTANT:	ING. ŠIROKÝ
		STUPEŇ PD:	DPS
		MĚŘÍTKO:	1:100/100
		DATUM:	01/2025
OBSAH:	PŘÍČNÉ ŘEZY ÚSEK 2	PŘÍLOHA Č.:	D.3.2