


# DETAIL B

- STŘEŠNÍ KRYTINA 1,5mm – Mechanicky kotvená fólie z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) s výztužnou vložkou z PES (polyesteru) určená ke kotvení. Pro opracování detailů použít stejnou folii bez výztuže. Po provedení předložit Protokol o provedení zkoušek těsnosti. Počet kotev dle podkladů výrobce.
- SEPARAČNÍ VRSTVA – separační sklolaknitý vlies
- TEPELNÁ IZOLACE EPS 200S 40mm
- HORNÍ BEDNĚNÍ Z DESEK CETRIS (pero + drážka) 20mm
- DŘEVĚNÉ LEPENÉ KROKVE 120/200 OSAZENÉ ZE SHORA NA ZÁKLAD A KOTVENÉ DO OCELOVÉ KONSTRUKCE KOTVENÍ DLE DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU SI ZAJISTÍ ZHOTOVITEL
- SPODNÍ BEDNĚNÍ Z DESEK CETRIS (pero + drážka) 20mm
- KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM + TENKOVRSŤVÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA TL. CELKEM 40mm



±0,000 = 375,80 B.p.V.

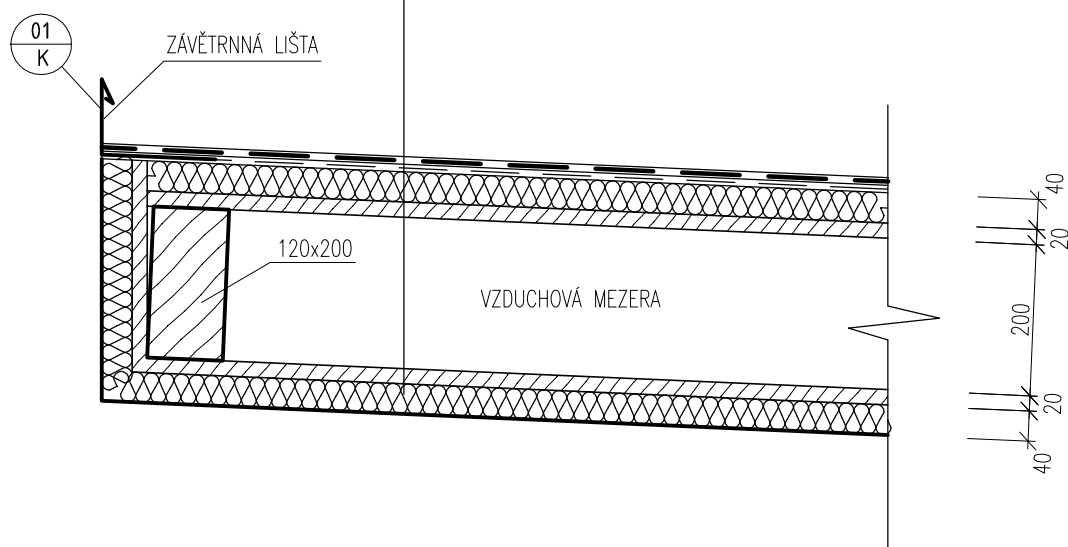

|   |   |                 |   |                        |
|---|---|-----------------|---|------------------------|
| ZOD.PROJEKTANT  | KONTROLOVAL   | VYPRACOVAL      | <div>DudaProjekt, s.r.o.</div> <div>Vrbenská 197/23, 370 01 České Budějovice<br/>IČ: 019 67 525 DIČ: CZ01967525<br/>Telefon: 777 854 744, e-mail: filip.duda@centrum.cz</div> |                        |
| Ing. FILIP DUDA   |   | Ing. FILIP DUDA |   |                        |
|   |   |                 |   |                        |
| INVESTOR  | POVODÍ VLTAVY, státní podnik, HOLEČKOVA 8, 150 24 PRAHA 5 |                 | STUPEŇ PD   | DPS                    |
| MÍSTO STAVBY  | K.Ú. TŘITIM NA PARC. Č. st. 246, 3408/14                  |                 | ČÍSLO ZAKÁZKY   | 34/2019                |
| STAV.ÚŘAD   | TÝN NAD VLTAVOU   |                 | DATUM   | PROSINEC 2019          |
| NÁZEV STAVBY:<br>VD HNĚVKOVICE ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ<br>BUDOVY, NA PARC. Č. st. 246, 3408/14 |   |                 | FORMÁT  | 1 A4                   |
|   |   |                 |   |                        |
|   |   |                 |   |                        |
| OBSAH VÝKRESU:<br>DETAIL B  |   |                 | MĚŘÍTKO:<br>1:10  | Č.VÝKRESU:<br>D.1.1.16 |