
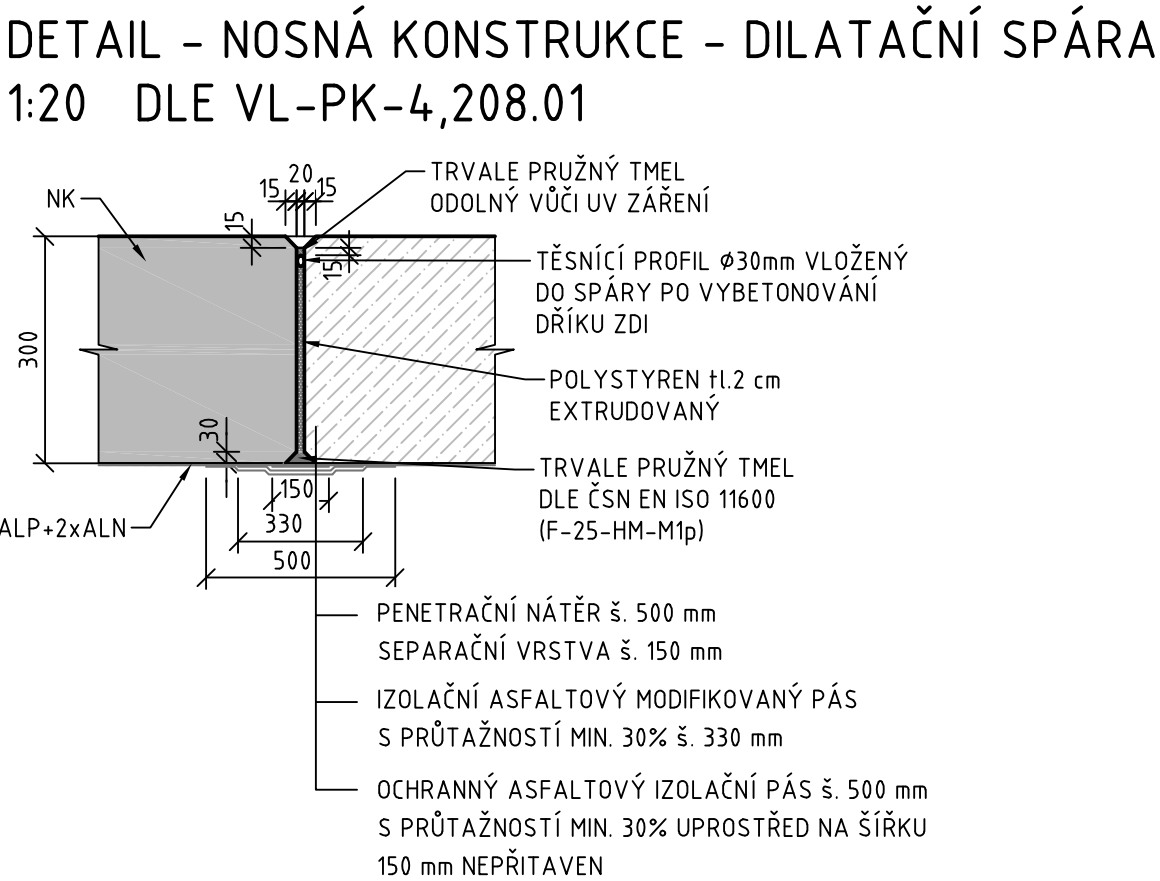


STAVEBNÍ MATERIÁLY				
STAVEBNÍ ČÁST	KONSTRUKČNÍ OCEL	BETON	BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽ
PODKLADNÍ BETON	-	C12/15-X0	-	-
ZÁKLAD	-	C25/30-XA1, XC1	-	-
DŘÍK ZDI	-	C25/30-XA1, XC1	-	-

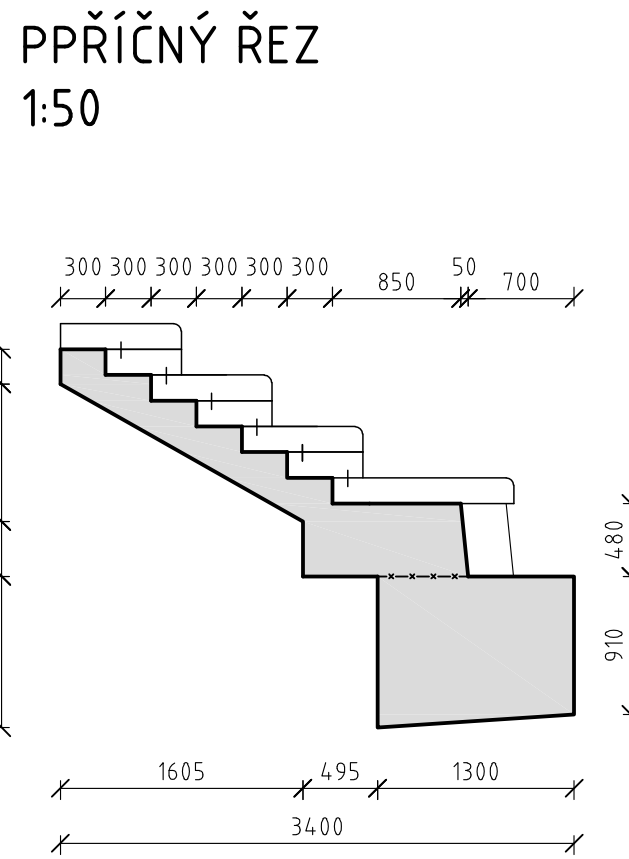

POZNÁMKY:

- ZKOSENÍ VŠECH OSTRÝCH HRAN 20/20 mm, VE STYKU SE ZEMINOU 30/30 mm (POKUD NENÍ UVEDENO JINAK)
- PLOCHY, KTERÉ PŘIJDOU TRVALE DO STYKU SE ZEMÍ VLHKOSTÍ, BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM 1xALP (MIN. 300 G/M2) A 2xALN (MIN. TL. DLE TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBCE), MATERIÁL A PROVEDENÍ MUSÍ ODPOVÍDAT POŽADAVKŮM TKP 21, VL 4 A SOUVISEJÍCÍM PŘEDPISŮM
- POVRCH PRACOVNÍCH SPÁR BUDE ZBAVEN CEMENTOVÉHO MLÉKA A ZDRSNĚN, VYČNÍVAJÍCÍ BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ BUDE ŘÁDNĚ OČIŠTĚNA
- PO BETONÁŽI BUDOU POVRCHY DŮSLEDNĚ OŠETŘOVÁNY TAK, ABY SE PŘEDEŠLO VZNIKU SMRŠŤOVACÍCH TRHLIN

KATEGORIE POVRCHOVÉ ÚPRAVY (DLE TKP 18)

POHLEDOVÉ PLOCHY

- Bd: HOBLOVANÁ PRKNA Kladena svisle na polodrážku - pohledový beton, který po odbednění nevyžaduje žádnou další úpravu.
- POHLEDOVÝ BETON, KTERÝ PO ODBEDNĚNÍ NEVYŽADUJE ŽÁDNOU DALŠÍ ÚPRAVU

NEPOHLEDOVÉ PLOCHY

- Aa: NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRAZ NEBO
- C1a: VODOVZDORNÁ PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
- PO ODBEDNĚNÍ PŘÍPUSTNÝ POVRCH S DROBNÝMI VADAMI

SO 17

ÚPRAVY V ZÁTOPE

Objednatel:




Povodí Labe, státní podnik
Víta Nejedlého 951
500 03 Hradec Králové

Zhotovitel DSP:



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 02 Liberec 3



Vypracoval	Claudia Čulíková	Zak. číslo	16UL01012
Zodp. projektant	Ing. Martin Kyseleš	Datum	07/2020
Tech. kontrola	Ing. Jaromír Drašar	Stupeň	DPS
Akce	VD HARCOV ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI ZA POVODNÍ	Počet formátů	5 x A4
Část	SO 17.4 OPRAVA PB ZDI V ZÁTOPE	Měřítko	M 1:50
Příloha	VÝKRES TVARU ZDI ÚSEK 1- PLÁŽ	Č. přílohy	Paré
Zhotovitel:	Valbek, spol. s r.o., sř. Ústí n. L. Dečinská 717/21 400 03 Ústí nad Labem	D.17.4.7.2	