


ř.km 0,070-0,292
st.4 až 226
délka cca 222m'

nadloží cca 2m
Klenba cihelná tl.300mm.
Lokálně kamenná (opuka) pata klenby.

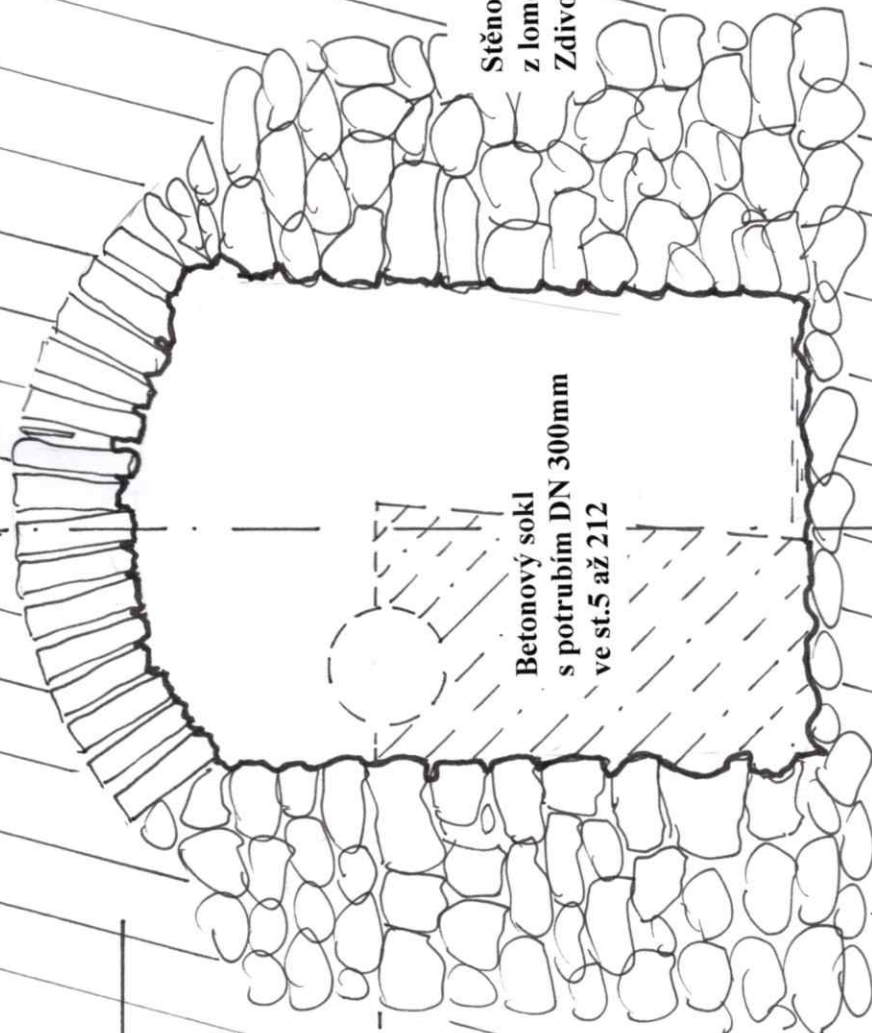

Narušení zdiva (celková plocha 688m²)
do hloubky 50mm.....cca 172m²
do hloubky 150mm.....cca 78m²
narušené spárovánícca 276m²
přezdění na tl.300mm.....cca 61m²

Narušení klenby (celková plocha 310m²)
do hloubky 50mm.....cca 78m²
do hloubky 150mm.....cca 35m²
narušené spárovánícca 245m²
přezdění na tl.300mm.....cca 30m²

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Libotenická strouha (ř.km0,66-0,464) zajištění KP

Úsek 2 -stáv.stav

03/2021

8