PŮDORYS M 1:50

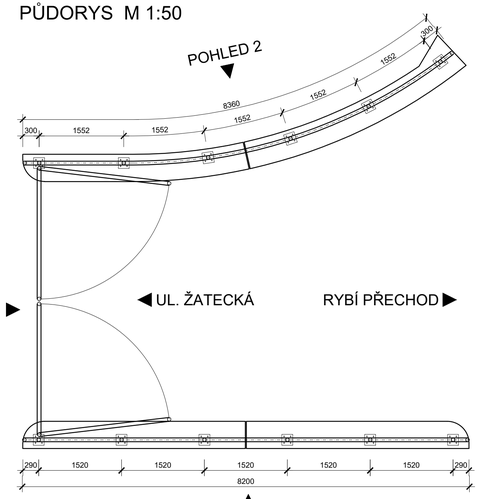

POHLED 1 - M 1:25

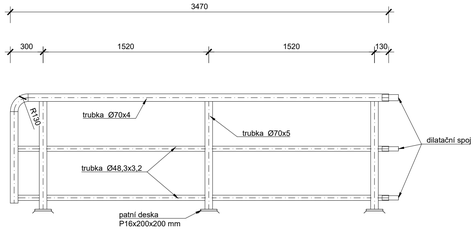

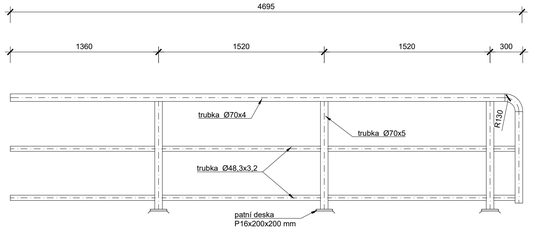

POHLED 2 (ROZVINUTÝ) M 1:25

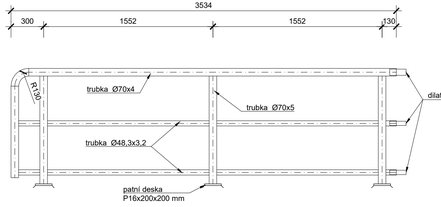

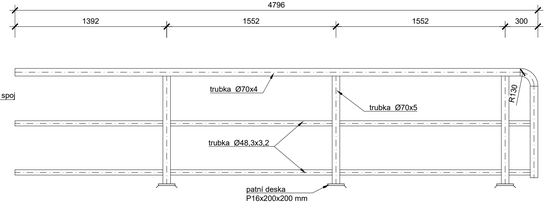

POHLED 3 (VJEZDOVÁ BRÁNA) M 1:25

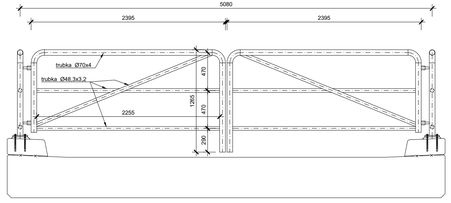

- TŘÍDA PROVEDENÍ KONSTRUKCE EXC2 DLE ČSN EN 1090-2
- MATERIÁL S235 JR
- POVRCHOVÁ ÚPRAVA (TYP IIIa DLE TKP 19 MD ČR):
  - -- PŘÍPRAVA POVRCHU MOŘENÍM Be
  - -- ŽÁROVÝ ZINKOVÁNÍ PONOREM 85 µm
  - -- EPOXID DVOUKOMPONENTNÍ 1-2 VRSTVY 140-160 µm
  - -- ALIAFATICKÝ POLYURETAN 1 VRSTVA 60 mm
  - -- CELKOVÝ POČET VRSTEV 3-4 285 - 305 mm

- ODSTÍN VRCHNÍHO NÁTĚRU URČÍ INVESTOR
- KOTEVNÍ ŠROUBY BUDOU VČETNĚ MATEK NEREZOVÉ A4, S KRYTKOU Z PE
- PRO VÝROBU ZÁBRADLÍ A BRÁNY BUDE ZPRACOVÁNA VTD
- MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ZÁBRADLÍ BUDOU PROVEDENY TAK, ABY NEDOŠLO K ŽÁDNÉMU POŠKOZENÍ PKO JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ ZÁBRADLÍ

SLOUPEK M 1:10

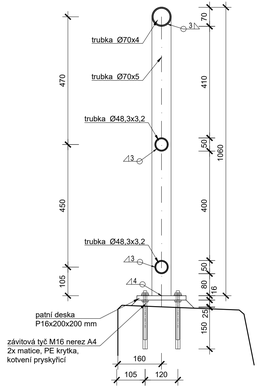

PATNÍ DESKA M 1:5



STAVBA:

JEZ NA OHŘI (KADAŇ - DOLNÍ)

OBJEDNATEL:

Povodí Ohře, státní podnik
Bezručova 4219
430 03 Chomutov

dipont — DIPONT s.r.o. projektová a inženýrská činnost, Klášská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem, CZ, E: dipont@dipont.cz T: 00420 475 201 724			Zakázka: D20003	Datum: 08/2021
ODP. PROJEKTANT SO	VYPRACOVAL	TECHNICKÁ KONTROLA	Účel PD:	PDPS
ING. FRANTIŠEK KORTUS	ING. FRANTIŠEK KORTUS	ING. PETR NOVÁK	Měřítko:	
			Formát:	5xA4
OBJEKT: SO 04 - REKONSTRUKCE OBSLUŽNÉHO MOSTU			Část: D.4	Paré:
PŘÍLOHA: VÝKRES ZÁBRADLÍ			Příloha: 6	