




Ř. KM 325,990 - 326,035
- sanace v délce 45 m

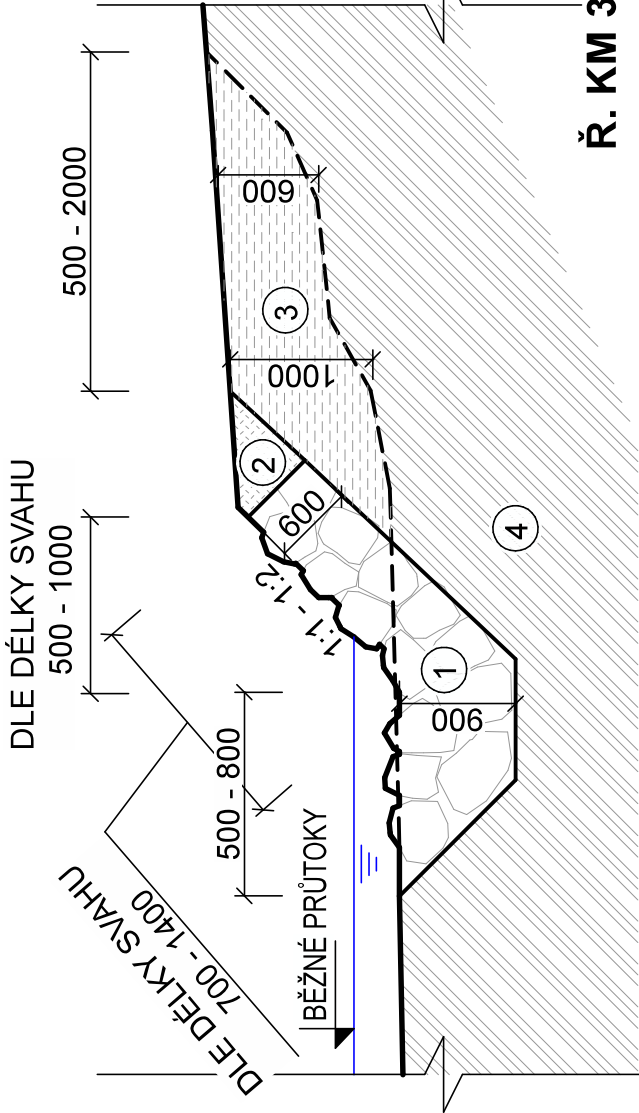

Ř. KM 328,620 - 328,660
- sanace v délce 40 m

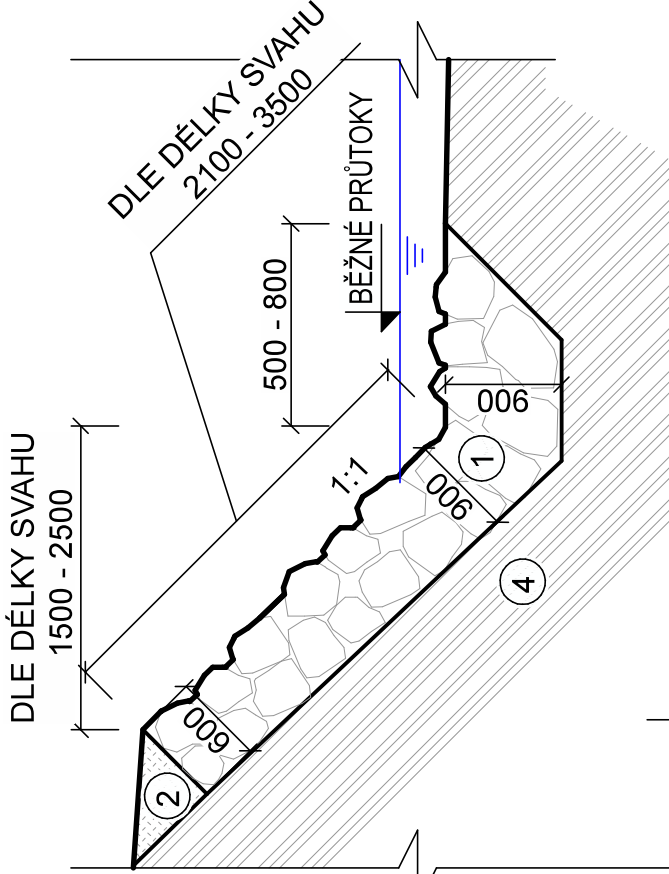

Ř. KM 328,620 - 328,660
- sanace v délce 40 m

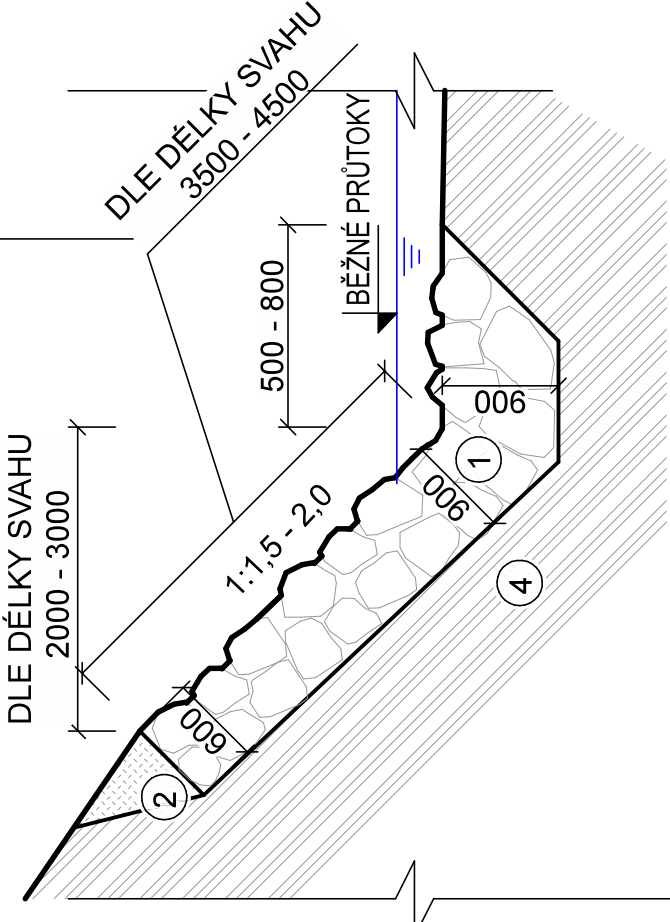

Morava, Hanušovice, pomístní opravy toku a hráze
Vzorový řez sanace nátrže záhozem z l.k.
M 1:50

ZÁHOZ Z L.K.


- Bude použit lomový kámen hmotnosti nad 200 (500) kg/ks, tl. 600-900 mm, tříděný, neopracovaný, s atestem pro vodní stavby.
- Lícní plocha kamenů bude urovnnána nepravidelně s výstupky a vyklínována.
- Kameny budou ukládány na přede upravený terén,
- Maximální množství menších kamenů než předepsných je 20 % celkové hmotnosti.
- Tloušťka k-ce musí být minimálně 2x větší než efektivní zrno.
- V případě větší hloubky vody než 0,5 m je nutné provést opatření pro odvodnění základové spáry (hrázky, čerpání,...).

POZNÁMKA:

V místě stávajících nátrží bude proveden zához v celé délce poškození. V případě, že se na daném místě nachází stávající opevnění dojde k jeho rozebrání a vytvoření nového opevnění.

Konstrukce záhozu bude plynule napojena na okolní terén a opevnění toku. Sklony lícní strany záhozu budou dle místní situace případně upraveny, aby došlo k plynulému navázání na stávající opevnění. Materiál nutný na záস্যы nátrží zajistí zhotovitel stavby (možnost využití stejného materiálu jako pro dosypání hrází). A tento násyp bude řádně zhutněn a poté bude provedeno opevnění záhozem.

LEGENDA	
č.	MATERIÁL
1	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE: HMOTNOST KAMENE NAD 200(500) kg/ks, TL. 600-900 mm
2	ZPĚTNÝ ZÁSYP VÝKOPKEM
3	HUTNĚNÝ NÁSYP DOVEZENÝM MATERIÁLEM
4	PŮVODNÍ TERÉN

Vedoucí projektant:	Kreslil:	Zodp. proj.:	 REGIOPROJEKT BRNO <small>Projektová a inženýrská činnost v oboru stavitelství vodního, lesního hospodářství a krajinného inženýrství U Svatavy 2, 618 00 Brno IČ: 00220078 tel.: 606 033 120</small>	
Ing. Petr Marčák	Ing. Jan Kozák	Ing. Petr Marčák		
Investor:	Povodí Moravy, s.p.	Kraj:		
K.ú.: Hanušovice, Hynčice nad Moravou		Olomoucký kraj		
Název akce / stavebního objektu:			Formát:	2 x A4
Morava, Hanušovice, opravy toku a hráze			Datum:	06/2020
			Stupeň PD:	DPS
			Archivační č.:	18046-14XT-KJ
Obsah:			Měřítko:	Výkres. číslo:
Vzorový řez sanace nátrže záhozem z l.k.			1:50	D.13.