




Půdorys

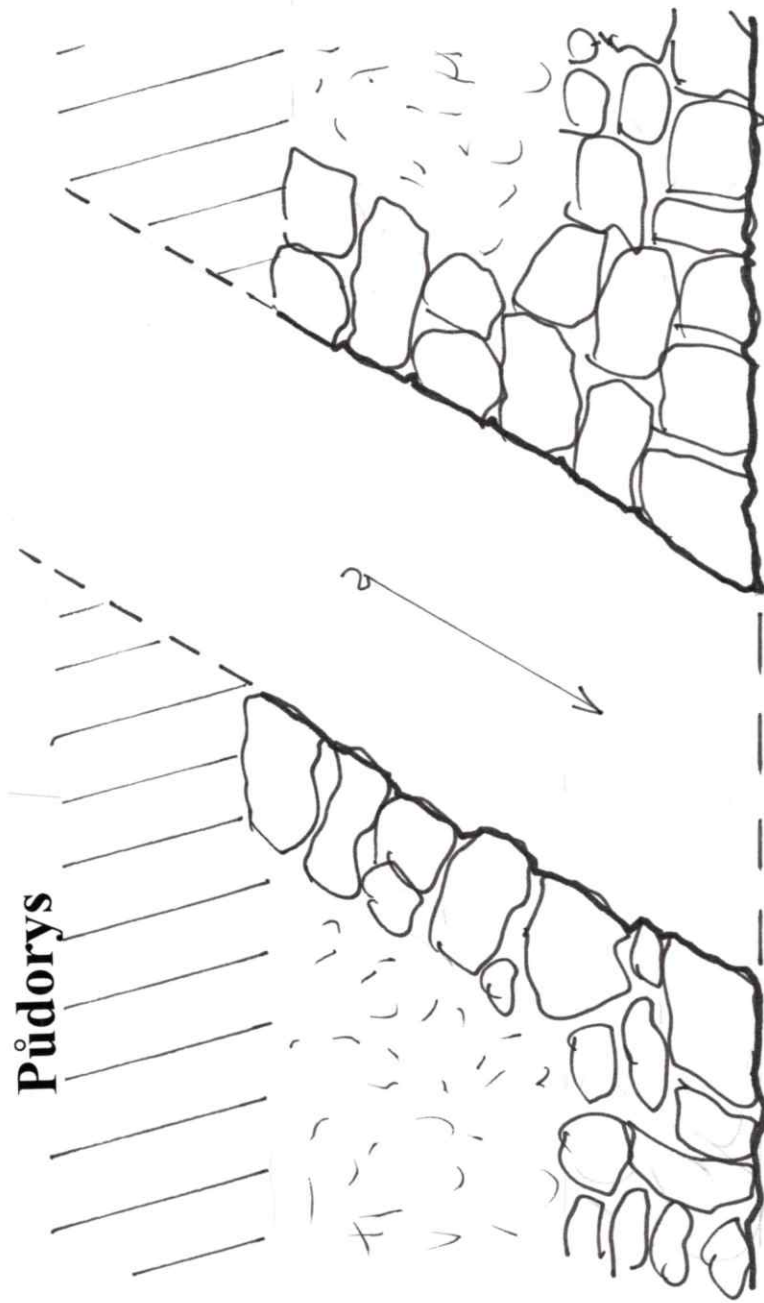

Podélný řez

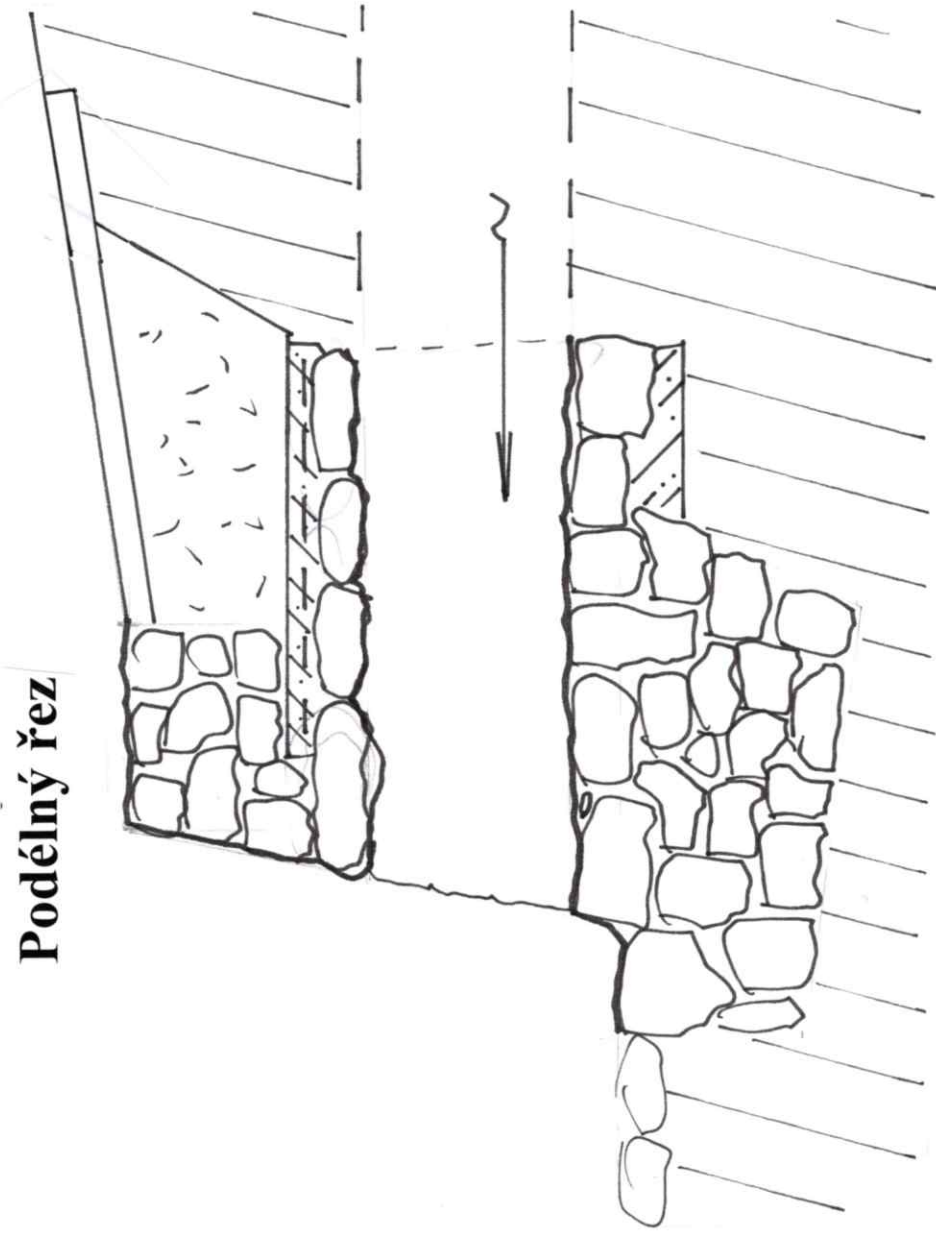

Příčný řez

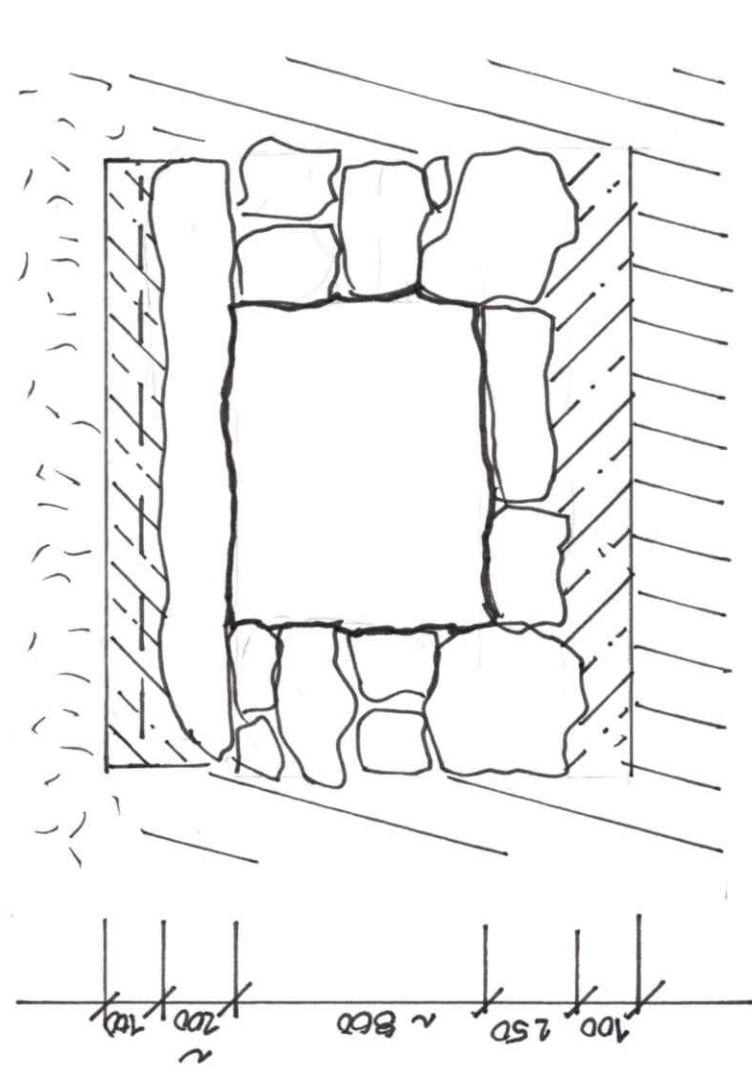

Poznámka : v délce cca 1,2m
zdivo:
kamenné zdivo na maltu, spárované
zakrytí :
betonová mazanina C30/37 100mm
se sítí Kari 6-100/100
stávající zakrytý kámen
dno .
kamenná dlažba cca 250mm
spárovaná, uložena do betonu

průřez shodný jako původní
původní zakrytý kámen
použít kámen vhodného tvaru
nebo kamenicky upravit

95 r

projektant Ing. Skoček ,SK-projekt

INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Rekonstrukce Stebenského potoka Stebno

PB prostup zdí st.13

06/2022

11