





SO 02.2 STROJOVNÁ - horní stavba

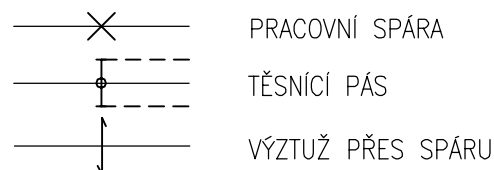

ÚPRAVA PRACOVNÍCH SPÁR A POVRCHŮ BETONU :

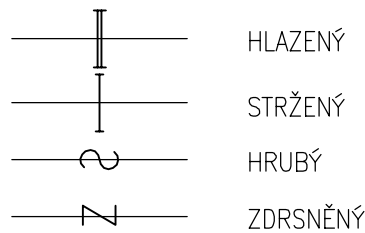

BEDNĚNÍ :



BETON	C30/37 XC4 XF3 XA1
KRYTÍ	JMĚNOVITĚ: 50 mm MINIMÁLNĚ: 40 mm
OCEL	B 500B

MINIMÁLNÍ KOTEVNÍ A STYKOVACÍ DÉLKY

	lk	ls
Ø10	360	550
Ø12	450	650
Ø14	500	760
Ø16	580	870
Ø18	650	980
Ø20	730	1100
Ø22	800	1200
Ø25	900	1360

POZNÁMKA :

– VÝKRESY VÝZTUŽE BUDOU SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÉ ZHOTOVITELEM STAVBY


LEGENDA :



STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE



NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
BETON TR. C30/37–XC4–XF3–XA1




PODKLADNÍ BETON C12/15-XO
VÝPLŇOVÝ BETON C16/25



TECHNOLOGICKÁ ČÁST




SONDA IGF



ČÍSLO SO / ČÍSLO BLOKU

ČISTOPIS

Dokumentace pro provádění stavby

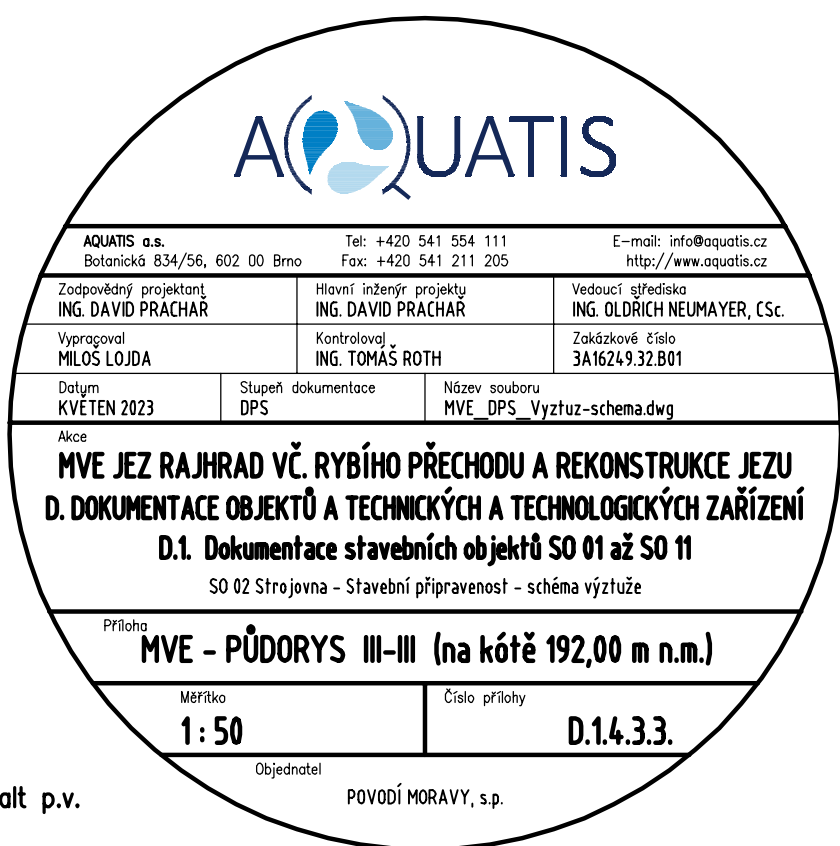

Kótování v [cm]

Výškový systém: Balt p.v.