

Váš dopis zn.: H 19-038
Ze dne: 02.06.2020
Naše zn.: POH/25035/2020-2/032100

Vyřizuje: Ing. David Polách
Tel.: 474 636 288
Mobil:
E-mail: polach@poh.cz

Datum: 04.06.2020

HG partner s.r.o.
Smetanova 200
250 82 Úvaly

Jez na Teplé u ČS Teplička – výstavba rybího přechodu

K Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci, kterou jsme obdrželi dne 3. června 2020, Vám sdělujeme naše stanovisko.

I. Vyjádření z hlediska Národního plánu povodí Labe (NPP) a Plánu dílčího povodí Ohře, dolního Labe a ostatních přítoků Labe (PDP):

Z hlediska zájmů daných platným NPP a PDP (ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu dotčených útvarů povrchových vod a chemického a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu. Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

II. Stanovisko z hlediska správce povodí:

Bez připomínek.

Souřadnice (orientačně): X = 1 019 330, Y = 853 041.


Předmětem vyjádření je migrační zprostupnění jezu na vodním toku Teplá (IDVT 10100040) v ř. km 17,301 (dle TPE). Rybí přechod je typově navržen jako přírodě blízký balvanitý skluz – bypass. Bypass bude konstruován z oblých balvanů sestavených v prostoru stávající louky vlevo od stávajícího jezu. Dostatečná hloubka vody v RP bude zajištěna soustavou 19 klidových tůní s miskovitým tvarem dna, oddělených vzdouvacími průtočnými přepážkami z jednotlivých kamenů mohylovitého tvaru zabetonovaných do dna balvanitého skluzu a stabilizovaných betonovou záhlavkou. Vstup do RP a výstup z RP do vzdutí nad jezem bude řešen přes závěrečný betonový práh obdélníkového tvaru, který bude vybaven drážkami provizorního hrazení. Vstup a výstup z RP bude plynule napojen na stávající koryto vodního toku Teplá. Původní koryto (levý břeh) bude v místě vstupu a výstupu z RP odtěženo a v návaznosti na konstrukci opevněno balvany. Svahy okolního terénu navazující na konstrukci RP budou urovňovány a vysvahovány ve sklonu max. 1:2,5, ohumusovány a osety travní směsí. Dotčené pozemky: 965/7, 965/1, st. 131/1 a 444/1, k. ú. Teplička

Investor: Povodí Ohře, státní podnik (PL 1 02 16 035).

HGR: 6112. ČHP: 1-13-02-0210-1-00. Vodní útvar povrchových vod: OHL_0460 - Teplá od soutoku s tokem Pramenský potok po ústí do Ohře. Vodní útvar podzemních vod: 61120 - Krystalinikum Slavkovského lesa.



Ing. Václav Svejkovský
vedoucí odboru VR

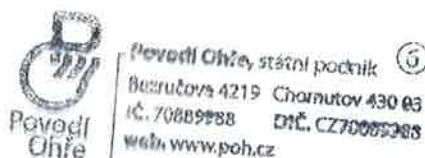

Rozdělovník
1123 3408 -853041, -1019330