


# VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ H

M 1:50

## PŘÍČNÝ KAMENNÝ PŘÁH

### PODÉLNÝ ŘEZ

Stabilizace výkopu za prahem kamenným záhozem s urovnaným lícem. Použit lomový kámen vhodný pro vodní stavby ds 300, prosypání šterkovým materiálem

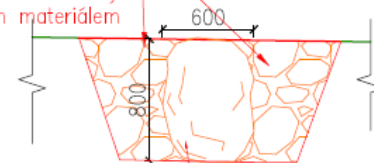

Přáh tvořen lomovým kamenem ukládaným na sucho na štět, ds 800 mm, výška prahu 0,80 m, kámen vhodný pro vodní stavby

