




odstranění zbytků původního lemu
odkop v nejnutnějším rozsahu
očistění a vyspravení ložné plochy
bednění, hranové lišty 20mm
výztuž 2x R8 10505
beton C 30/37 XF3
odbednění, zásyp odkopu

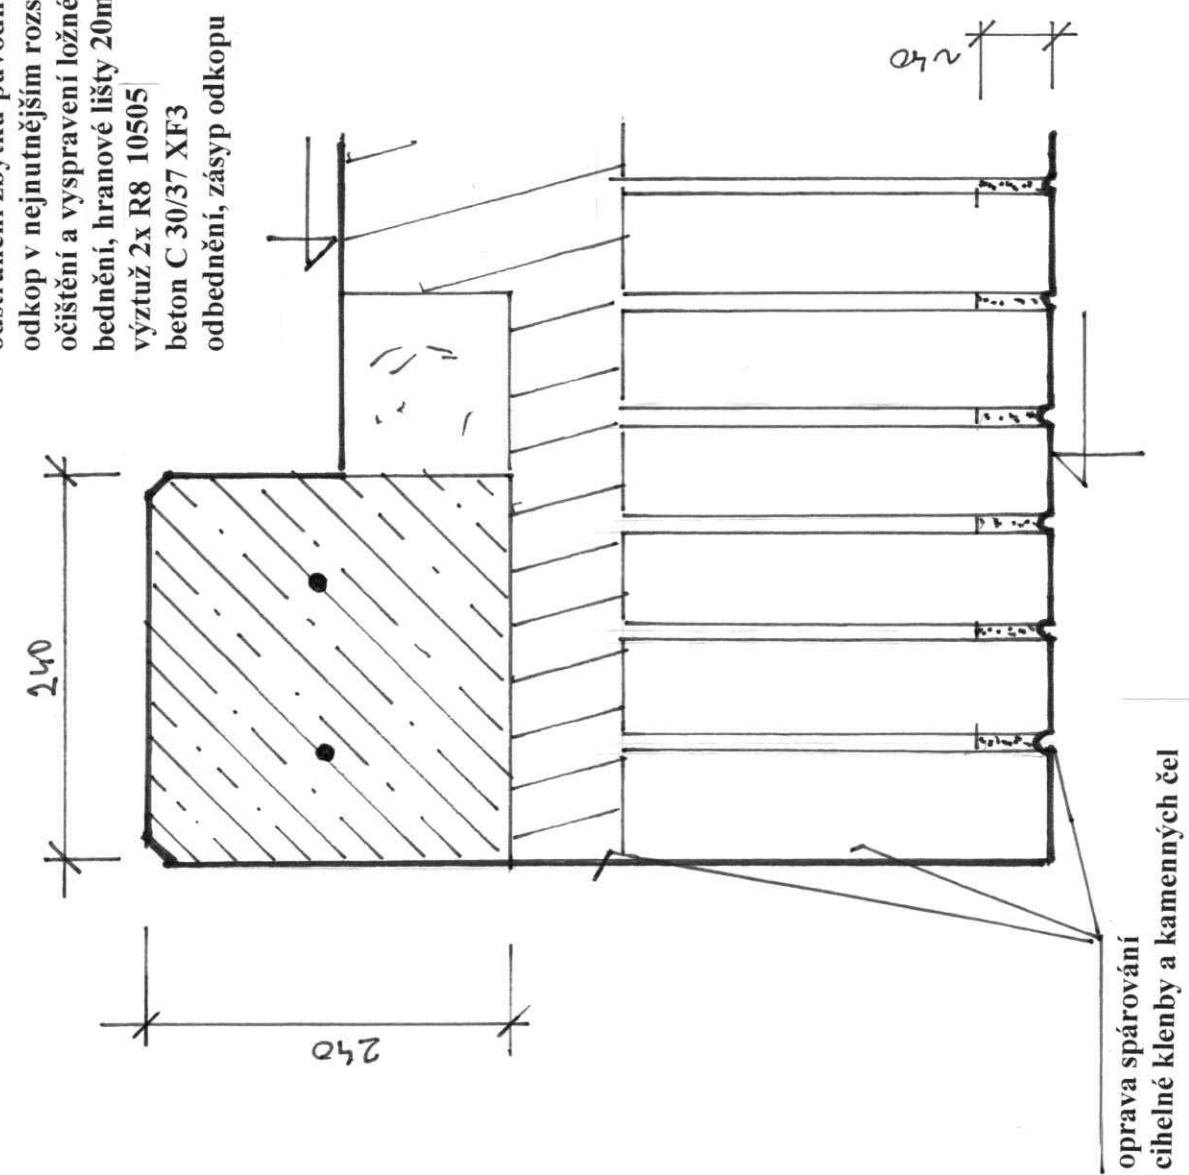

Mostek č.1
ř.km 15,820

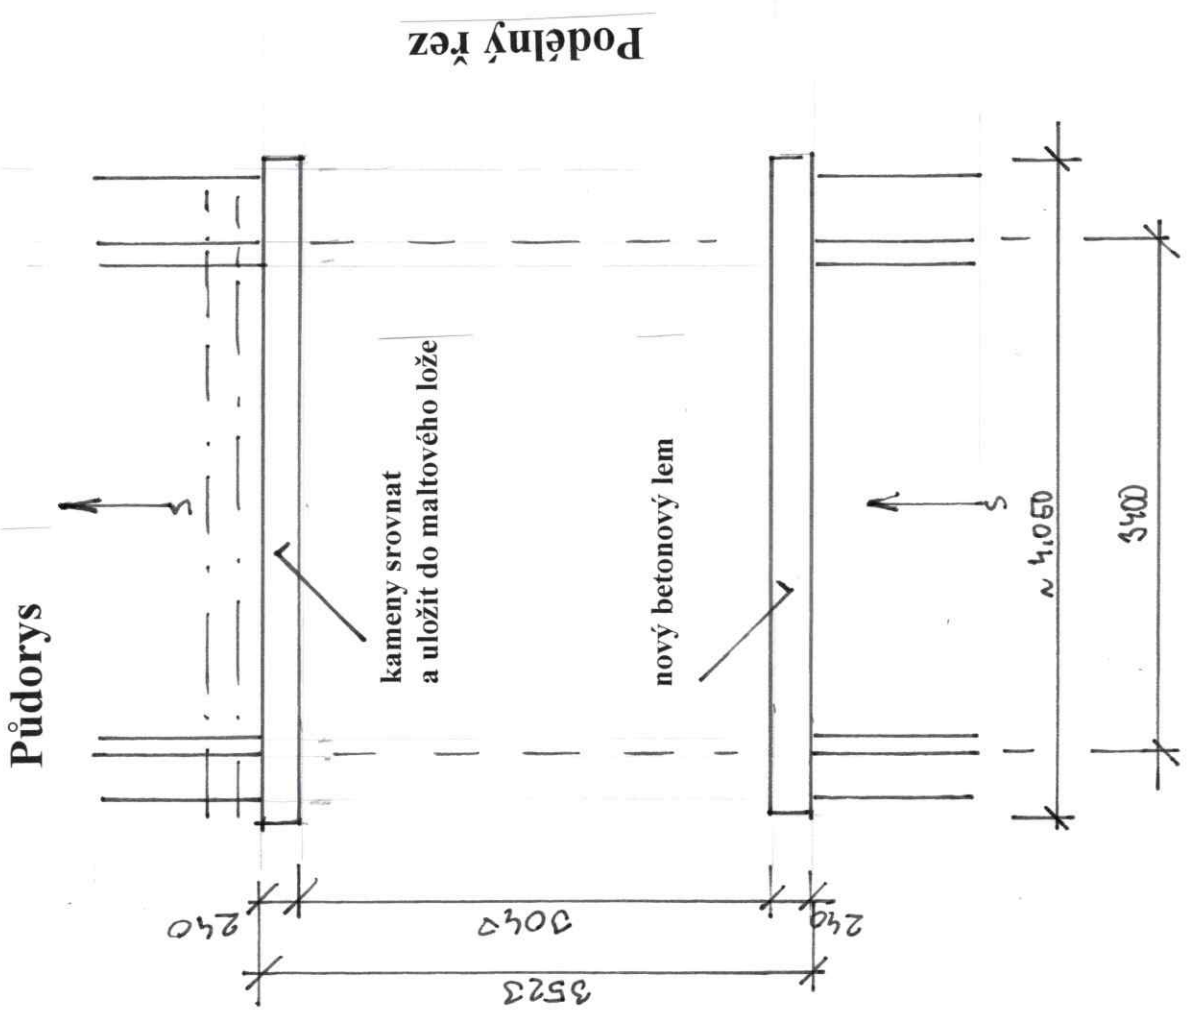

Příčný řez

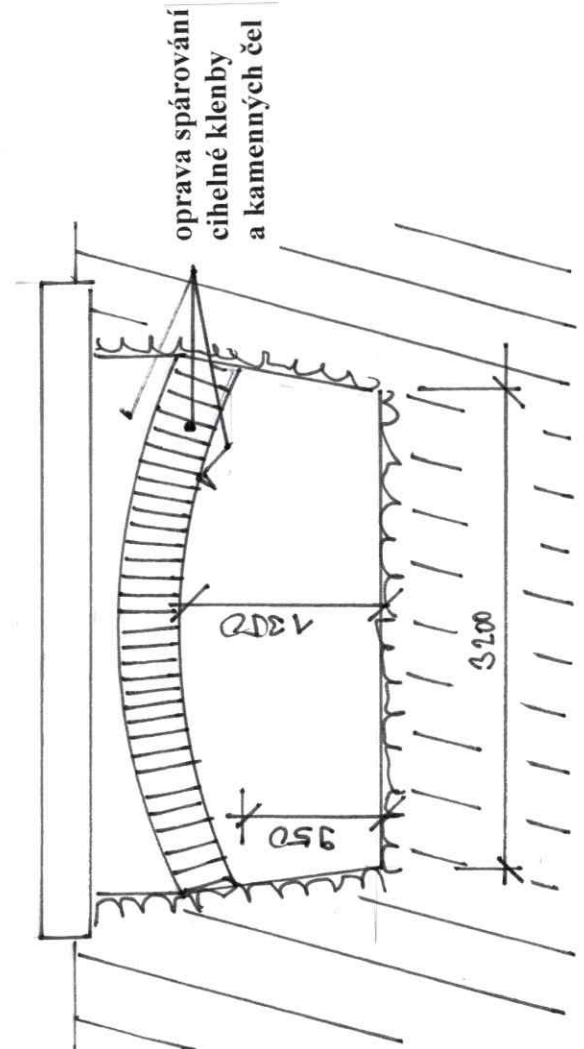

SK

projektant Ing. Skoček, SK-projekt
INVESTOR Povodí Ohře s.p. Chomutov

STAVBA Jílovský potok-spárování opevnění v kú.Liboucheč
Detail opravy spárování mostku 1