


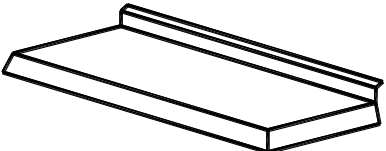


Klempířské prvky hala K

Číslo	Schéma	Popis	Počet
KL/1		podokapní žlab s koncovými čely půlkruhový, s žlabovým kotlíkem konickým včetně upevňovacích prvků Ø 150 mm, RŠ 350 mm kotlík žlab	4 ks 86,2 bm
KL/2		střešní svod s koleny včetně upevňovacích prvků Ø 100 mm RŠ 330mm 4 ks a 4,2 m zakončeno kolenem (2ks) a do lapače nečistot (2ks) (viz část Zdravotechnika)	17,8 bm
KL/3		Oplechování pilíře silnoproudu 350/1250 mm	1 ks
KL/4		Oplechování pilíře slaboproudu 450/1000 mm	1 ks

Upozornění:

klempířské prvky střechy (okapní plechy, zavětrovací lišty, lemování apod.) je součástí
dodávky systému střešního pláště. Podrobnosti budou řešeny v rámci výrobní
dokumentace dle použité technologie, typových detailů výrobce, platných ČSN a EN.