



SCHÉMA LEPENÝCH KOTEV - ROZNAŠECÍ BLOK P2b

Půdorys

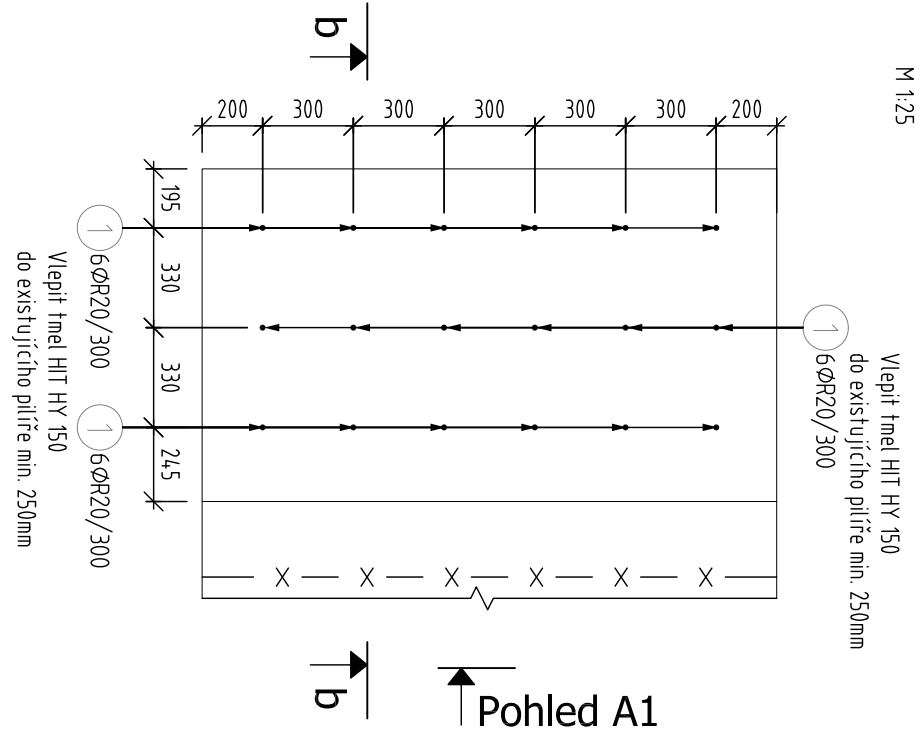


Pohled A1

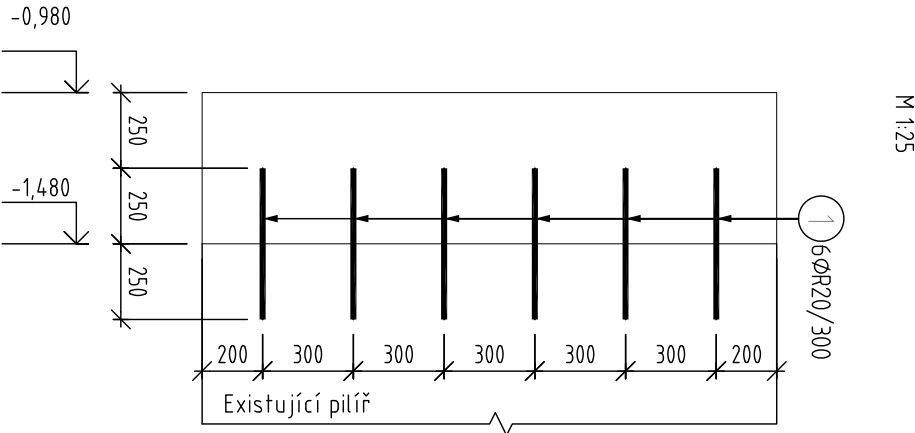

Řez b-b

M 1:25

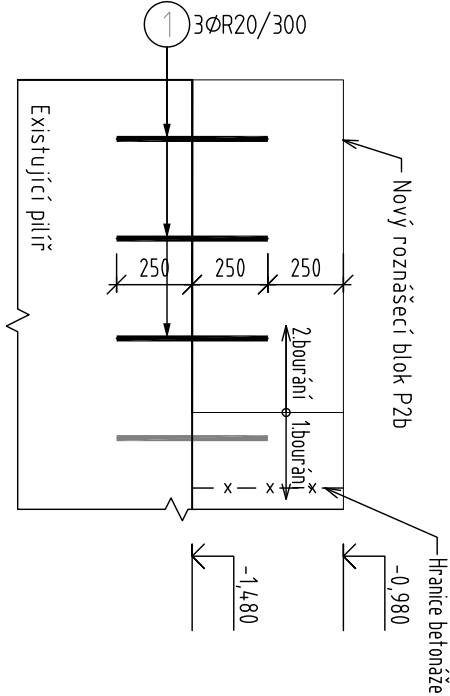

Tvar výztuže:



Výkaz výztuže:

Pol	Profil	Delka	ks	R
		[mm]		20
*1	R 20	500	18	9,0
CELKOVÁ DELKA			[m]	9,0
HMOTNOST			[kg]	22,2
CELKOVÁ HMOTNOST			[kg]	22,2

BETON:

MAX. PRŮSAK 35 mm podle ČSN EN 12390-8
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU VELMI POMALÝ
NAVRŽENO DLE ČSN 73 1201
KRYTÍ HORNÍ 50 mm
KRYTÍ SPODNÍ 50 mm
KRYTÍ BOČNÍ 50 mm

C30/37 XC4 XF3

OCEL:


10 505

UVEDENÉ DELKY JSOU VZTAŽENY K OSE PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU VZTAŽENY KE STŘEDNICI,
NEZNACENÉ POLOMERY JSOU 1/2 D_{r,min} (TAB. 20).
NEZNACENÉ UHLY JSOU 45°, 90° resp. 180°.
CELKOVÉ DELKY VLOŽEK JSOU STŘÍZNÉ DELKY.
ROVNE VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNACENÉ **,

Poznámka:

- * Vodonepropustný beton, max. průsak 35 mm podle ČSN EN 12 390-8
- * Kotvy vlepit - tmel HIT HY 150 do existujícího pilíře min. 250 mm
- * Lepené kotvy slouží ke spojení nového roznašecího bloku a původní betonové opěry

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK

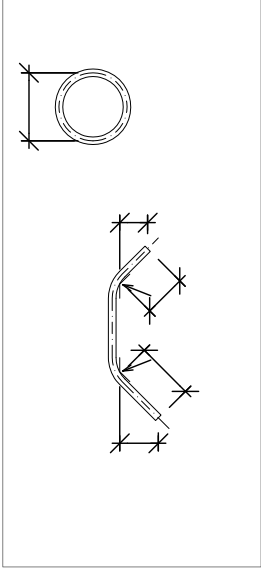

±0,000 = nivoletu mostovky

INDEX ZMĚNY	POPIS ZMĚNY	DATUM	PROVEDL	PODPIS

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:	<div><div>AQUA</div><div>STYL</div></div> <div>UDĚLENÍ OŠETŘENÍ 100/17</div>	
		Ing. Michal JANEČEK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:		
Ing. Daniel LEMÁK, Ph.D.	Ing. Světlana SEDLÁČKOVÁ	Ing. Roman KOIŠ		
KRAJ:	Olomoucký	<div><div><div>statika.</div><div>olomouc s.r.o.</div></div><div>statika a dynamická stavební konstrukce Babišova 374/11, 779 00 Olomouc tel. 585 700 701-2, fax. 585 700 707 DRŽITEL CERTIFIKÁTU ISO 9001</div></div>		
MÍSTO STAVBY:	k.ú.Olomouc-město,p.č.139/2,139/6 k.ú.Hodolany,p.č.963			
INVESTOR:	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno			
NÁZEV AKCE:	JEZ OLOMOUC			
REKONSTRUKCE MANIPULAČNÍ LÁVKY (NOVÁ)				
IO 01 – Stavební úpravy spodní stavby		ČÍSLO PŘÍLOHY:		
OBSAH PŘÍLOH:		D1.16		
SCHÉMA LEPENÝCH KOTEV - ROZNAŠECÍ BLOK P2b				

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím statické kanceláře STATIKA Olomouc s.r.o.. Kopírování a veřejné šíření je možné jen se souhlasem autora.