VÝZTUŽ ZÁKLADU LÁVKY



VÝZTUŽ DNA – SPODNÍ VRSTVA

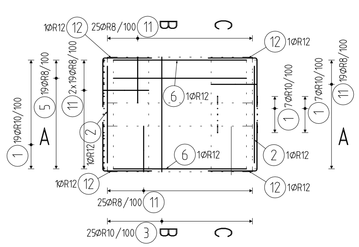

VÝZTUŽ DNA – HORNÍ VRSTVA



VÝZTUŽ STĚN



VÝZTUŽ VÍKA





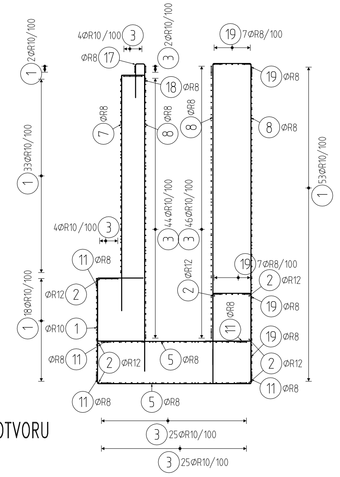

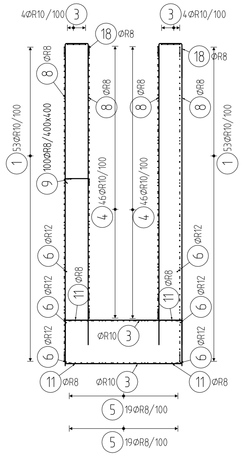

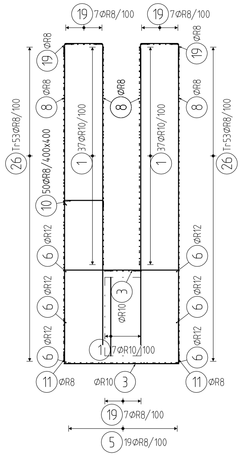

OLEMOVÁNÍ OTVORU



TVARY VLOŽEK

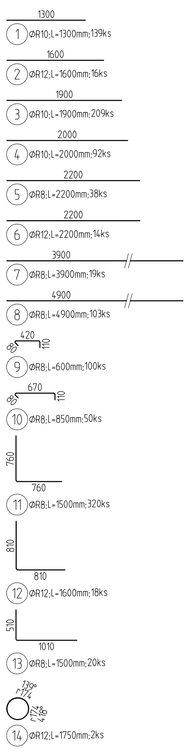



VÝKAZ VÝZTUŽE

11.12.17 11:15

Pol	Profil		Delka [mm]	ks	R 8	R 10	R 12
*1	R	10	1300	139		180.7	
*2	R	12	1600	16			25.6
*3	R	10	1900	209		397.1	
*4	R	10	2000	92		184.0	
*5	R	8	2200	38	83.6		
*6	R	12	2200	14			30.8
*7	R	8	3900	19	74.1		
*8	R	8	4900	103	504.7		
9	R	8	600	100	60.0		
10	R	8	850	50	42.5		
11	R	8	1500	320	480.0		
12	R	12	1600	18			28.8
13	R	8	1500	20	30.0		
14	R	12	1750	2			3.5
15	R	12	2000	2			4.0
16	R	12	2500	2			5.0
17	R	8	1250	19	23.8		
18	R	8	1500	61	91.5		
19	R	8	1750	32	56.0		
20	R	8	1450	12	17.4		
21	R	8	1750	24	42.0		
22	R	8	1700	4	6.8		
23	R	8	2000	22	44.0		
24	R	12	1600	8			12.8
25	R	12	1700	8			13.6
26	R	8	2850	106	302.1		
CELKOVA DELKA [m]					1858.5	761.8	124.1
HMOTNOST [kg]					733.3	469.7	110.2
CELKOVA HMOTNOST [kg]							1313.2

ZPŮSOB KÓTOVÁNÍ VLOŽEK

podle ČSN EN ISO 4066



VNĚJŠÍ VÝZTUŽ VE SMĚRU Y
VNITŘNÍ VÝZTUŽ VE SMĚRU X



PŘESAHOVÉ A KOTEVNÍ DÉLKY (mm):

C30/37 (B35)	Ø8	Ø10	Ø12	Ø14	Ø16	Ø18	Ø20	Ø22	Ø25	Ø28	Ø32
PŘESAHOVÁ DÉLKA	340	420	500	590	670	760	840	920	1050	1180	1340
KOTEVNÍ DÉLKA	240	300	360	420	480	540	600	660	750	840	960

BETON **C30/37-XC4, XF3, XA2-Cl 0,2-Dmax 16-S3**

MAX. PŘÍSAK	50 mm podle ČSN EN 12390–8
NÁRŮST PEVNOSTI BETONU	VELMI POMALÝ
NAVRŽENO DLE	ČSN EN 1992–1–1; ČSN EN 206–1–Z3; ČSN EN 13670–1–Z1
KRYTÍ VÝZTUŽE MIN/NOM	40 mm/45 mm

OCEL **10 505**

UVAŽENE DELKY JSOU VZTAŽENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 8.1).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

±0,000 = 291,600 m.n.m.

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt p.v. SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

Revize	Popis	Datum	Schválil
6			
5			
4	www.sweco.cz		
3			
2			
1	brno@sweco.cz;		

Sweco Hydroprojekt a.s. divize Morava
Minská 18, 616 00 Brno;

SWECO

VYPRACOVAL	ING. TOMÁŠ BLAHUTA	HIP	ING.Š.MEDKOVÁ	T. KONTROLA	ING.M.MACHOVEC
PROJEKTANT	ING. MARTIN FUSEK	ŘEDITEL DIVIZE	ING.V.ČERNÝ PhD	DATUM	12/2017
OBJEDNATEL	Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 932/11, 602 00 Brno			OKRES	PROSTĚJOV
AKCE:	**BIDELEC - oprava VD** SO 03			ČÍSLO ZAKÁZKY	21-7042-0103
				STUPEŇ	DPS
				FORMÁT	6A4
				MĚŘÍTKO	1:50
				ARCHIVNÍ ČÍSLO	7042
PŘÍLOHA:	VÝKRES VÝZTUŽE VÝPUSTNÉHO OBJEKTU			ČÍSLO PŘÍLOHY	**D.1.3.13**

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti Sweco Hydroprojekt a.s. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.
Poznámka: Podpisy zpracovatelů jsou připojeny pouze k výtisku číslo 01 nebo originálu přílohy (matrice).

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM FIRMY INPROS F-M s.r.o. A NESMÍ BÝT POUŽITA BEZ JEJÍHO VEDOMÍ