



RS2

Rozvaděč v česlovně
na vnější stěně objektu (předmět SO20.1)

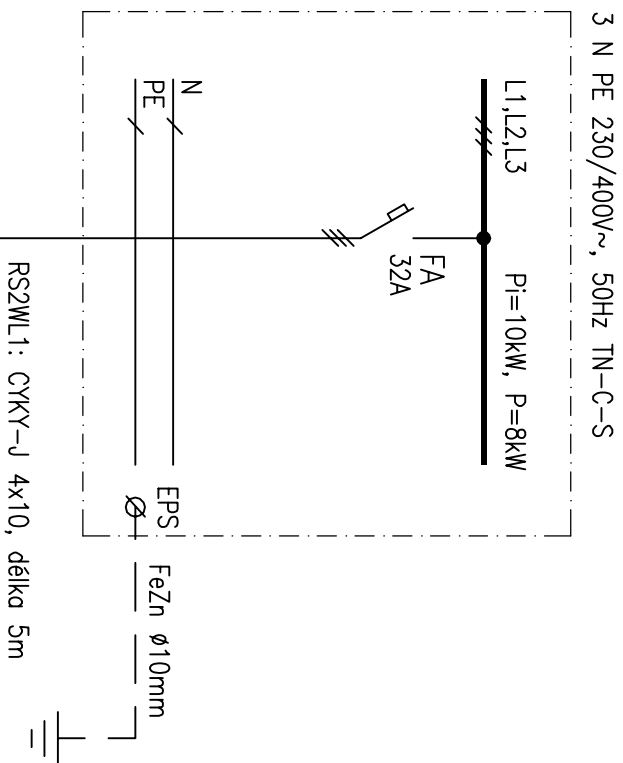


MX1

Přípojková skříň na
objektu česlovny

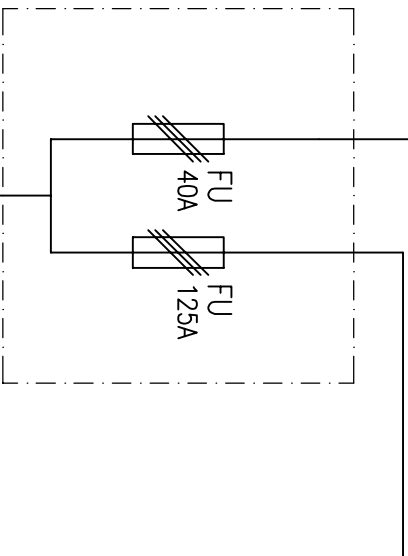


RMS1

Rozvaděč v chlorovně
v denní místnosti

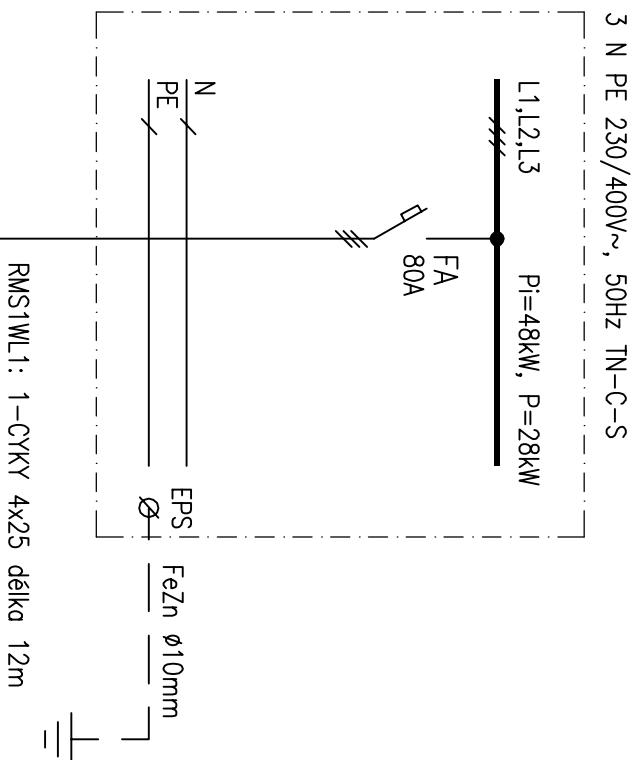

MX2

Přípojková skříň na
objektu chlorovny

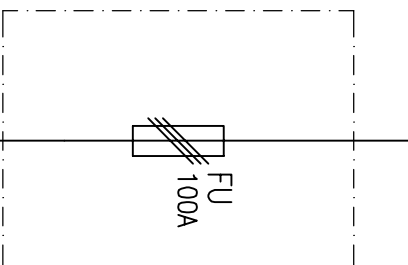

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA (DLE ČSN IEC38): 3 PEN stř 50Hz 230/400V/TN-C
OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ (DLE ČSN 33 2000-4-41):
- AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

