


DETAIL - DILATAČNÍ SPÁRA - bez poškozených hran
M 1:2

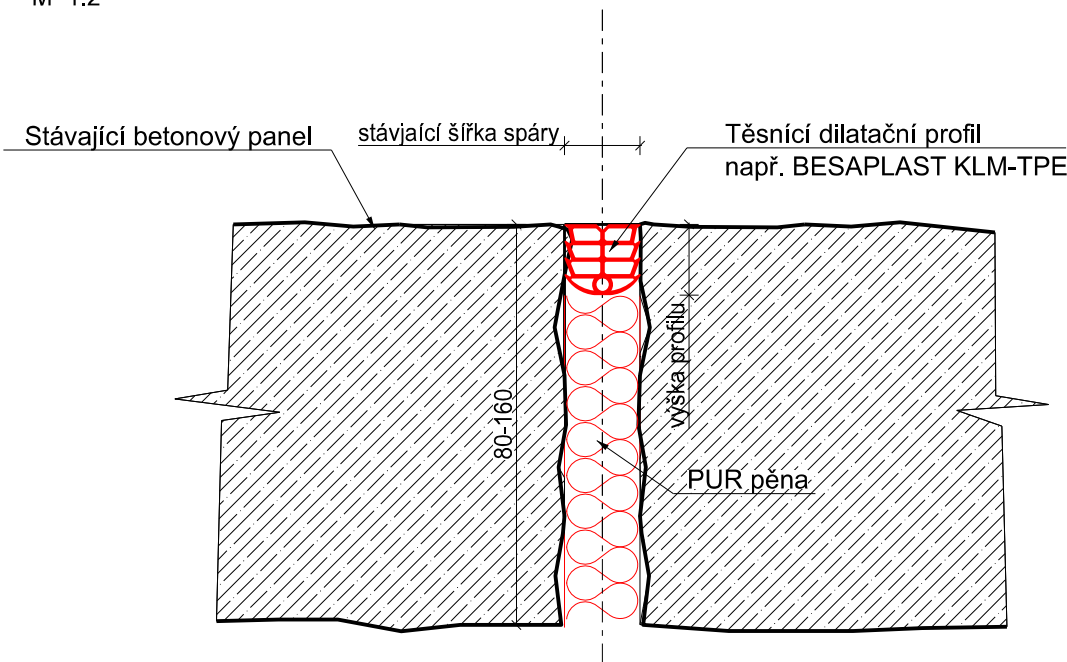


Pozn: Bude použit typ dilatačního profilu dle šířky dilatační spáry.
Např. BESAPLAST KLM-TPE viz příložená tabulka

Typ dilatačního profilu dle šířky spáry			
Typ	Šířka spáry (mm)	Šířka profilu (mm)	Výška profilu (mm)
KLM-TPE 10	7-12	15	20
KLM-TPE 20	12-17	20	20
KLM-TPE 25	17-21	25	27
KLM-TPE 30	18-24	30	28
KLM-TPE 40	28-34	40	35
KLM-TPE 50	34-44	50	40


Pozn: Nejprve bude dilatační spára v celé hloubce vyplněna PUR pěnou.
Po vytvrzení bude PUR pěna přesně seříznuta do požadované hloubky a bude osazen těsnící profil.

DETAIL - ořez PUR pěny

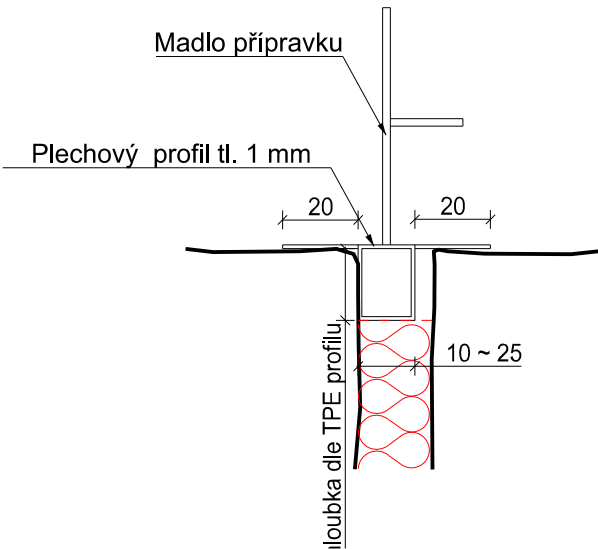

Pozn:
Řezací hrana bude ostřena pro ořez PUR pěny.
Konstrukční návrh přípravku na ořez PUR pěny zajistí zhtovitel stavby.

DETAIL - DILATAČNÍ SPÁRA - se zbytkem asfaltové zálivky, nepoškozené hrany
M 1:2

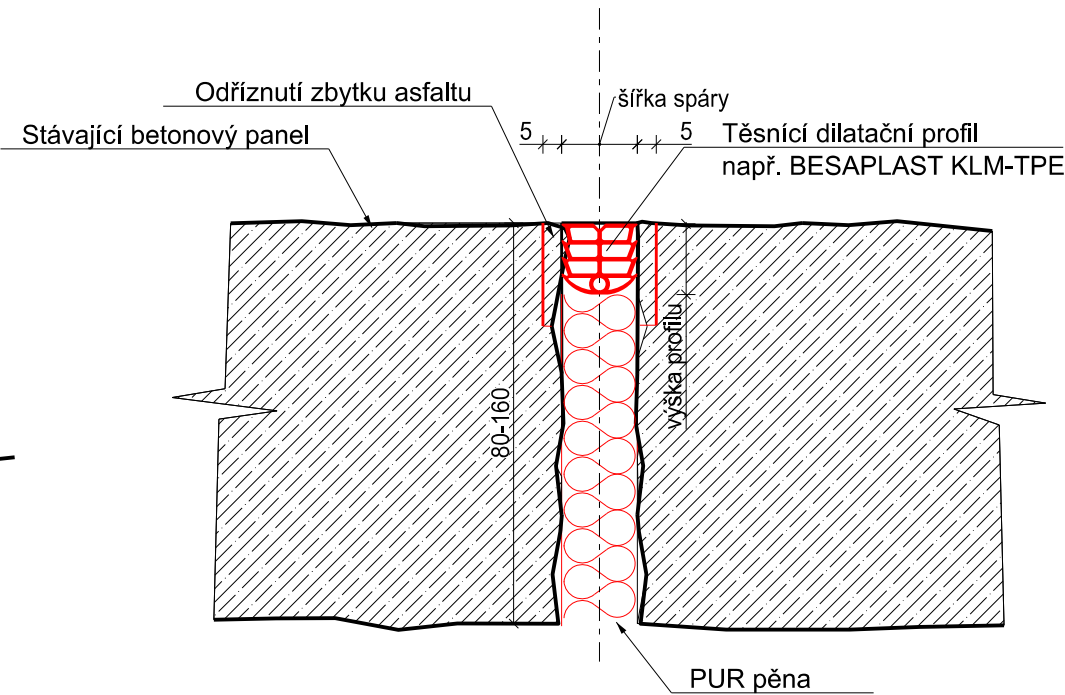



Pozn: V případě, že se budou v dilatačních spárách vyskytovat zbytky asfaltové zálivky, budou hrany betonových panelů zaříznuty a tyto zbytky odstraněny.



AZ CONSULT, spol. s r.o.

Číslo zakázky.....270/12
Výrobek uvolněn k použití

Datum.....6.2014.....③

Odpor. proj.:	Ing. M. David	 	A Z CONSULT ® spol. s r. o. Klíšská 12, 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 475 240 888 Tel/fax.: 475 240 864 E-mail: azconsult@azconsult.cz ČSN EN ISO 9001		
Vypracoval:	Ing. T. Rys				
Kontroloval:	Ing. M. David				
Kraj:	Ústecký			Místo:	Chomutov
Objednatel:	Povodí Ohře, s.p.				
Akce:	PPV, ř. km 0,000-18,500 - oprava betonového pláště				
Výkres:	Detail opravy stávající dilatační spáry bez poškození hran				
DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A ROZŠÍŘOVÁNÍ POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASU AZ CONSULT spol. s r. o.					

Zn. souboru:	...		
Stupeň:	DSP/DPS	Formát:	2 x A4
Č. zak.:	270/12	Č. paré:	
Datum:	VI.2014		
Měřítko:	1 : 2	Č. přílohy:	D.9