


PODÉLNÝ ŘEZ OSOU TOKU

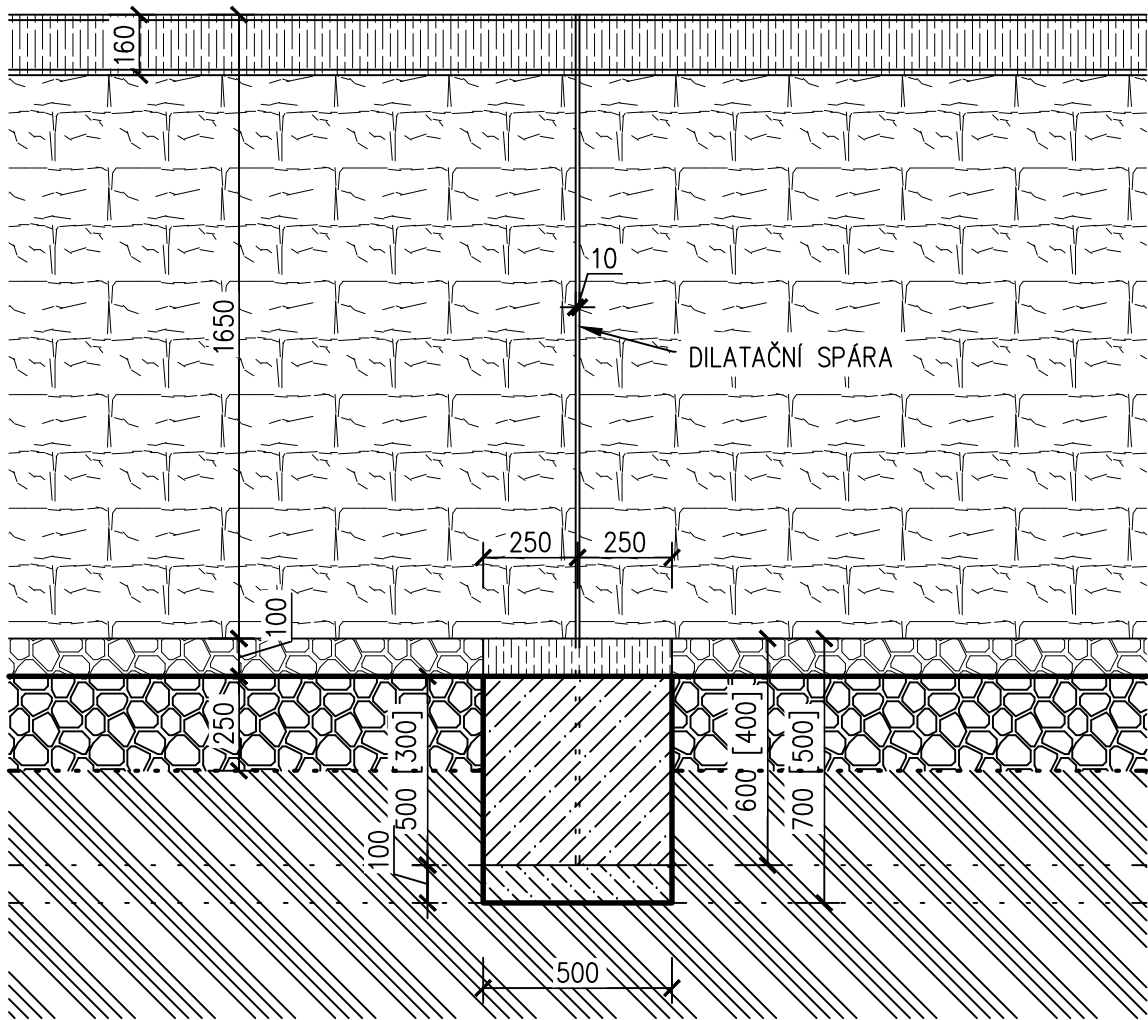


LEGENDA:

- ARMOVANÝ BETON C 30/37 XF3 XA1
- PODKLADNÍ BETON C 8/10
- POHLEDOVÝ BETON
- KAMENNÝ OBKLAD
- POHOZ DRC. KAMENIVO 63-125
- ROSTLÝ TERÉN
- NETKANÁ GEOTEXTILIE 400g/m²

- POZNÁMKY:
- NÁBŘEŽNÍ ZEĎ DILATOVAT PO 6000 mm VLOŽENÍM 10 mm POLYSTYRÉNU +ZATŘENÍ SPÁRY PRUŽNÝM FOTOSTABILNÍM MRAZUVZDORNÝM TMELEM
 - DÍLČÍ VÝŘEZ 3 m TOKU
 - ZDIVO BUDE KOTVENO NEREZOVÝMI STAVEBNÍMI KOTVAMI DÉLKY 300 mm NEPRAVIDELNĚ 3 KS m¹
 - PŘÍČNÝ PRÁH DILATOVAT OD ZÁKLADU NÁBŘEŽNÍCH ZDÍ DVOJITOU LEPENKOU
 - [ZÁVORKOVÉ KÓTY] JSOU PRO ZÁKLAD TVARU OBRÁCENÉHO T

PŮDORYS

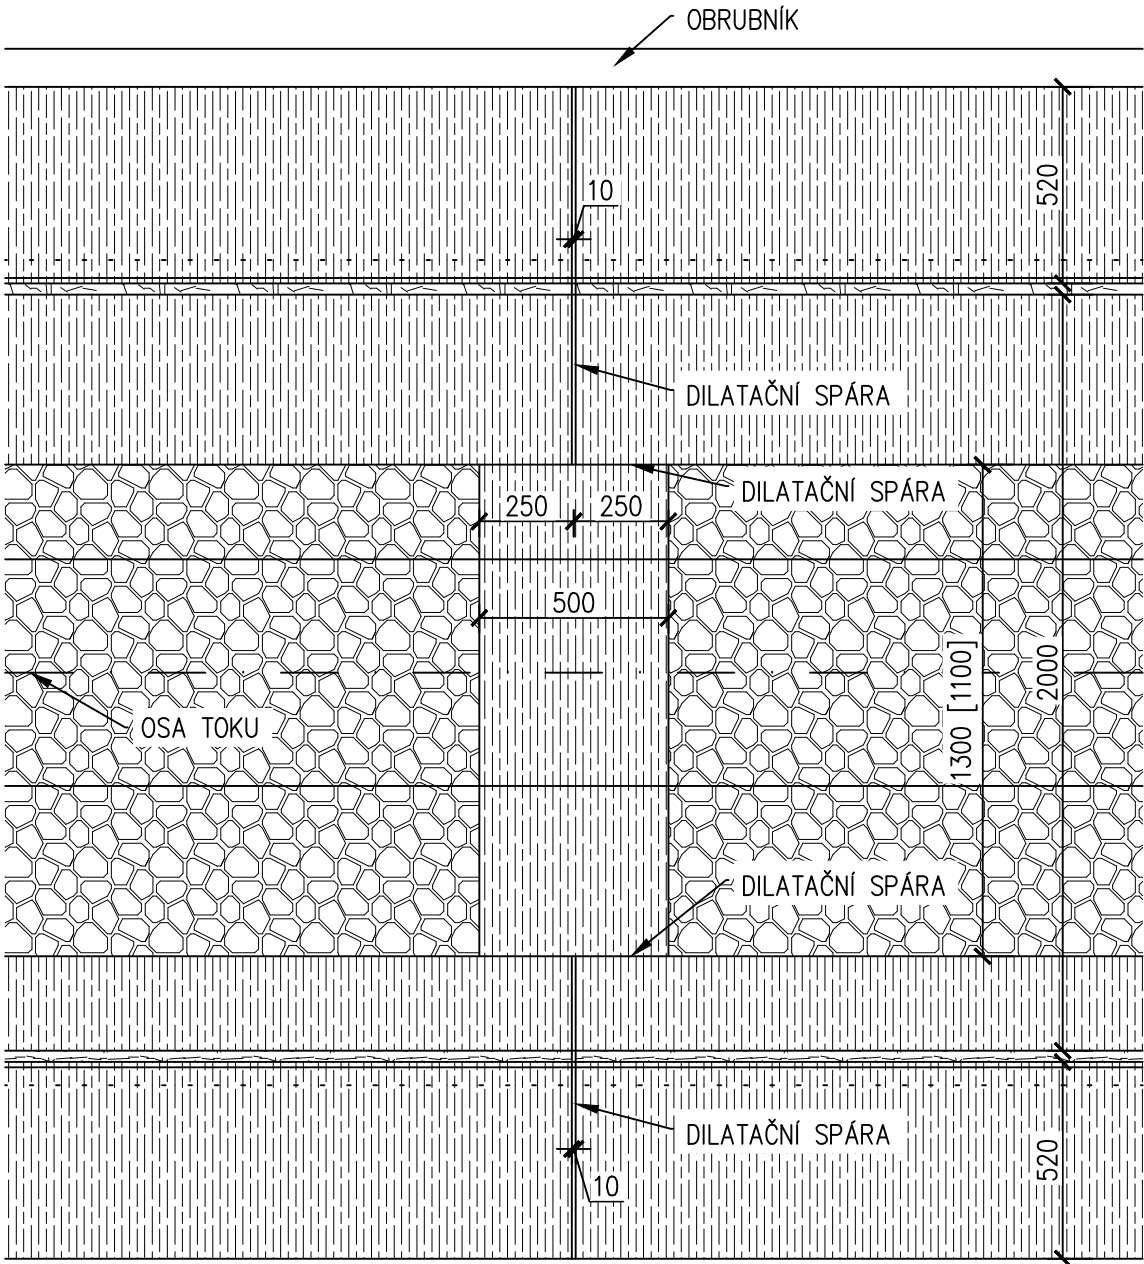

AKCE: KŘEPELKA, VELKÉ POŘÍČÍ, ZKAPACITNĚNÍ KORYTA, Ř. KM 0,000 - 0,340, Č. A. 219160028 - 2. ETAPA			ATELIER M Krausova 215, Velké Poříčí 549 32 tel.: 491 483 101, 603 887 988	
ZODP. PROJEKTANT Ing. Jaroslav Branda	PROJEKTANT Ing. Jaroslav Branda	KRESLIL Ing. Tomáš Kuřátko		
D.5.1 PRÁH A DILATAČNÍ SPÁRA M 1:20		ČÍSLO 59/PD/16	ÚČET	