



Detail D
1:2

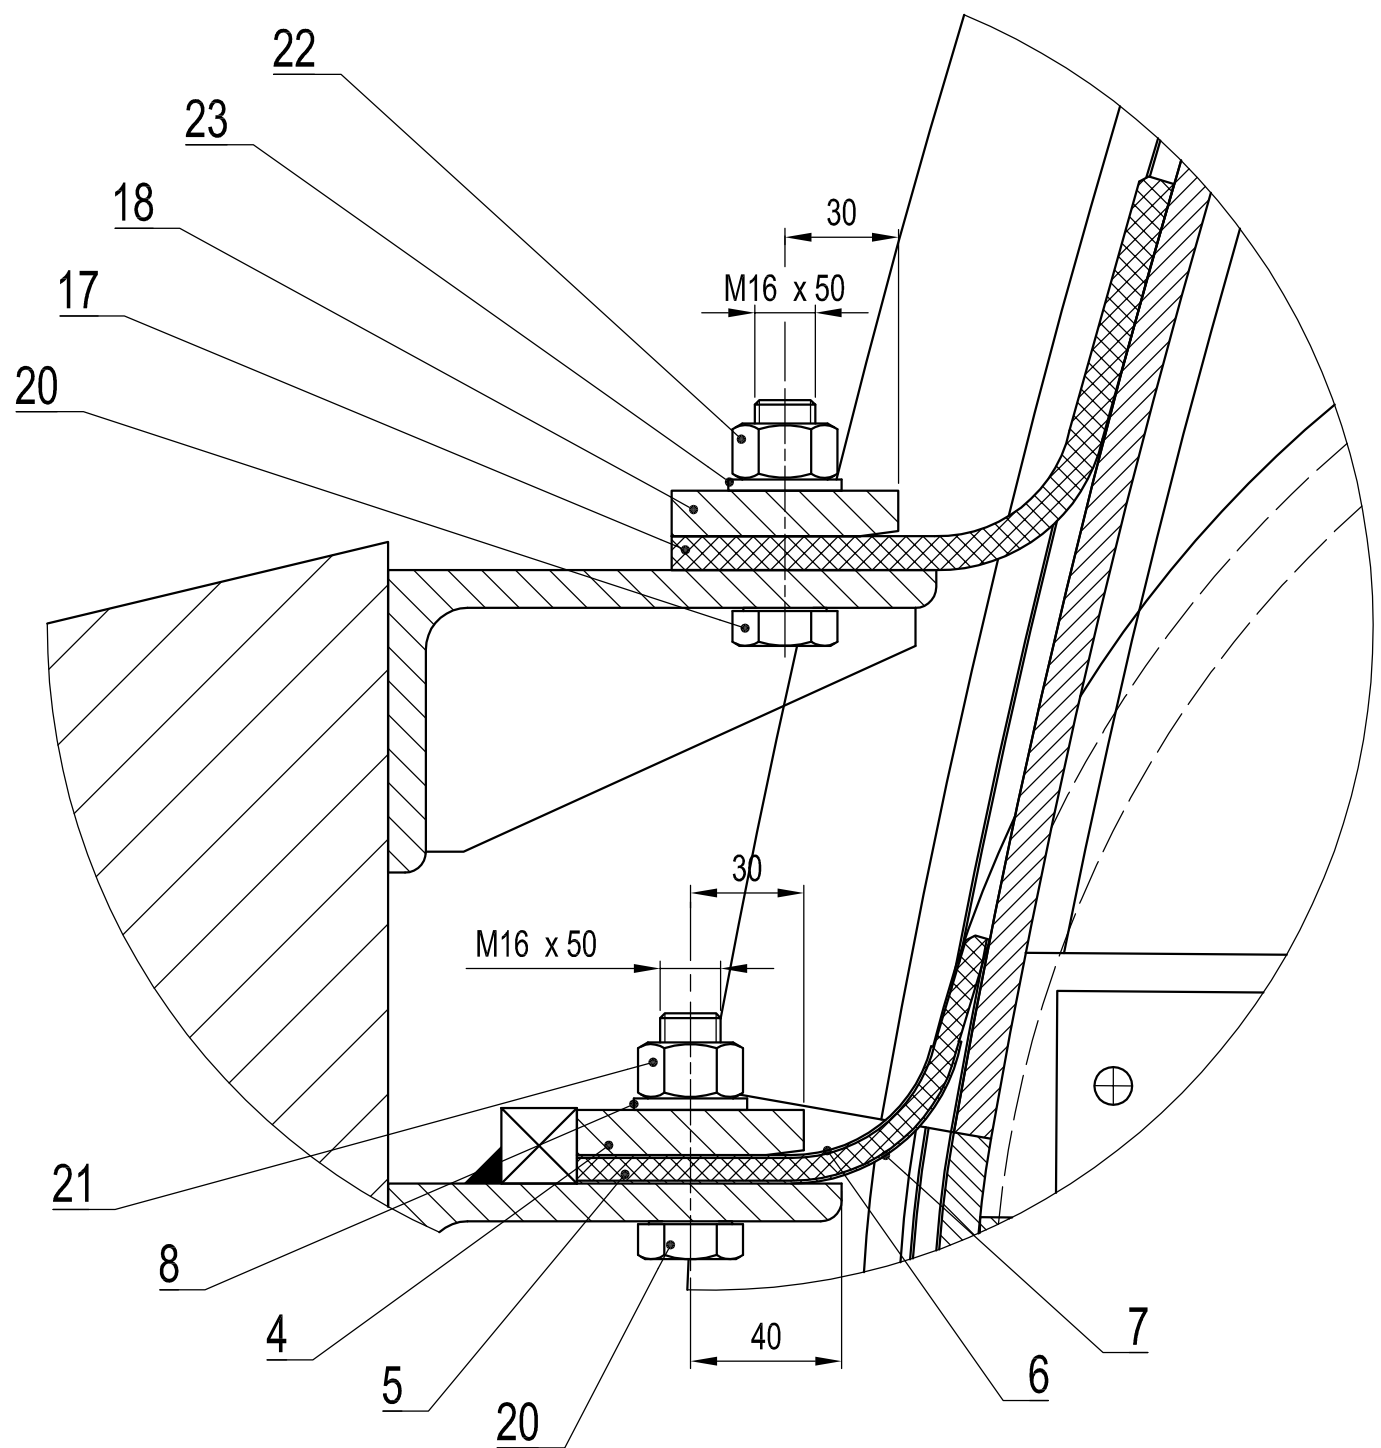

Pohled L
1:1

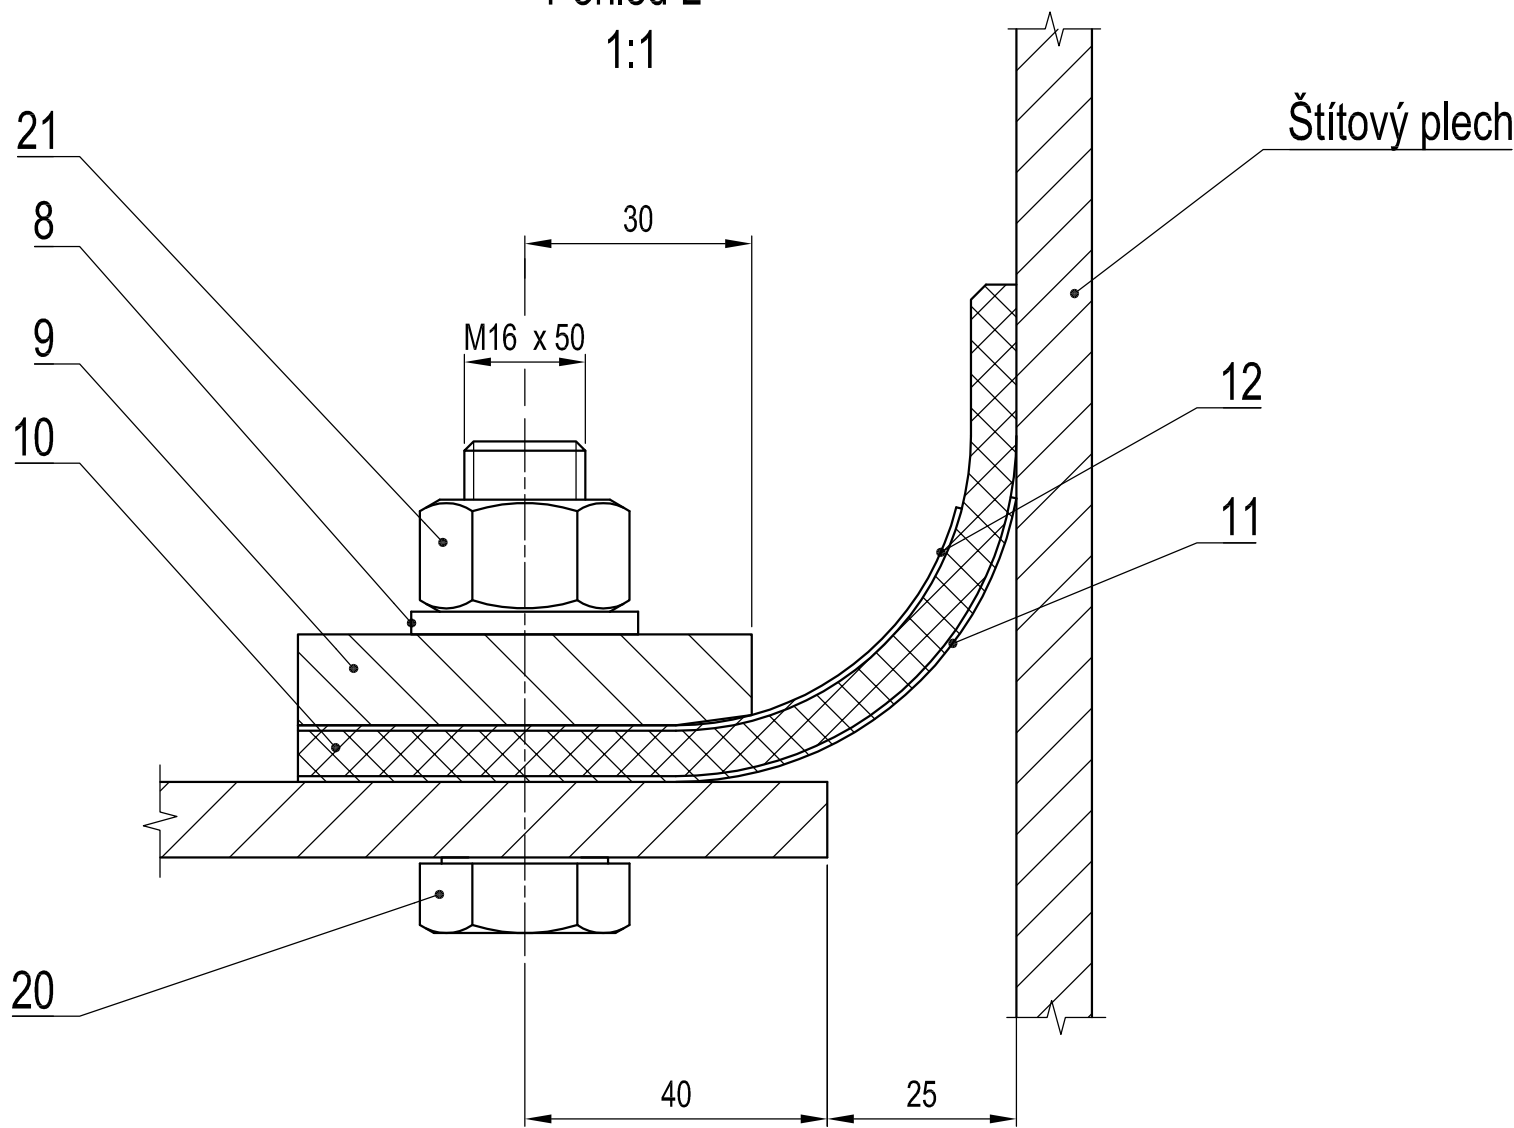

SESTAVA				Hmotnost celkem / 1kpl: 18120kg		
23	Podložka 17	186	Nerez A2	ČSN EN ISO 7090-8	---	0.015
22	Matice M16	186	Nerez A4	ČSN EN ISO 4032	---	0.03
21	Mosazná matice M16	120	Mosaz	ČSN EN ISO 4032	---	0.03
20	Šroub M16x50 (8.8)	380	Nerez A2	ČSN EN ISO 4017	---	0.1
19	Přýžový kroužek	2	Přýž EPDM 60°Sh	TL 25x Ø620/670	---	2
18	Podélná lišta II.	2	1.0038 (11 375)	60x12 - 7500	---	43
17	Přýžové těsnění	1	Přýž EPDM 60°Sh	TL 10x200 - 15100	---	40
16	Mosazný plech II. - boč. těsnění P	1	Mosaz	TL 0.8x125 - 3285	---	2.7
15	Mosazný plech I. - boč. těsnění P	1	Mosaz	TL 0.8x115 - 3285	---	2.5
14	Boční těsnění - pravé	1	Kůže	145x6 - 3300	---	3
13	Boční lišta - pravá	1	1.0038 (11 375)	60x12 - 3285	---	18.5
12	Mosazný plech II. - boč. těsnění L	1	Mosaz	TL 0.8x125 - 2600	---	2.2
11	Mosazný plech I. - boč. těsnění L	1	Mosaz	TL 0.8x115 - 2600	---	2
10	Boční těsnění - levé	1	Kůže	145x6 - 2600	---	2.3
9	Boční lišta - levá	1	1.0038 (11 375)	60x12 - 2590	---	15
8	Přýžová podložka	200	Přýž NBR (EPDM) 60°Sh	TL 3x Ø17/30	---	0.02
7	Mosazný plech II. - pod. těsnění	1	Mosaz	TL 0.8x125 - 15100	---	12.5
6	Mosazný plech I. - pod. těsnění	1	Mosaz	TL 0.8x115 - 15100	---	11.5
5	Podélné těsnění	1	Kůže	145x6 - 15100	---	13
4	Podélná lišta I.	2	1.0038 (11 375)	60x12 - 7500	---	43
3	Boční štít levý	1	1.0038 (11 375)	10x3100 - 3415	---	830
2	Boční štít pravý	1	1.0038 (11 375)	10x3100 - 3415	---	830
1	Dutá klapka	1	1.0038 (11 375)	(SESTAVA)	---	16100
Poz.	Součást	Kusů	Materiál	Rozměr - Model	Poznámka	Hmot.

Měřítko 1:50, (1:X) 	Kreslil FIALA	Kontroloval	Schválil	Akce VD Křižanovice, oprava nátěrů a těsnění klapkových uzávěrů	
	Datum 15.6.2018	Kusovník	Stupeň DSP	Investor Povodí Labe, státní podnik	
	PS PROFI s.r.o.			Číslo výkresu A1 - 1816 - 00P	