


12.5 / (✓)

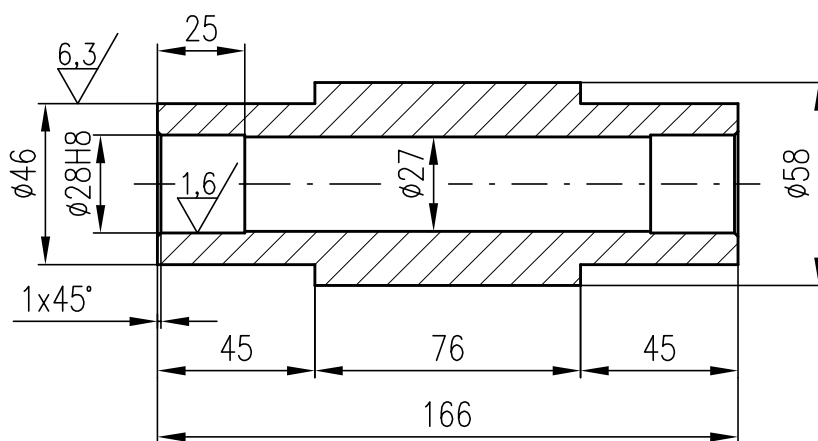

Ø60-170	ČSN 42 5510.10	17 021.6	17 021.2	1,8		
Počet kusů	Název - rozměr	Polotovár	Mater. konečný	Mater. výchozí	Čistá hm.	Poz.
PŘESNOST ISO 2768 - mH	TOLEROVÁNÍ ISO 8015	PROMÍTÁNÍ	CELK. Č. HMOT.	kg	MĚŘITKO	1:2
ZMĚNA	DATUM	PODPIS	INDEX	DESIGN & CONSTRUCTION, s.r.o.		
KRESLIL Pavel Kovařík	VÝR. PROJEDN.	NÁZEV				
PŘEZKOUSEL Pukl	NORM. REF.	VODÍCÍ VÁLEC				
SCHVÁLIL Svěrák	DATUM 9/2006	ČÍSLO VÝKRESU				
SKUPINA	Č. KUS./ POČET LISTŮ	020309-4-JKL				
TYP-HESLO Olomouc		POČET LISTŮ				
SESTAVA 0203-1-JKL	POZ. 9	ČISTÁ HMOTNOST	HR. HMOTNOST	LIST		
ST. VÝKRES						
N. VÝKRES						