


POL. K1 KOTEVNÍ DESKA 400x400x20 -10 ks

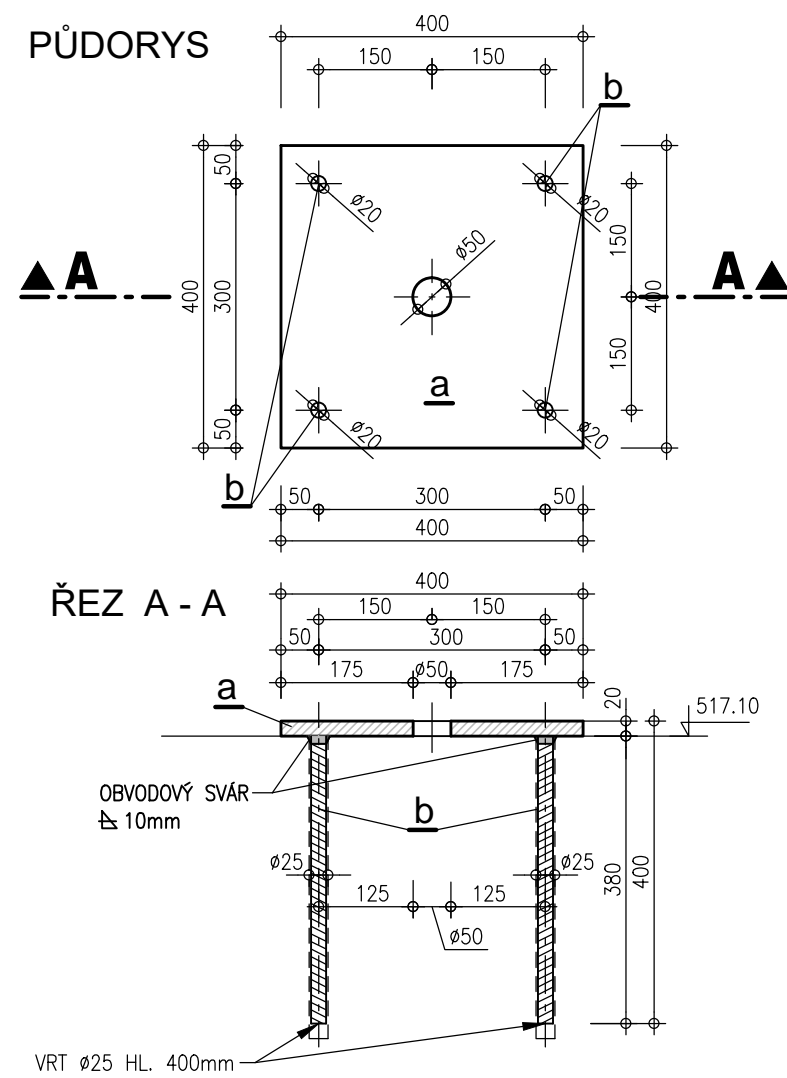


VÝPIS MATERIÁLU

POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
				[kg/m ³]	[kg/ks]	CELKEM kg
a	1	PLECH	400x400x20	62.80	25.12	25.12
b	4	TYČ ŽEBÍRKOVÁ	ØR20 – dl.380	2.47	0.94	3.76
HMOTNOST 1 ks						28.88
CELKOVÁ HMOTNOST (10 ks)						288.80

POZNÁMKY :
- VŠECHNY SVARY ± 10 mm
- PROTIKOROZNÍ OCHRANA – ŽÁDNÁ
- OSADIT S POLOHOVOU PŘESNOSTÍ ± 20 mm
- OSADIT S VÝŠKOVOU PŘESNOSTÍ ± 0 mm
- 5 mm
- CHEMICKÁ KOTVA S DVOUKOMPONENTNÍ EPOXIDOVOU LEPÍCI HMOTOU PRO TĚŽKÉ KOTVENÍ
VRT Ø25 HL. 380mm

POL. T1 KOTEVNÍ TRN Ø12, dl. 450 mm - 78 ks

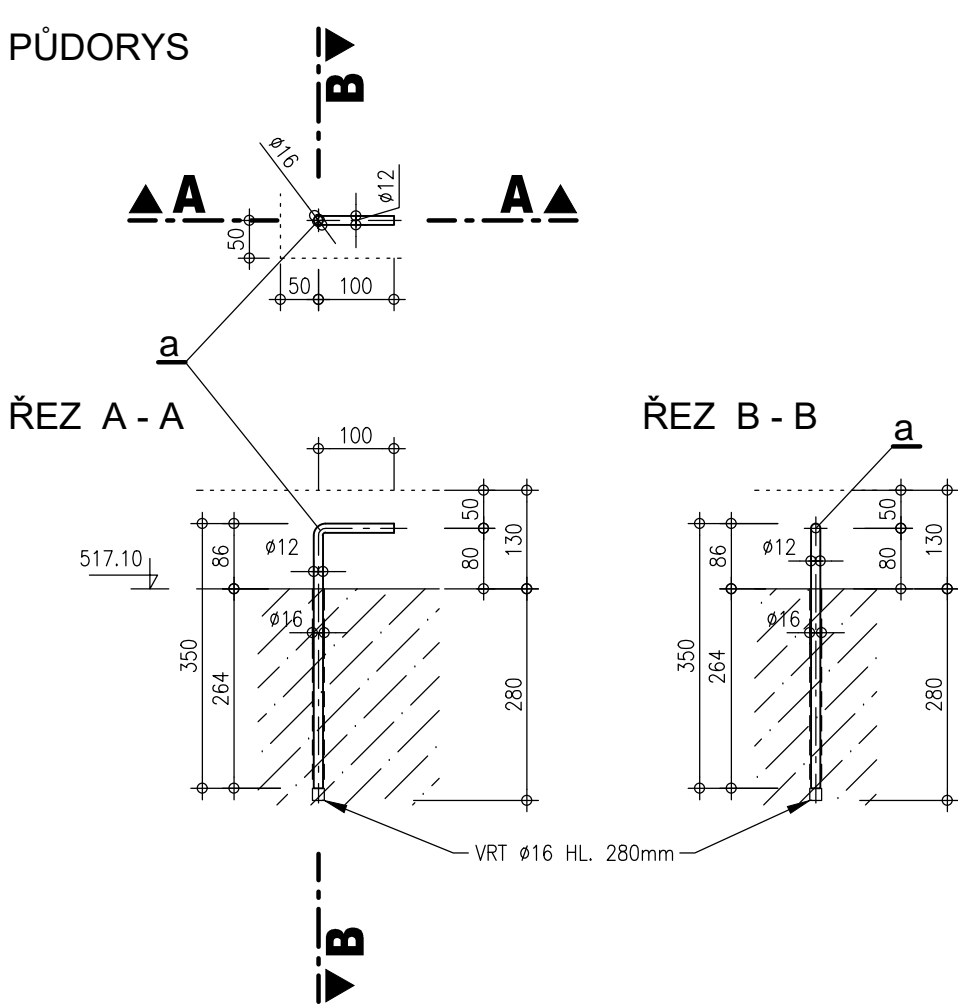

VÝPIS MATERIÁLU

POL.	ks	NÁZEV	ROZMĚR [mm]	HMOTNOST		
				[kg/m ³]	[kg/ks]	CELKEM kg
a	1	TYČ ŽEBÍRKOVÁ	Ø12 – 450	0.89	0.40	0.40
HMOTNOST 1 ks						0.40
CELKOVÁ HMOTNOST (78 ks)						31.20

POZNÁMKY :
- PROTIKOROZNÍ OCHRANA – ŽÁDNÁ
- CHEMICKÁ KOTVA S DVOUKOMPONENTNÍ EPOXIDOVOU LEPÍCI HMOTOU PRO TĚŽKÉ KOTVENÍ
VRT Ø16 HL. 280mm

