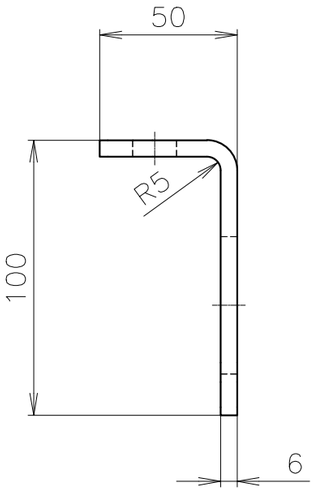

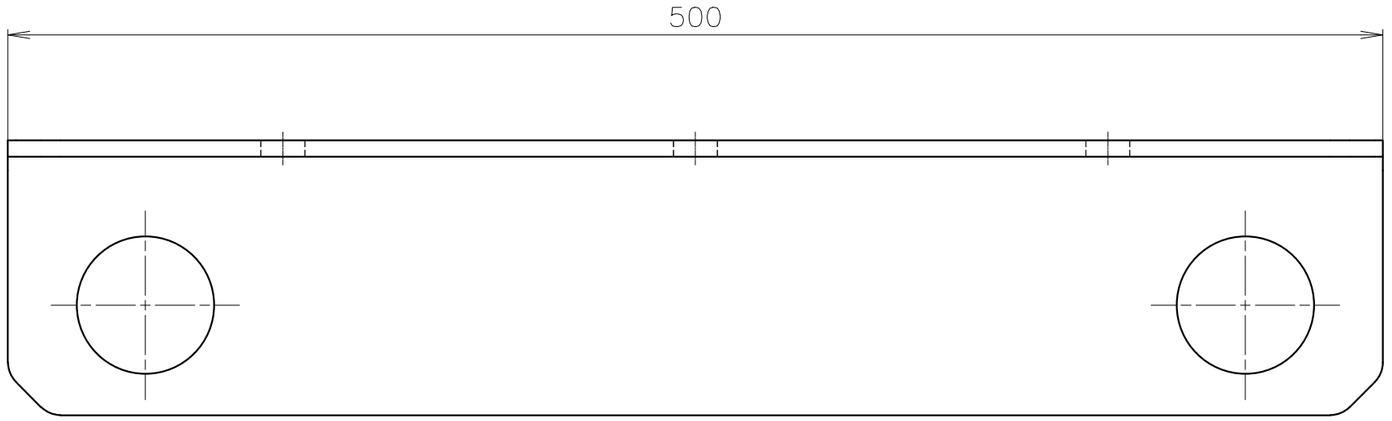

ROZVINUTÝ TVAR

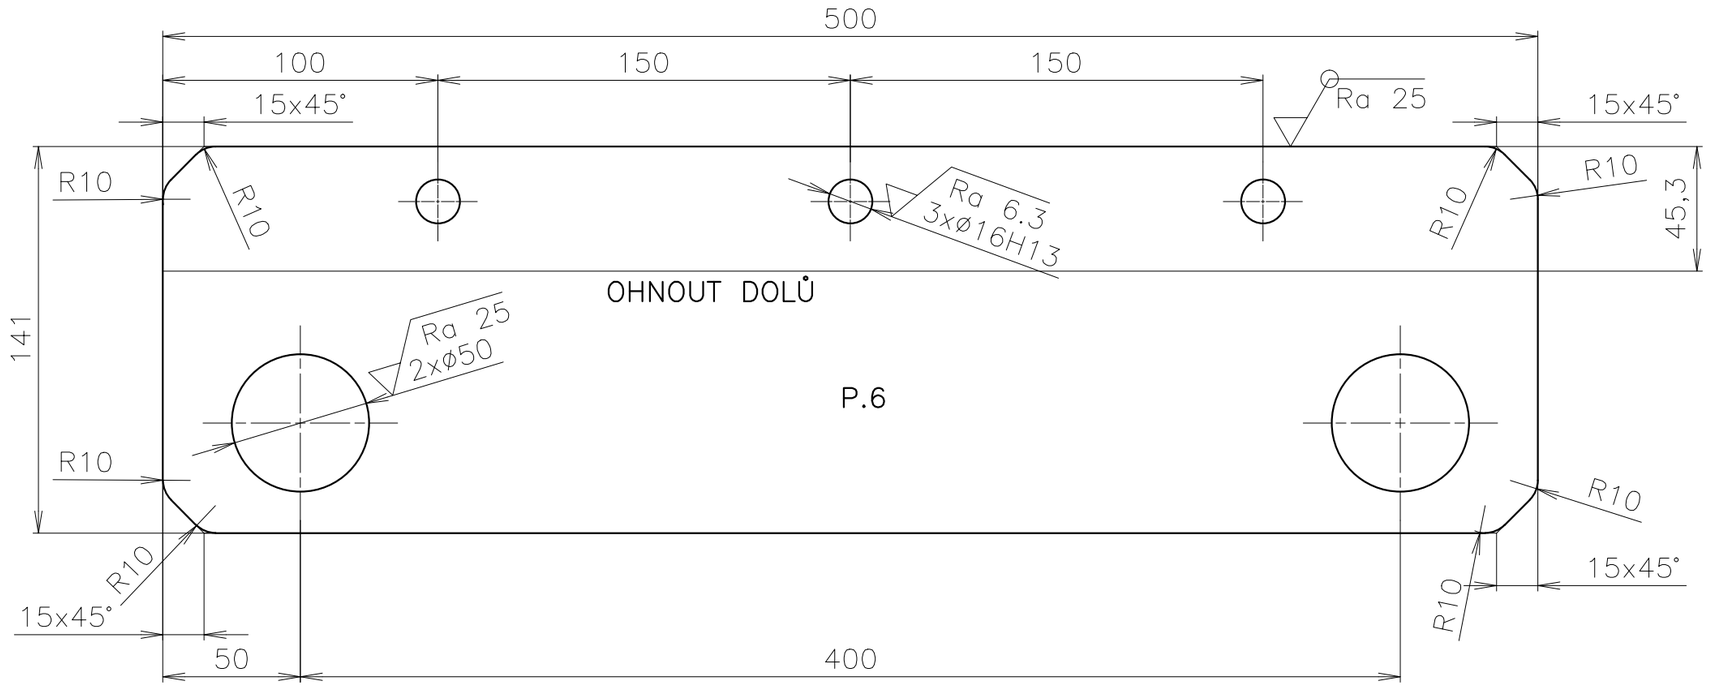

	P.6-500x141	DIN 1543	1.4301				
Počet kusů	Název – rozměr	Polotovar	Mater. konečný	Mater. výchozí	Čistá hm.	Číslo výkresu	Poz.

PŘESNOST ISO 2768 -mH	TOLEROVÁNÍ ISO 8015	PROMÍTÁNÍ	CELK. Č. HMOT. / MĚŘÍTKO 1:2

ZMĚNA	DATUM	PODPIS	INDEX
			x
			x
			x
			x

ŠEVČÍK HYDRO

KRESLIL	SVĚRÁK	VÝR. PROJEDN.	
PŘEZKOUŠEL		NORM. REF.	
SCHVÁLIL	ŠEVČÍK	DATUM	3/2022
SKUPINA	LÁVKA	Č. KUS./ POČET LISTŮ	
TYP–HESLO	BYSTŘIČKA LÁVKA		
SESTAVA	0–BYL–00 POZ. 3	ČISTÁ HMOTNOST	HR. HMOTNOST
ST. VÝKRES		6,2	
N. VÝKRES			

NÁZEV

L PROFIL

ČÍSLO VÝKRESU	INDEX
3–BYL–03	
POČET LISTŮ / LIST	