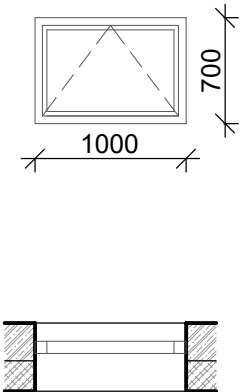


Schéma zobrazení (pohled z exteriéru)	Rozměry (mm)	Popis	Ks
<div data-bbox="129 272 197 336" data-label="Text"> <p>01 OH</p> </div> 	600/1500	<p>Okno z eloxovaného hliníku RAL 7021, jednoduché, s dovnitř otvíravým sklápěcím křídlem</p> <p><u>Materiál rámu, křídel, členění, okapnice:</u> vše eloxovaný hliníkový profil</p> <p><u>Zasklení:</u> čiré, izolační trojsklo</p> <p><u>Součinitel prostupu tepla:</u> U/W rec,20 = 1,2 W/m2/.K, normou doporučená hodnota, platí pro okno jako celek (dle ČSN 73 0540-2) - atest</p> <p>Kování: RAL 7021, kličky, skryté panty</p> <p><u>Doplňky:</u> - parapet vnější titanzinkový plech tl. 0,7 mm, RAL 7021 - parapet vnitřní titanzinkový plech tl. 0,7 mm, RAL 7021</p> <p><u>Barevný odstín:</u> - vnitřní RAL 7021 - venkovní RAL 7021</p>	1