



ŘEZ A - A' 1 : 100

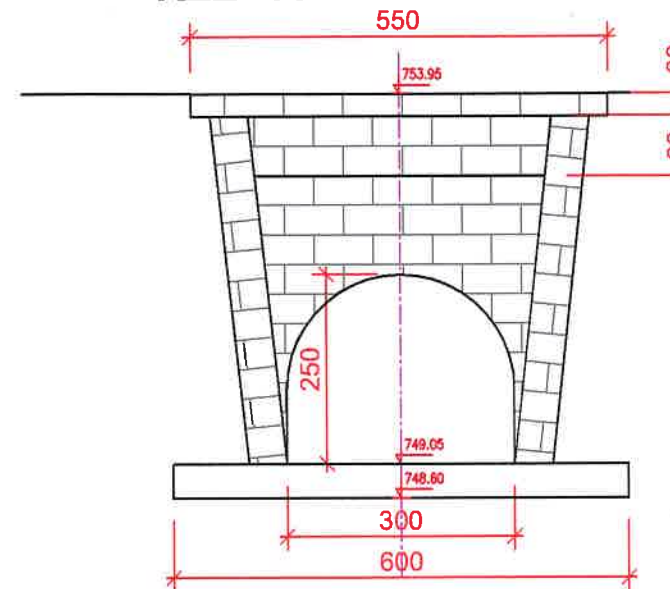

PODÉLNÝ PROFIL M 1:200

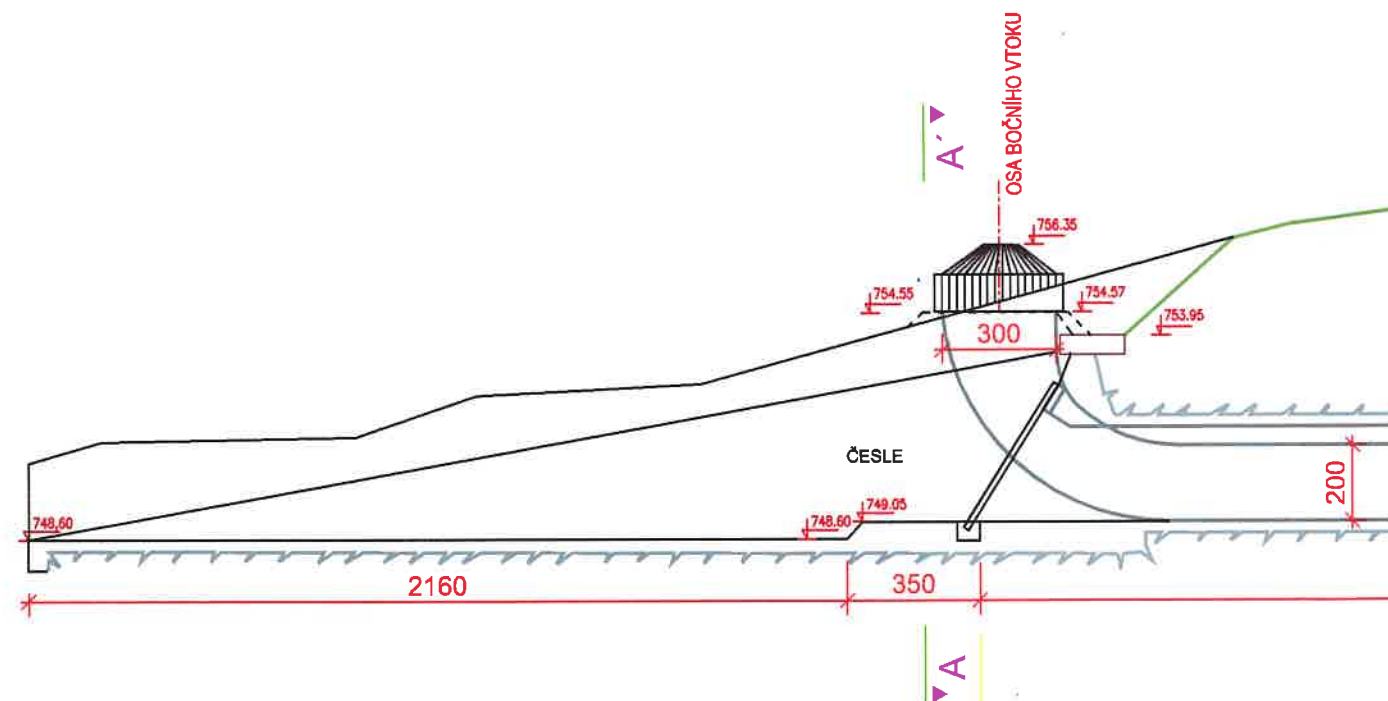

PŘÍSTUPOVÁ CHODBA



MĚŘENÍ HLADINY V NADŘÍŽÍ
 POTRUBÍ "PVC" DN100
 SERVO MOTOR ROTORK
 OVLÁDÁNÍ POKYDNÍHO SOUPÁTKA
 SERVO MOTOR ALIMA
 OVLÁDÁNÍ NAVODNÍHO SOUPÁTKA

VTOK - MÍSTO PRO OSAZENÍ
PROVIZORNÍHO HRAZENÍ - ZÁTKY

VITOKOVÝ KUS
 NAVODNÍ UZÁVĚR
 SOUPÁTKO DN1000
 POKYDNÍ UZÁVĚR
 SOUPÁTKO DN1000

NIVELETA STROPU

TERÉN V OSE

NIVELETA DNA ŠTOLY

SROVNÁVACÍ ROVINA
 725.00

STANIČENÍ V KM

SMĚROVÉ POMĚRY

R = 14,0 m, d = 17,37 m

