


SCHÉMA VÝZTUŽE - PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50

DOTČENÉ DILATAČNÍ ÚSEKY SO 09/VI, SO 01/II

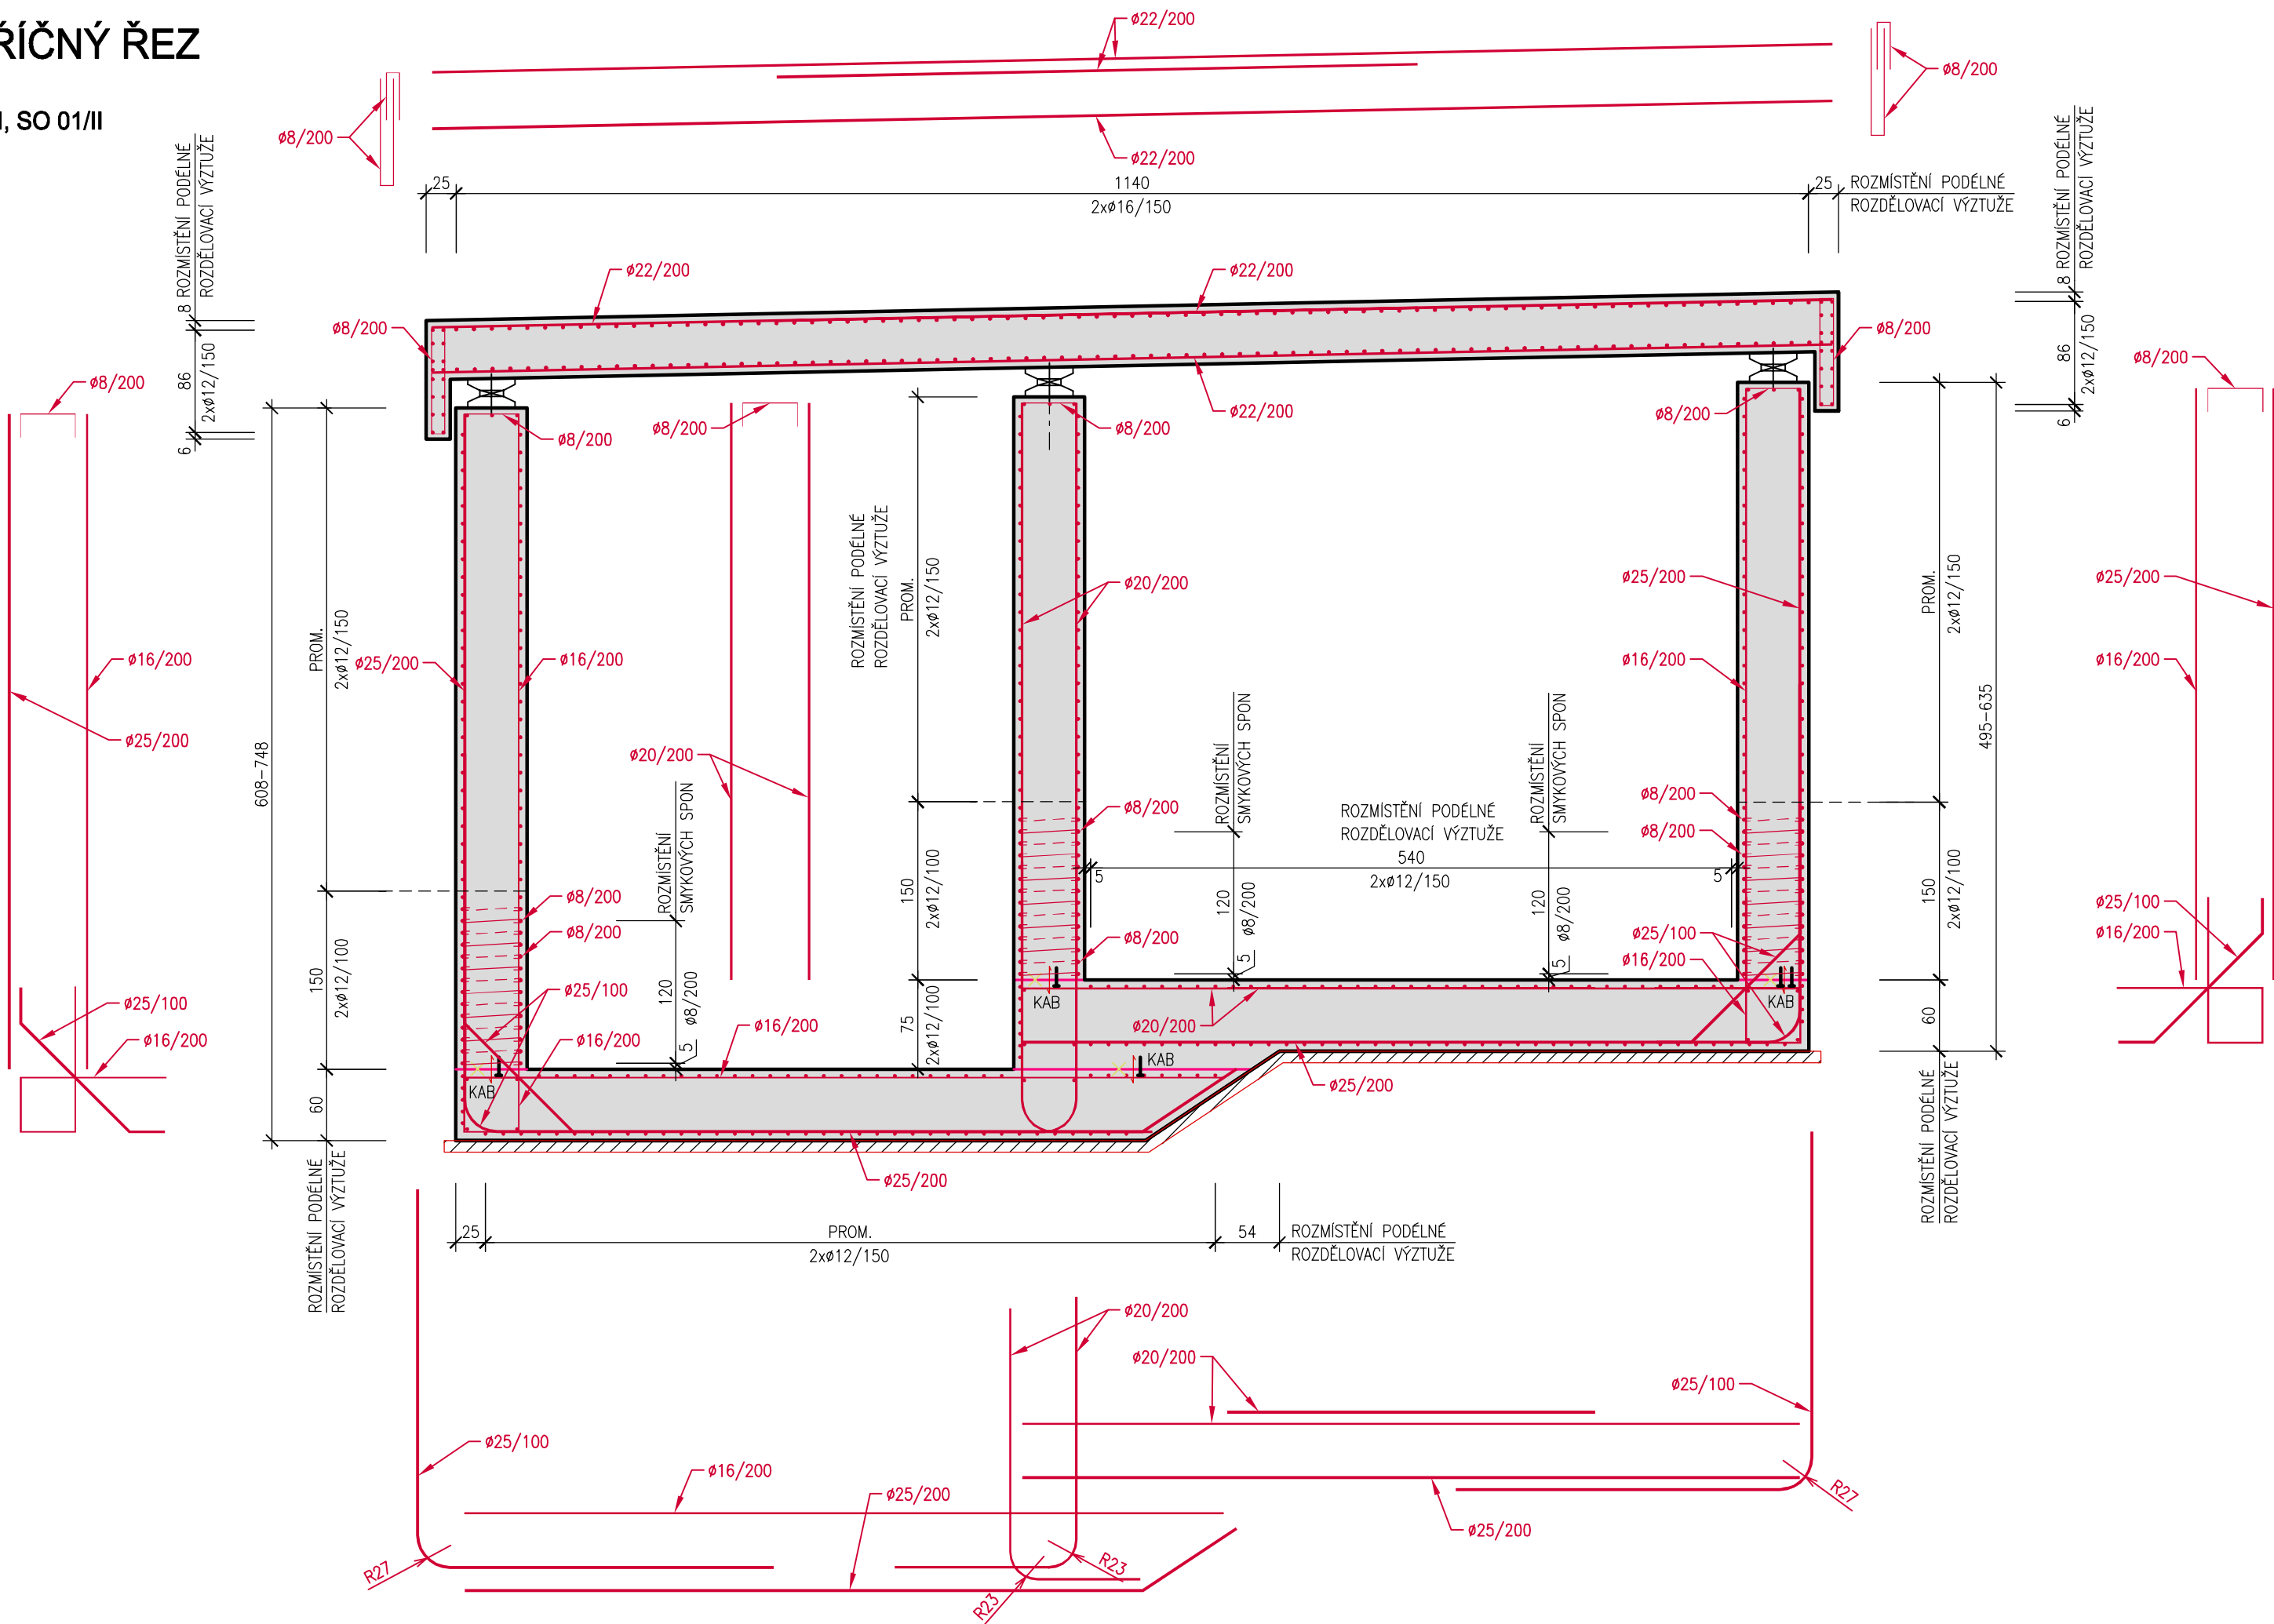

LEGENDA :

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
BETON TR. C30/37-XC4-XF3-XA1
- PODKLADNÍ BETON C12/15-X0
VÝPLŇOVÝ BETON C16/25
- TECHNOLOGICKÁ ČÁST

BETON	C30/37 XC4 XF3 XA1
KRYTÍ	JMENOVITÉ: 50 mm MINIMÁLNÍ: 40 mm
OCEL	B 500B


POZNÁMKA :

– VÝKRESY VÝZTUŽE BUDOU SOUČÁSTÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE ZAJIŠTĚNÉ ZHOTOVITELEM STAVBY

MINIMÁLNÍ KOTEVNÍ A STYKOVACÍ DÉLKY


	Ik	Is
Ø10	360	550
Ø12	450	650
Ø14	500	760
Ø16	580	870
Ø18	650	980
Ø20	730	1100
Ø22	800	1200
Ø25	900	1360

DETAIL - VYZTUŽENÍ DILATAČNÍ SPÁRY M 1:25

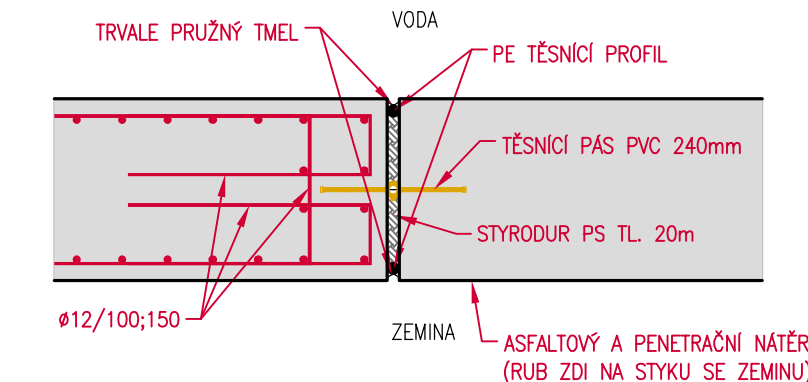

ČISTOPIS

Dokumentace pro provádění stavby

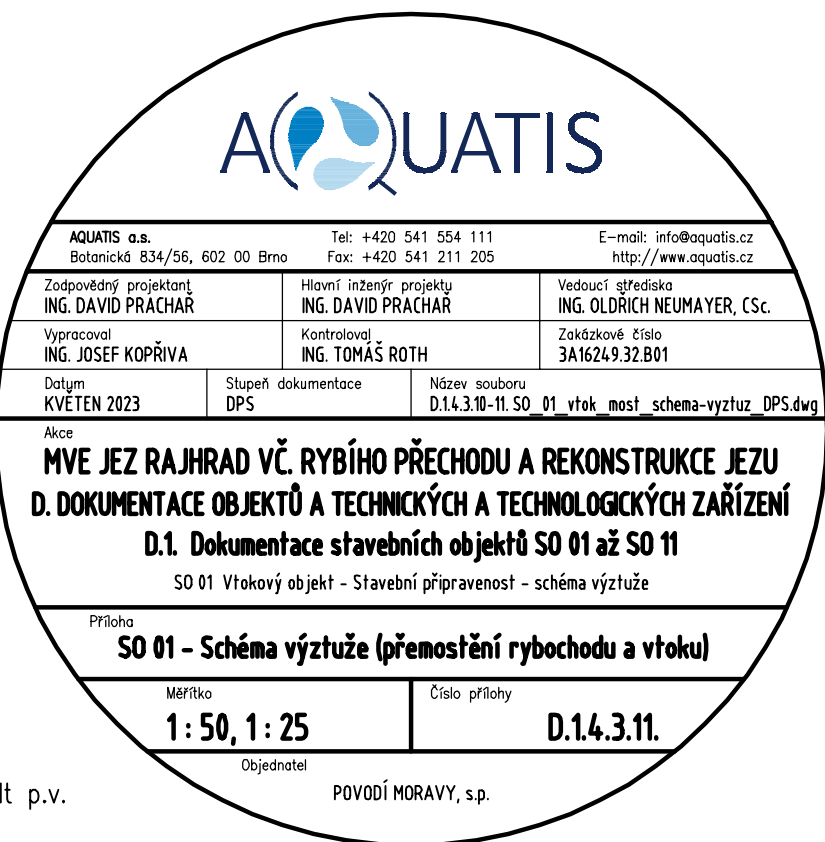

Kótování v [cm]

Výškový systém: Balt p.v.