

SITUACE STAVBY, část 1

M 1:500

POPIS STAVBY:

PŮVODNÍ KORYTO ŘEČICKÝ POTOK:

- šířka ve dně: 0,8 m
- sklon y břehů: 1:1,5
- hloubka koryta: až 1,5 m
- způsob opěvnění: kamenná dlažba na sucho, ve dně kameny na štet
- podélný sklon: 5,8-56‰

PŮVODNÍ KORYTO SÁDECKÝ POTOK:

- šířka ve dně: 0,8 m
- sklony břehů: 1:1,5
- hloubka koryta: až 1,5 m
- způsob opěvnění: kamenná dlažba na sucho, ve dně kameny na štet
- podélný sklon: 19,28 ‰

INICIAČNÍ KORYTO ŘEČICKÝ POTOK:

- délka iniciačního koryta: 857 m
- hloubka koryta: 0,25 m
- šířka koryta: 0,40 m
- tvar koryta: miskovitý

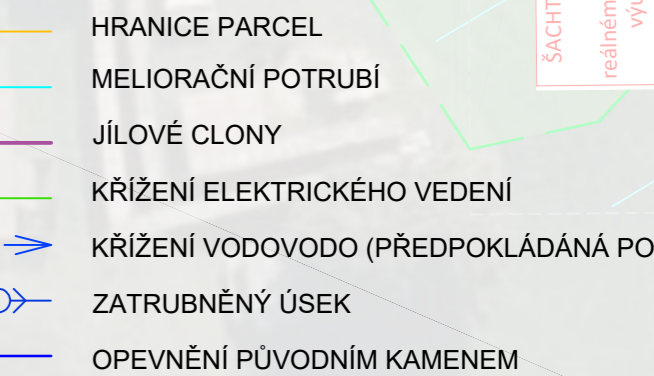
INICIAČNÍ KORYTO SÁDECKÝ POTOK:


- dĺžka iniciačného koryta: 330 m
- hĺbka koryta: 0,25 m
- šírka koryta: 0,40 m
- tvar koryta: miskovitý

KLAD LISTŮ:



LEGENDA:

- 
- ŠACHTA – ur-
bude
reálnému prů-
vůli a
vlastní
- NÁVRHOVÝ STAV
 - HRANICE PARCEL
 - MELIORAČNÍ POTRUBÍ
 - JÍLOVÉ CLONY
 - KŘÍŽENÍ ELEKTRICKÉHO VEDENÍ
 - KŘÍŽENÍ VODOVODO (PŘEDPOKLÁDÁNÁ POLOHA)
 - ZATRUBNĚNÝ ÚSEK
 - OPEVNĚNÍ PŮVODNÍM KAMENEM
 - ULOŽENÍ MRTVÉHO DŘEVA (KMENY, PAŘEZY)

VYPRACOVALA:		ZODP. PROJEKTANT:		POVODÍ MORAVY, S.P. ZÁVOD DYJE, HUSOVA 760, 675 71 NÁMEŠŤ NAD OSLAVOU T +420 565 382 643, seifertova@pmo.cz	
Ing. LUCIE SEIFERTOVIÁ <i>Lucie Seifertová</i>		Ing. ALEŠ ŽÁRUBA <i>Aleš Žáruba</i>			
INVESTOR: POVODÍ MORAVY, S.P., DŘEVAŘSKÁ 11, 602 00 BRNO					
STAVBA: Řečický a Sádecký p., Řečice-Sádky, revitalizace toku			FORMÁT	420 x 630 mm	ČÍSLO PARÉ
			STUPEŇ	DPS	
			DATUM	05/2025	
			MĚŘÍTKO	1:500	
			kótováno v	m	
SITUACE STAVBY, část 1			Č. ZAKÁZKY	-	C.2.1
			Č. VÝKRESU		